




## DIMENSIONES

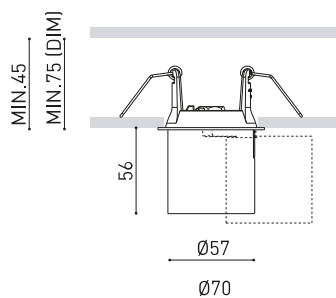

Nombre	FLIP RECESSED FLOOD DIM DALI 4000K NTMG
Referencia	A4910222NTMG
Color	Negro Texturado-Oro metalizado - Otros colores, consultar
RAL	Acabado metalizado
Categoría	CEILING RECESSED

## PRODUCTO

FLIP RECESSED FLOOD DIM DALI 4000K NTMG

A4910222NTMG

Negro Texturado-Oro metalizado - Otros colores, consultar

Acabado metalizado

CEILING RECESSED

## FUENTE DE LUZ

LED

720 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI >90

6 W

500 mA

120 lm/W

L80B10 >60.000h

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

84%

40°

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido

8,01 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

## OTROS DATOS

IP20

Consultar

Ø62 mm

90°

350°

315 g

400 g

205 x 120 x 96 mm

1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Tipo	LED
Flujo Luminoso	720 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI >90
Potencia	6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	120 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 >60.000h

Eficiencia Lumínica	84%
Ángulo del haz de luz	40°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	8,01 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø62 mm
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	350°
Peso	315 g
Peso con embalaje	400 g
Dimensiones embalaje	205 x 120 x 96 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

Flip Recessed se integra en el espacio en una versión empotrable, funcional y flexible. El cuerpo iluminante bascula suavemente y su brazo queda integrado en su geometría vertical para ofrecer un diseño compacto.

DIAGRAMA POLAR


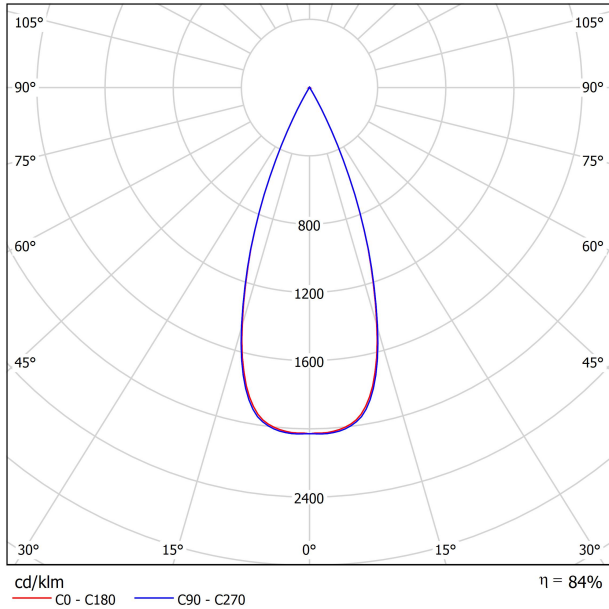


DIAGRAMA CÓNICO





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

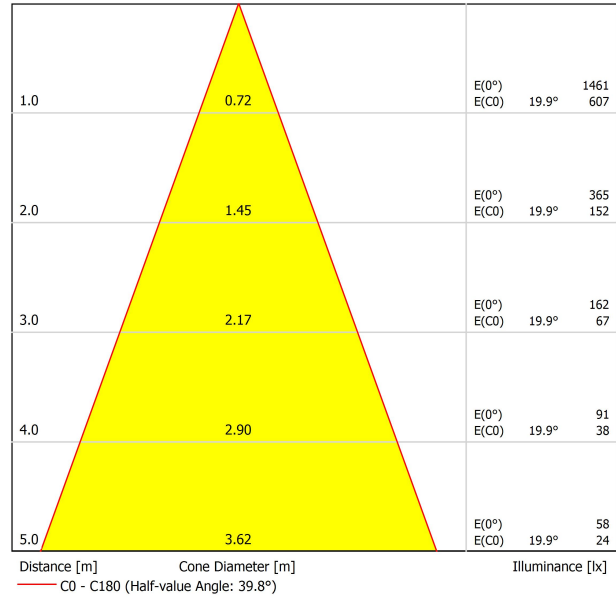

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

