



Nombre	FLIP RECESSED FLOOD DIM DALI 3500K WTW
Referencia	A4910223WTW
Color	Blanco Texturado - Blanco - Otros colores, consultar
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

FLIP RECESSED FLOOD DIM DALI 3500K WTW

A4910223WTW

Blanco Texturado - Blanco - Otros colores, consultar

9016

CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	680 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	113 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 >60.000h

FUENTE DE LUZ

LED

680 lm

3500 K

MacAdam Step 2

CRI>90

6 W

500 mA

113 lm/W

L80B10 >60.000h

Eficiencia Lumínica	78%
Ángulo del haz de luz	34°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

78%

34°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	8,01 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	☐

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido

8,01 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

☐

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø62 mm
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	350°
Peso	315 g
Peso con embalaje	400 g
Dimensiones embalaje	205 x 120 x 96 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

OTROS DATOS

IP20

Consultar

Ø62 mm

90°

350°

315 g

400 g

205 x 120 x 96 mm

1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Flip Recessed se integra en el espacio en una versión empotrable, funcional y flexible. El cuerpo iluminante bascula suavemente y su brazo queda integrado en su geometría vertical para ofrecer un diseño compacto.

DIAGRAMA POLAR


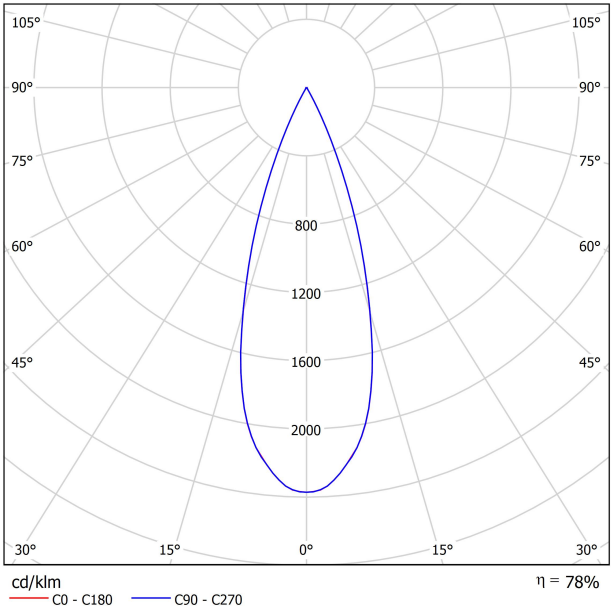


DIAGRAMA CÓNICO



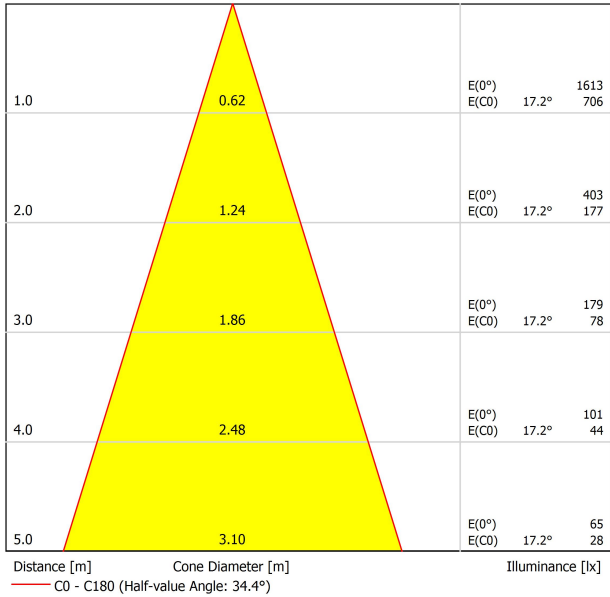

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

