




DIMENSIONES

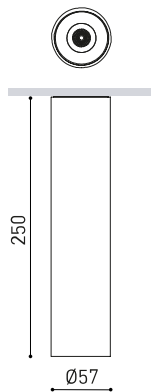

Nombre	SHOT LIGHT S SURFACE 25 FLOOD DIM PH.CUT 3000K NT
Referencia	A4930511NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	SURFACE

Tipo	LED
Flujo Luminoso	650 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	108 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

Eficiencia Lumínica	87%
Ángulo del haz de luz	39°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	8,28 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Recorte de Fase - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Peso	410 g
Peso con embalaje	475 g
Dimensiones embalaje	270 x 79 x 79 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

PRODUCTO

SHOT LIGHT S SURFACE 25 FLOOD DIM PH.CUT 3000K NT

A4930511NT

Negro Texturado

9005

SURFACE

FUENTE DE LUZ

LED

650 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

6 W

500 mA

108 lm/W

L80B10 > 60.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

87%

39°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido

8,28 W

220V/240V

50/60 Hz

Recorte de Fase - Otros DIM, consultar



OTROS DATOS

IP20

410 g

475 g

270 x 79 x 79 mm

1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato




Una luminaria de superficie concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

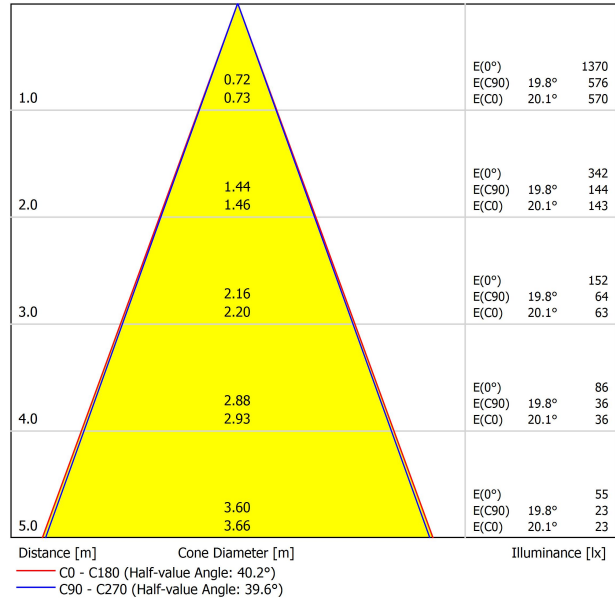

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	3.1	3.7	3.4	3.9	4.1	2.9	3.5	3.1	3.7	3.9
	3H	3.0	3.6	3.3	3.8	4.0	2.8	3.3	3.0	3.6	3.8
	4H	2.9	3.5	3.2	3.7	4.0	2.7	3.2	3.0	3.5	3.7
	6H	2.8	3.3	3.2	3.6	3.9	2.6	3.1	2.9	3.4	3.7
	8H	2.8	3.3	3.1	3.6	3.9	2.6	3.1	2.9	3.3	3.6
4H	12H	2.8	3.2	3.1	3.5	3.8	2.5	3.0	2.9	3.3	3.6
	2H	2.9	3.5	3.2	3.7	4.0	2.7	3.2	3.0	3.5	3.7
	3H	2.8	3.2	3.1	3.5	3.8	2.5	3.0	2.9	3.3	3.6
	4H	2.7	3.1	3.1	3.4	3.7	2.5	2.9	2.8	3.2	3.5
	6H	2.6	2.9	3.0	3.3	3.7	2.4	2.7	2.8	3.1	3.4
8H	8H	2.6	2.9	3.0	3.2	3.6	2.4	2.6	2.8	3.0	3.4
	12H	2.5	2.8	3.0	3.2	3.6	2.3	2.5	2.7	2.9	3.4
	4H	2.6	2.9	3.0	3.2	3.6	2.4	2.6	2.8	3.0	3.4
	6H	2.5	2.7	2.9	3.1	3.6	2.3	2.5	2.7	2.9	3.3
	8H	2.4	2.6	2.9	3.0	3.5	2.2	2.4	2.7	2.8	3.3
12H	12H	2.4	2.5	2.9	3.0	3.5	2.2	2.3	2.6	2.8	3.3
	4H	2.5	2.8	3.0	3.2	3.6	2.3	2.5	2.7	2.9	3.4
	6H	2.4	2.6	2.9	3.0	3.5	2.2	2.4	2.7	2.8	3.3
	8H	2.4	2.5	2.9	3.0	3.5	2.2	2.3	2.6	2.8	3.3
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H	+6.9 / -53.4					+6.9 / -40.7					
S = 1.5H	+9.7 / -86.6					+9.7 / -86.4					
S = 2.0H	+11.7 / -84.6					+11.7 / -84.4					
Standard table	BK00					BK00					
Correction Summand	-16.1					-16.3					
Corrected Glare Indices referring to 650lm Total Luminous Flux											



DRIVER

0000-94-44	DRIVER PHASE CUT 7W 500mA
------------	---------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Niko	310-0190X	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Philips	SED-200A	Trailing edge
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Etman	ETM327	Trailing edge
Etman	ETM329	Trailing edge
Etman (EGANT)	U321V2	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

