




GRÖÖE



ZUBEHÖR



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67



ANTI-GLARE SCREEN

PRODUKT

Name	SKIP SPOT DIM DALI 3000K GT
Artikelnummer	A4970211GT
Farbe	Grau strukturiert
RAL	7021
Kategorie	OUTDOOR

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	660 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	5,5 W
Lichtausbeute	120 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 108.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	87%
Abstrahlwinkel	19°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Leistungswerte des Systems	6,82 W
Spannung	48Vdc
Helligkeitssteuerung	DALI
Schutzklasse	III


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP65
Schwenkwinkel	360°
Drehwinkel	360°
Verwendung im Außenbereich	Ja
Gewicht	510 g
Gewicht inkl. Verpackung	620 g
Abmessungen der Verpackung	226 x 159 x 90 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat





Dieser Außenstrahler vereint Einfachheit, Funktionalität und Ästhetik. Die zaghafte Präsenz dieses Strahlers auf einem Pflock verleiht dem beleuchteten Objekt mit seinem vielseitigen Licht die volle Aufmerksamkeit.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

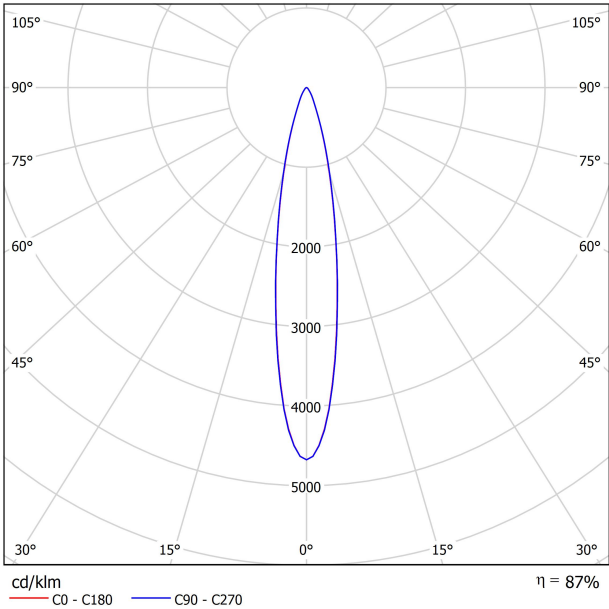


KEGELDIAGRAMM

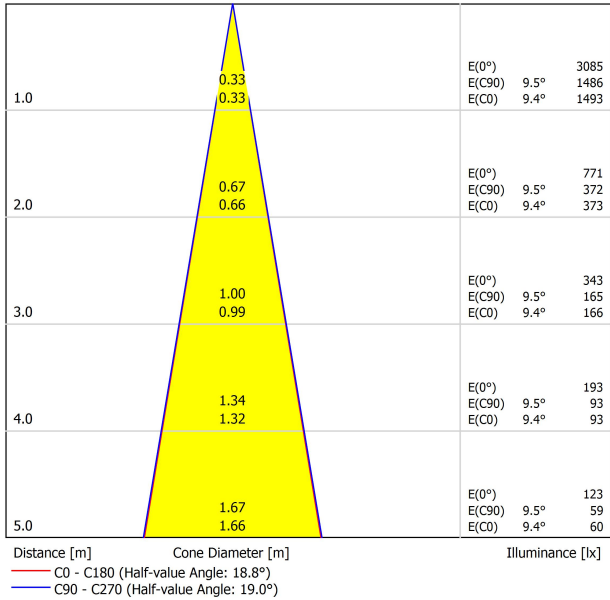




		P	V	D (A x B x C)
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm
220 V~ 240			IP20	TO BE INSTALLED ON REMOTE



DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGHT (m)			
		<25	<50	<75	<100
150	0,75	✓	✓	✗	✗
	1,0	✓	✓	✓	✗
	1,5	✓	✓	✓	✓

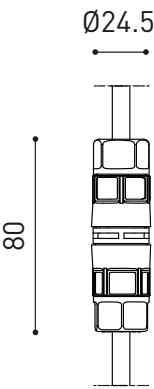


PRODUCT	
Model	Connector IP67 Dim DALI
Reference	0434-01- 83 N
Category	Accessories

For cable Ø4,5 -7,5mm | section ≤ 1,5mm²

IP67 CONNECTOR


ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY

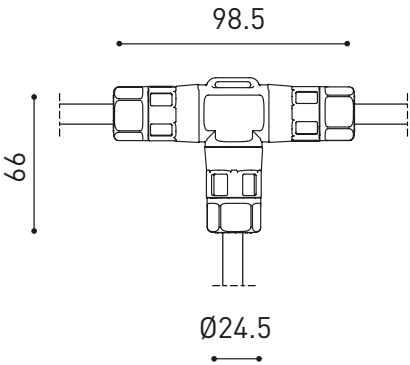


PRODUCT	
Model	Connector IP67 Dim DALI
Reference	0434-01- 84 N
Category	Accessories

For cable Ø4,5 -7,5mm | section ≤ 1,5mm²

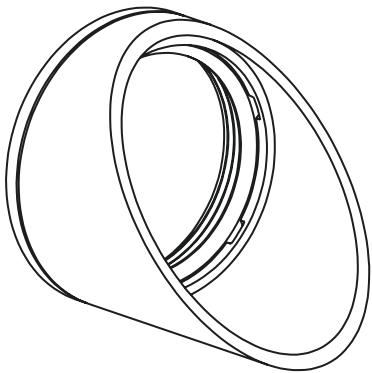

PRODUCT	
Model	SKIP Anti-glare Screen
Reference	A497-00-00 GT OX
Category	Accessories



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

