

Coco 48V



Accessori



HONEYCOMB LOUVER



LINEAR FILTER



TRACK 48V OPTIONS



ANTI-CLARE SCREEN



HIGH CHROMATIC LED

Premi



reddot winner 2024
lighting design

archiproducts
AWARDS
WINNER



DESIGN
AWARD
2025

	Nome	COCO 48V SHORT TW 1800K-4000K FLOOD DIM DALI NTW
	Articolo	A4981237NTW-S
	Colore	Nero Strutturato - Binario Bianco
	RAL	9005
	Categoria	TRACK LIGHTS

PRODOTTO

Nome	COCO 48V SHORT TW 1800K-4000K FLOOD DIM DALI NTW
Articolo	A4981237NTW-S
Colore	Nero Strutturato - Binario Bianco
RAL	9005
Categoria	TRACK LIGHTS

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	850 lm
Temperatura di colore	Tunable White 1800 - 4000 K - Altri K, consultare
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	8,5 W
Corrente	500 mA
Efficienza	100 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >55.000h
Classe di efficienza energetica	F

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	84%
Angolo del fascio di luce	54°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Valori di potenza del sistema	9,92 W
Tensione	48Vdc
Regolazione	DALI - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	II

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Angolo di oscillazione	90°
Angolo di rotazione	360°
Tipo de carril	Track 48V
Peso	154 g
Peso compresso l'imballaggio	235 g
Dimensioni dell'imballaggio	210 x 164 x 57 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	850 lm
Temperatura di colore	Tunable White 1800 - 4000 K - Altri K, consultare
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	8,5 W
Corrente	500 mA
Efficienza	100 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >55.000h
Classe di efficienza energetica	F

Efficienza luminosa	84%
Angolo del fascio di luce	54°

Valori di potenza del sistema	9,92 W
Tensione	48Vdc
Regolazione	DALI - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	II

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Angolo di oscillazione	90°
Angolo di rotazione	360°
Tipo de carril	Track 48V
Peso	154 g
Peso compresso l'imballaggio	235 g
Dimensioni dell'imballaggio	210 x 164 x 57 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato

Una soluzione leggera e potente. Coco è un proiettore che fornisce una distribuzione della luce qualitativa e uniforme. Offre ampia libertà di emissioni, grazie a quattro fasci di luce - flood, medium, spot e superspot -, una rotazione di 360° e un'inclinazione di 90°. Possiede un'eccezionale rapporto Lm/W e consente di integrare vari accessori: antil glare honeycomb e antil glare screen, che riducono l'abbagliamento per favorire il comfort visivo, e il linear filter, che crea una distribuzione luminosa lineare. Coco invita a interagire con la luce tramite una versione dotata di dimmerazione, che consente di regolare l'intensità desiderata per ogni apparecchio di illuminazione. La sua versione tunable white riproduce gli effetti della luce naturale, tramite la regolazione dell'intensità e della temperatura colore.



Diagramma di abbagliamento polare


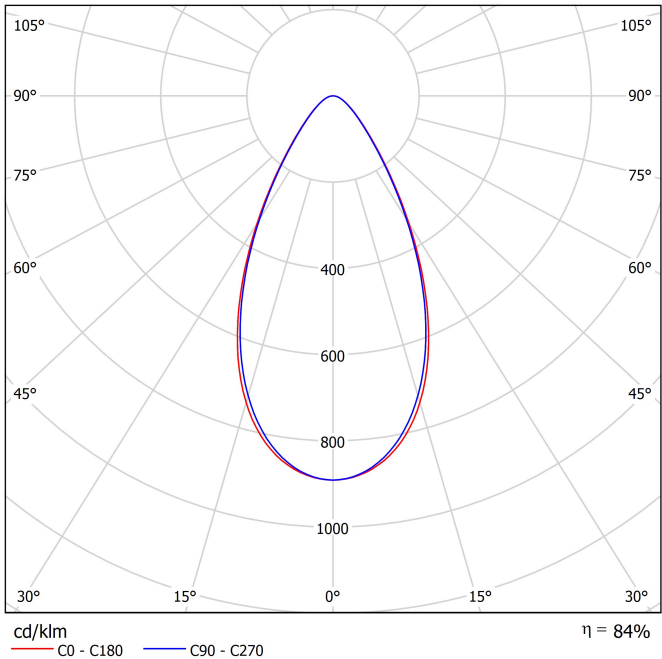


Diagramma conico



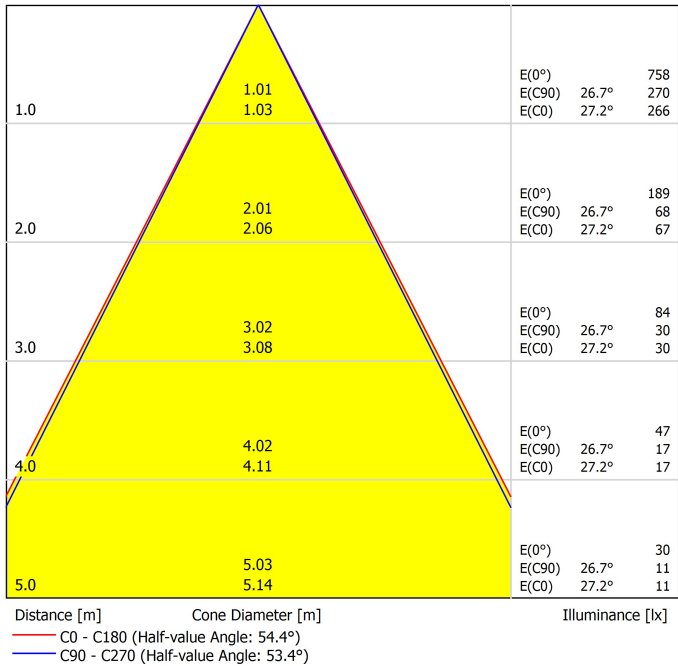

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

