



# Magnetic 24V System



## Dimensioni



## Accessori

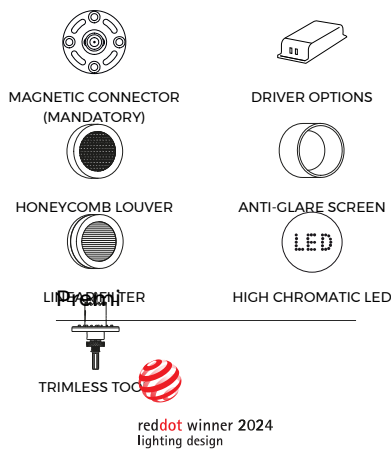

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Nome      | MAGNETIC 24V COCO SUPER SPOT 2700K NT |
| Articolo  | A4990000NT                            |
| Colore    | Nero Strutturato                      |
| RAL       | 9005                                  |
| Categoria | CEILING RECESSED                      |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tipo                             | LED             |
| Flusso luminoso lordo            | 750 lm          |
| Temperatura di colore            | 2700 K          |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 2  |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI>90          |
| Potenza                          | 6 W             |
| Corrente                         | 500 mA          |
| Efficienza                       | 125 lm/W        |
| Ore di vita del LED              | L80B10 >66.000h |
| Classe di efficienza energetica  | E               |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 66% |
| Angolo del fascio di luce | 12° |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Valori di potenza del sistema  | 6,79 W      |
| Tensione                       | 24Vdc       |
| Regolazione                    | Opzioni DIM |
| Classe di isolamento elettrico | II          |

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                                             |
| Wireless control             | Consultare                                       |
| Angolo di oscillazione       | 90°                                              |
| Angolo di rotazione          | 360°                                             |
| Peso                         | 205 g                                            |
| Peso compresso l'imballaggio | 286 g                                            |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 210 x 164 x 57 mm                                |
| Unità per imballaggio        | 1                                                |
| Materiali                    | Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato |

## PRODOTTO

MAGNETIC 24V COCO SUPER SPOT 2700K NT

A4990000NT

Nero Strutturato

9005

CEILING RECESSED

## SORGENTE DI LUCE

LED

750 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI>90

6 W

500 mA

125 lm/W

L80B10 >66.000h

E

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

66%

12°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

6,79 W

24Vdc

Opzioni DIM

II

## ALTRI DATI

IP20

Consultare

90°

360°

205 g

286 g

210 x 164 x 57 mm

1

Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato


Una soluzione leggera e potente. Coco offre un'eccezionale rapporto lm/W, quattro fasci di luce e vari accessori, per favorire il comfort visivo.




Diagramma di abbagliamento polare



Diagramma conico

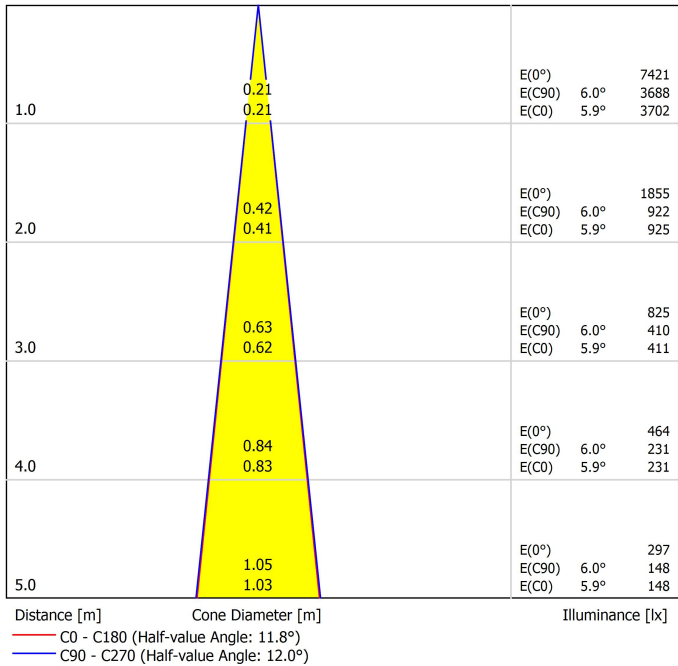

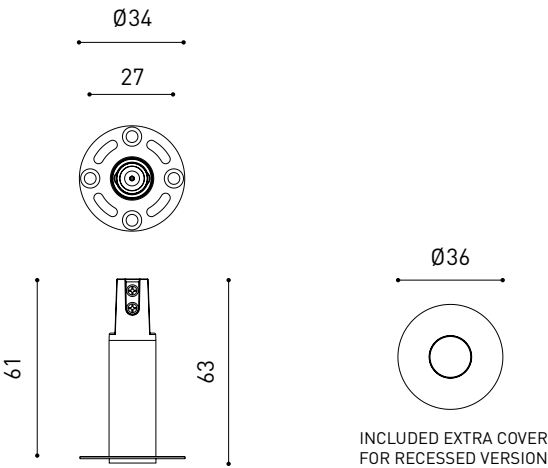


|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           | PRODUCT                                                                          |
| Model     | Magnetic 24V Connector                                                           |
| Reference | A435-01- 00   W <input type="checkbox"/>   N <input checked="" type="checkbox"/> |
| Category  | Accessories                                                                      |


MANDATORY FOR INSTALLATION




Ø16




|                                                                |            | P    | V   | D (A x B x C)   |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|-----|-----------------|
| 24V Power Supply                                               | 0434-01-37 | 60W  | 24V | 180 x 52 x 30mm |
|                                                                | 0433-10-22 | 100W | 24V | 295 x 43 x 30mm |
| 220 V~   MANDATORY FOR INSTALLATION   Must be placed ON REMOTE |            |      |     |                 |



|                                                                   |            |             |     |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|------------------|
| 24V Dimmer                                                        | 0433-01-32 | DALI / Push | 24V | 181 x 42 x 20mm  |
|                                                                   | 0433-01-35 | CASAMBI     | 24V | 72,6 x 30 x 18mm |
| 24V   Must be placed ON REMOTE   other DIM options please consult |            |             |     |                  |




Connection diagram:



| POWER (W) | CABLE SECTION (mm²) | CABLE LENGTH* (m) | CABLE LENGTH** (m) |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 60        | 0,75                | 10                | 30                 |
|           | 1,5                 | 20                | 30                 |
| 100       | 0,75                | 5                 | 20                 |
|           | 1,5                 | 10                | 30                 |

\*for MAGNETIC 24V Coco | \*\* for MAGNETIC 24V Flip, fit 20 & 27, io Micro, plus Micro, top Micro, six XS




| PRODUCT                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Model                       | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference                   | A498-90-00   WT   NT        |
| Category                    | Accessories                 |
| NON SI VENDE SEPARATAMENTE. |                             |



Schermo a nido d’ape antiabbagliamento

Accessorio composto da uno schermo a nido d’ape che controlla il fascio luminoso, riduce l’abbagliamento e protegge dalla visione diretta della sorgente luminosa.




| PRODUCT                     |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Model                       | Anti-glare Screen    |
| Reference                   | A498-90-01   WT   NT |
| Category                    | Accessories          |
| NON SI VENDE SEPARATAMENTE. |                      |



Schermo antiabbagliamento

Accessorio progettato per ridurre l'abbagliamento diretto, soprattutto nelle apparecchiature con ottiche visibili, e migliorare il comfort visivo bloccando angoli di emissione fastidiosi.



| PRODUCT   |                      |
|-----------|----------------------|
| Model     | Linear Filter        |
| Reference | A498-90-02   WT   NT |
| Category  | Accessories          |

NON SI VENDE SEPARATAMENTE | INDICATO PER BEAM ≤ 34°

Filtro lineare

Trasforma il fascio di luce circolare in una forma lineare. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione precisa e lineare della luce, permettendo di focalizzare su superfici specifiche o evitare le proiezioni di luce puntuale in ampi spazi.

| Vivid Model<br>Colour Temperature                                                                     | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading             |       |       | ●     | ●     |            |
|  Fruits & Vegetables |       | ●     | ●     |       |            |
|  Bakery              | ●     |       |       |       |            |
|  Retail              |       | ●     | ●     |       |            |
|  Cosmetics           |       |       | ●     | ●     |            |
|  Meat                |       |       |       |       | ●          |
|  Fish                |       |       |       | ●     |            |
|  Seafood            |       |       |       | ●     | ●          |

## High Chromatic LED

### Per presentazione commerciale del prodotto.

Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.



Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.



INSTALLATION GUIDE  
[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



| PRODUCT   |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D16 X D34 MM</b> |
| Reference | A478-00-00                        |
| Category  | Accessories                       |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

