



## Accesorios



MAGNETIC CONNECTOR  
(MANDATORY)



HONEYCOMB LOUVER



LINEAL FILTER



TRIMLESS TOOL



DRIVER OPTIONS



ANTI-GLARE SCREEN



HIGH CHROMATIC LED

## Premios



reddot winner 2024  
lighting design

Nombre	MAGNETIC 24V COCO SUPER SPOT 3500K NT
Referencia	A4990003NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo luminoso	830 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	138 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >55.000h
Eficiencia energética	E

Eficiencia lumínica	66%
Ángulo del haz de luz	12°

Potencia del sistema	6,79 W
Tensión	24Vdc
Regulación	Opciones DIM
Clase de seguridad eléctrica	⚡

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	360°
Peso	205 g
Peso con embalaje	286 g
Dimensiones embalaje	210 x 164 x 57 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polycarbonato

## PRODUCTO

## FUENTE DE LUZ

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

## OTROS DATOS




Una solución liviana y poderosa. Con una excepcional relación lm/W, Coco ofrece cuatro grados de apertura y distintos accesorios para favorecer el confort visual.

Diagrama polar



Diagrama cónico

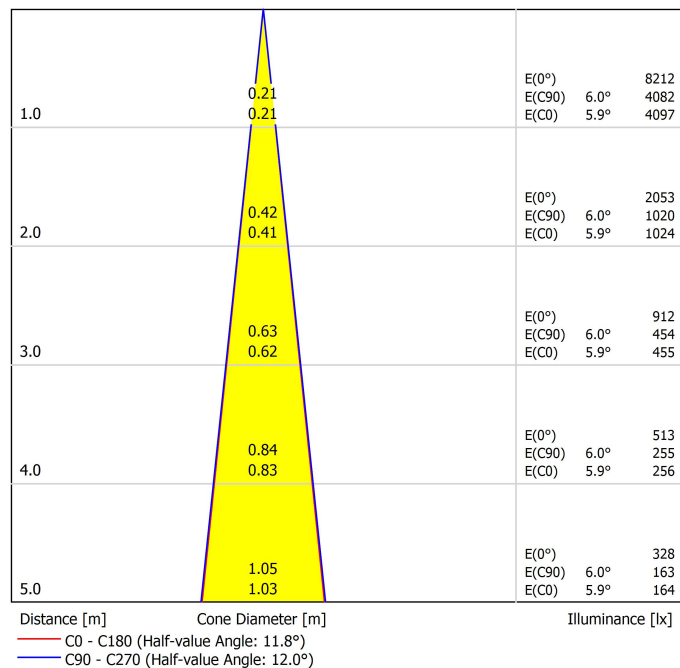



PRODUCT	
Model	Magnetic 24V Connector
Reference	A435-01- 00   W <input type="checkbox"/>   N <input checked="" type="checkbox"/>   I
Category	Accessories

MANDATORY FOR INSTALLATION





		P	V	D (A x B x C)
24V Power Supply	<b>0434-01-37</b>	60W	24V	180 x 52 x 30mm
	<b>0433-10-22</b>	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220  
240 V~ | MANDATORY FOR INSTALLATION | Must be placed ON REMOTE

24V Dimmer	<b>0433-01-32</b>	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
	<b>0433-01-35</b>	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm

24V | Must be placed ON REMOTE | other DIM options please consult




## Connection diagram:



POWER (W)	CABLE SECTION (mm <sup>2</sup> )	CABLE LENGTH* (m)	CABLE LENGTH** (m)
60	0,75	10	30
	1,5	20	30
100	0,75	5	20
	1,5	10	30


\*for MAGNETIC 24V Coco | \*\* for MAGNETIC 24V Flip, fit 20 & 27, io Micro, plus Micro, top Micro, six XS

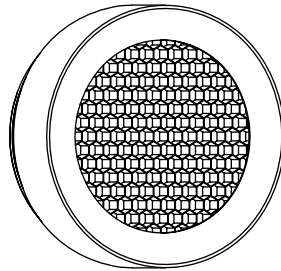

PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	<b>A498-90-00</b>   WT   NT
Category	Accessories
NO SE VENDE POR SEPARADO 	

## Rejilla tipo panal antideslumbrante


Accesorio compuesto por una rejilla en forma de panal que controla el haz de luz, reduce el deslumbramiento y protege la visión directa de la fuente luminosa.



PRODUCT	
Model	Anti-glare Screen
Reference	<b>A498-90-01</b>   WT   NT
Category	Accessories
NO SE VENDE POR SEPARADO 	

## Pantalla antideslumbramiento

Accesorio diseñado para reducir el deslumbramiento directo, especialmente en luminarias con ópticas visibles, y mejorar el confort visual bloqueando ángulos de emisión incómodos.











	PRODUCT
Model	Linear Filter
Reference	<b>A498-90-02</b>   WT   NT
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO | INDICADO PARA BEAM  $\leq 34^\circ$

## Filtro lineal

Convierte el haz de luz circular en una forma lineal. Ideal para aplicaciones que requieren una distribución precisa y lineal de la luz, permitiendo focalizar sobre superficies específicas o evitar el efecto de «manchas de luz» en espacios amplios.

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			•	•	
 Fruits & Vegetables		•	•		
 Bakery	•				
 Retail		•	•		
 Cosmetics			•	•	
 Meat					•
 Fish				•	
 Seafood				•	•

## LED de alta cromaticidad

### Para presentación comercial de producto.

Arkosligh ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de incorporar un LED especial, orientado a potenciar la promoción visual de bienes y productos con fines comerciales.

Se trata de un LED de alta cromaticidad, seleccionado para realzar los tonos que favorecen una percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz proporciona una paleta cromática más atractiva e intensa que la de un LED convencional. Esto se logra mediante una configuración específica del LED bajo un "parámetro especial de saturación", que permite que los colores y texturas de los objetos se perciban de forma más viva dentro del espectro visible.

Para ello, se eligen cuidadosamente el diodo y su fósforo de recubrimiento en función de cada aplicación.





INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



#### PRODUCT

Model	Trimless Tool <b>D16 X D34 MM</b>
Reference	A478-00-00
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

