



GRÖÖE



ZUBEHÖR



Name	BUDDY TRIMLESS SUPER SPOT 4000K W
Artikelnummer	A5071002W
Farbe	Weiß matt
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9010
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	845 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	6 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	125 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 55.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	62%
Abstrahlwinkel	12°

Driver	Exklusiv
Spannung	220V/240V
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI
Schutzklasse	II

Dichtigkeit	IP54
Wireless control	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø79 mm
Gewicht	175 g
Gewicht inkl. Verpackung	246 g
Abmessungen der Verpackung	139 x 105 x 90 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat / Polymethylmetacrylat

PRODUKT

BUDDY TRIMLESS SUPER SPOT 4000K W
A5071002W
Weiß matt
Farbe in der Serie ähnlich RAL 9010
CEILING RECESSED

LICHTQUELLE

LED
845 lm
4000 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
6 W
500 mA
125 lm/W
L80B10 > 55.000h

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

62%
12°

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Exklusiv
220V/240V
No Dim / DALI
II


ANDERE DATEN

IP54
Bitte anfragen
Ø79 mm
175 g
246 g
139 x 105 x 90 mm
1
Aluminium / Polycarbonat / Polymethylmetacrylat




Die Raffinesse der Unterputzbeleuchtung. Buddy maximiert die Lichtleistung der klassischen Unterputzleuchte. Mit einem soliden und entschlossenen Design erreicht die Leuchte größere Energieeinsparungen und exquisiten Sehkomfort. Die Produktfamilie ist in mehreren Versionen mit vier verschiedenen Öffnungswinkeln erhältlich: Flood, Medium, Spot und Super Spot. Dank der Dim-to-Warm-Technologie kann Buddy die Farbintensität und -temperatur regulieren und so für mehr Komfort im Raum sorgen. Mit Tunable-White ist zudem die unabhängige Steuerung möglich. Die vier Versionen je nach Position belegen die Vielseitigkeit: Unterputz, rahmenlos, kippbar und kippbar-rahmenlos, wobei der Lichtstrom bei allen Öffnungswinkeln beibehalten wird.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

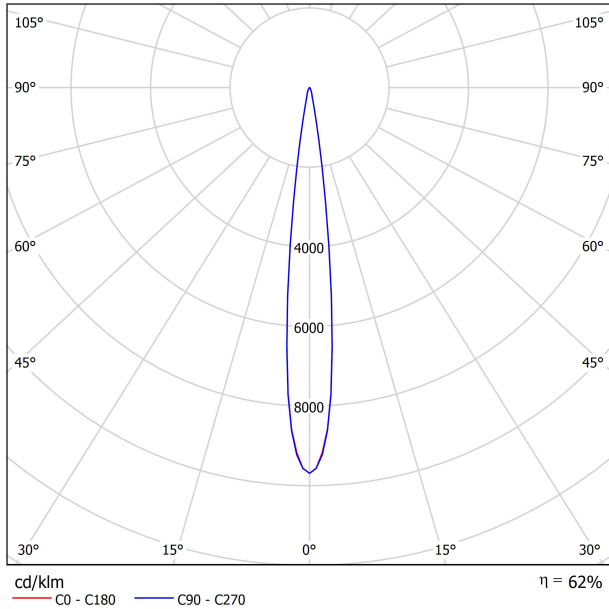

KEGELDIAGRAMM

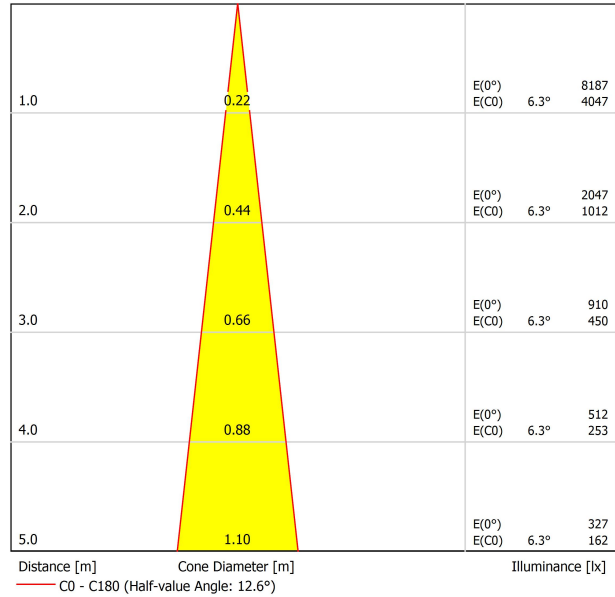

UGR


Glare Evaluation According to UGR																							
		70					50					30											
p Ceiling		70					50					30											
p Walls		50					30					50					30						
p Floor		20					20					20					20						
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis										Viewing direction parallel to lamp axis											
X	Y																						
2H	2H	5.3	5.9	5.5	6.1	6.3	5.2	5.8	5.4	6.0	6.2	4H	2H	5.1	5.7	5.4	5.9	6.2	5.0	5.6	5.3	5.8	6.1
	3H	5.1	5.6	5.4	5.9	6.1	4.9	5.5	5.2	5.7	6.0		3H	4.9	5.4	5.3	5.7	6.0	4.8	5.3	5.1	5.6	5.9
	4H	5.0	5.5	5.3	5.8	6.1	4.9	5.4	5.2	5.7	5.9		4H	4.8	5.1	5.2	5.5	5.8	4.7	5.0	5.0	5.3	5.7
	6H	5.0	5.4	5.3	5.7	6.0	4.8	5.3	5.2	5.6	5.9		6H	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8	4.6	4.9	5.0	5.3	5.7
	8H	4.9	5.4	5.3	5.7	6.0	4.8	5.3	5.1	5.6	5.9		8H	4.7	4.9	5.1	5.3	5.8	4.6	4.8	5.0	5.2	5.6
4H	2H	5.1	5.6	5.4	5.9	6.1	4.9	5.5	5.2	5.7	6.0	8H	4H	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8	4.6	4.9	5.0	5.3	5.7
	3H	4.9	5.4	5.3	5.7	6.0	4.8	5.3	5.1	5.6	5.9		6H	4.6	4.9	5.1	5.3	5.7	4.5	4.7	5.0	5.2	5.6
	4H	4.8	5.2	5.2	5.6	5.9	4.7	5.1	5.1	5.4	5.8		8H	4.6	4.8	5.1	5.2	5.7	4.5	4.7	4.9	5.1	5.6
	6H	4.8	5.1	5.2	5.5	5.8	4.7	5.0	5.0	5.3	5.7		12H	4.5	4.7	5.0	5.1	5.6	4.4	4.6	4.9	5.0	5.5
	8H	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8	4.6	4.9	5.0	5.3	5.7		12H	4.7	4.9	5.1	5.3	5.8	4.6	4.8	5.0	5.2	5.6
8H	4H	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8	4.6	4.9	5.0	5.3	5.7	12H	4H	4.7	4.9	5.1	5.3	5.8	4.6	4.8	5.0	5.2	5.6
	6H	4.6	4.9	5.1	5.3	5.7	4.5	4.7	5.0	5.2	5.6		6H	4.6	4.8	5.1	5.2	5.7	4.5	4.7	4.9	5.1	5.6
	8H	4.6	4.8	5.1	5.2	5.7	4.5	4.7	4.9	5.1	5.6		8H	4.5	4.7	5.0	5.1	5.6	4.4	4.6	4.9	5.0	5.5
	12H	4.5	4.7	5.0	5.1	5.6	4.4	4.6	4.9	5.0	5.5		12H	4.7	4.9	5.1	5.3	5.8	4.6	4.8	5.0	5.2	5.6
	12H	4.7	4.9	5.1	5.3	5.8	4.6	4.8	5.0	5.2	5.6		4.5	4.7	4.9	5.1	5.6	4.4	4.6	4.9	5.0	5.5	
Variation of the observer position for the luminaires distances S																							
S = 1.0H		+4.6 / -17.5					+4.5 / -16.9																
S = 1.5H		+7.3 / -86.7					+7.3 / -86.6																
S = 2.0H		+9.3 / -84.7					+9.3 / -84.6																
Standard table		BK00					BK00																
Correction																							
Summand		-15.1					-15.2																
Corrected Glare Indices referring to 845lm Total Luminous Flux																							

MANDATORY FOR INSTALLATION



PRODUCT	
Model	Buddy Trimless accessory
Reference	A507-10-90
Material	Iron
Coating	Zinc plated
Category	Accessories



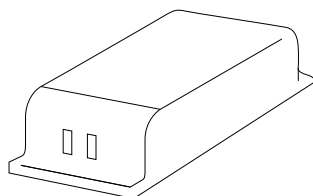

DRIVER OPTIONS			P	I	K	Lm	
BUDDY 1	 NO DIM	0434-01-85	4W	125mA	2700K	760	
					3000K	790	
					4000K	800	
BUDDY 2	 NO DIM	0434-01-86	6,6W	200mA	2700K	1150	
					3000K	1200	
	 DALI	0434-01-89				4000K	1220
						 CASAMBI	0434-01-91
 PHASE CUT	0434-01-92						
BUDDY Super Spot	 NO DIM	0434-01-87	6W	500mA	2700K	750	
					3000K	790	
					 DALI	0434-01-88	
BUDDY Tuneable White	 DALI	0434-01-90	6,7W	400mA	2700-5000K	815	
BUDDY Dim to Warm	 DALI	0434-01-94	6W	350mA	1800-3000K	650	
							 PHASE CUT

220
240 V~

48V Please Consult



INSTALLATION GUIDE

https://youtu.be/sa_xAgj4ji4

PRODUCT

Model	Trimless Tool D79 X D120 MM
Reference	A478-00-05
Category	Accessories



FÜR DIE PRODUKTPRÄSENTATION

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche Diode und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

