



Dimensiones



Accesorios



TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)



TRIMLESS TOOL



DRIVER OPTIONS

| | |
|------------|---|
| Nombre | BUDDY TILT TRIMLESS TW 1800K-4000K SPOT G |
| Referencia | A5081117G |
| Color | Dorado |
| RAL | 1036 |
| Categoría | CEILING RECESSED |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo | LED |
| Flujo luminoso | 690 lm |
| Temperatura de color | Tunable White 1800 - 4000 K |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 3 |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90 |
| Potencia | 6,7 W |
| Corriente | 400 mA |
| Eficacia | 103 lm/W |
| Horas de vida del LED | L80B10 > 55.000h |
| Eficiencia energética | F |

| | |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia lumínica | 80% |
| Ángulo del haz de luz | 28° |

| | |
|------------------------------|----------|
| Driver | Excluido |
| Regulación | DALI |
| Clase de seguridad eléctrica | ⚡ |

| | |
|--------------------------|---|
| Estanqueidad | IP54 |
| Control inalámbrico | Consultar |
| Medidas de empotramiento | Ø79 mm |
| Ángulo de giro | 25° |
| Peso | 145 g |
| Peso con embalaje | 216 g |
| Dimensiones embalaje | 139 x 105 x 90 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato |

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

OTROS DATOS



La sofisticación de la iluminación empotrable. Buddy llega para maximizar el rendimiento lumínico del clásico empotrable. Emerge con un diseño sólido y resolutivo, un mayor ahorro energético y un exquisito confort visual. La familia nace con varias versiones con cuatro grados de apertura -flood, medium, spot y super spot-. La tecnología dim to warm permite a Buddy aportar confort al espacio a través de la regulación de la intensidad y la temperatura del color. Además, con tunable White se puede controlar de manera independiente. Sus cuatro versiones por posición demuestran su versatilidad: recessed, trimless, tilt y la versión basculante tilt trimless, que mantiene su caudal lumínico en todos los grados de apertura.



| PRODUCT | |
|-----------|--------------------------------------|
| Model | BUDDY Tilt Trimless Accessory |
| Reference | A508-10-90 |
| Material | Iron |
| Coating | Zinc plated |
| Category | Accessories |

MANDATORY FOR INSTALLATION





| DRIVER OPTIONS | | | P | I | CCT | Flux |
|------------------------|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---------|
| BUDDY 1 | NO DIM | 0434-01-85 | 4W | 125mA | 2700K | 760lm |
| | | | | | 3000K | 790lm |
| | | | | | 3500K | 795lm |
| | | | | | 4000K | 800lm |
| BUDDY 2 | NO DIM | 0434-01-86 | 6,6W | 200mA | 2700K | 1150 lm |
| | DALI | 0434-01-89 | | | 3000K | 1200 lm |
| | CASAMBI | 0434-01-91 | | | 3500K | 1210 lm |
| | PHASE CUT | 0434-01-92 | | | 4000K | 1220 lm |
| BUDDY Super Spot | NO DIM | 0434-01-87 | 6W | 500mA | 2700K | 750 lm |
| | DALI | 0434-01-88 | | | 3000K | 790 lm |
| | | | | | 3500K | 825 lm |
| | | 4000K | 845 lm | | | |
| BUDDY Tunable White | DALI | 0434-01-90 | 6,7W | 400mA | 1800-4000K | 690 lm |
| | | | | | 2700-5000K | 815 lm |
| BUDDY Dim to Warm | DALI | 0434-01-94 | 6W | 350mA | 1800-3000K | 650 lm |
| | PHASE CUT | 0434-01-95 | | | | |
| 220 240 V~ | | | | | 48V Please Consult | |




INSTALLATION GUIDE

https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Model | Trimless Tool D79 X D120 MM |
| Reference | A478-00-05 |
| Category | Accessories |

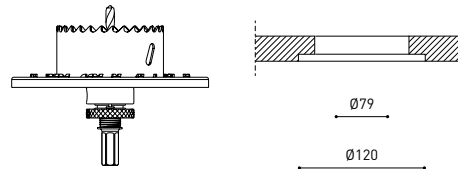



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

