



### Dimensioni



### Accessori



TRIMLESS TOOL



DRIVER OPTIONS

### PRODOTTO

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Nome      | BUDDY TILT TRIMLESS TW 1800K-4000K SPOT G |
| Articolo  | A5081117G                                 |
| Colore    | Oro                                       |
| RAL       | 1036                                      |
| Categoria | CEILING RECESSED                          |

### SORGENTE DI LUCE

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo                             | LED                         |
| Flusso luminoso lordo            | 690 lm                      |
| Temperatura di colore            | Tunable White 1800 - 4000 K |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 3              |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90                    |
| Potenza                          | 6,7 W                       |
| Corrente                         | 400 mA                      |
| Efficienza                       | 103 lm/W                    |
| Ore di vita del LED              | L80B10 > 55.000h            |
| Classe di efficienza energetica  | F                           |

### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 80% |
| Angolo del fascio di luce | 28° |

### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Driver                         | Esclusi |
| Regolazione                    | DALI    |
| Classe di isolamento elettrico | II      |

### ALTRI DATI

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tenuta stagna                | IP54                                             |
| Wireless control             | Consultare                                       |
| Misure di incasso            | Ø79 mm                                           |
| Angolo di rotazione          | 25°                                              |
| Peso                         | 145 g                                            |
| Peso compresso l'imballaggio | 216 g                                            |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 139 x 105 x 90 mm                                |
| Unità per imballaggio        | 1                                                |
| Materiali                    | Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato |



La sofisticazione dell'illuminazione da incasso. Buddy viene a massimizzare il rendimento luminoso del classico apparecchio da incasso. Risalta per il design solido e risolutivo, un maggior risparmio energetico e uno squisito comfort visivo. La famiglia nasce in varie versioni dotate di quattro fasci di luce - flood, medium, spot e super spot-. La tecnologia dim to warm consente a Buddy di fornire comfort allo spazio tramite la regolazione dell'intensità e della temperatura del colore. Grazie al tunable white, inoltre, è possibile controllarlo in modo indipendente. Le sue quattro versioni dimostrano versatilità: recessed, trimless, tilt e la versione oscillante tilt trimless, che ne conserva le prestazioni tecniche in tutti i fasci di luce.



| PRODUCT   |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Model     | BUDDY Tilt Trimless Accessory |
| Reference | A508-10-90                    |
| Material  | Iron                          |
| Coating   | Zinc plated                   |
| Category  | Accessories                   |

MANDATORY FOR INSTALLATION



Ø79




| DRIVER OPTIONS         |           |            | P                  | I     | CCT        | Flux    |
|------------------------|-----------|------------|--------------------|-------|------------|---------|
| BUDDY 1                | NO DIM    | 0434-01-85 | 4W                 | 125mA | 2700K      | 760lm   |
|                        |           |            |                    |       | 3000K      | 790lm   |
|                        |           |            |                    |       | 3500K      | 795lm   |
|                        |           |            |                    |       | 4000K      | 800lm   |
| BUDDY 2                | NO DIM    | 0434-01-86 | 6,6W               | 200mA | 2700K      | 1150 lm |
|                        | DALI      | 0434-01-89 |                    |       | 3000K      | 1200 lm |
|                        | CASAMBI   | 0434-01-91 |                    |       | 3500K      | 1210 lm |
|                        | PHASE CUT | 0434-01-92 |                    |       | 4000K      | 1220 lm |
| BUDDY<br>Super Spot    | NO DIM    | 0434-01-87 | 6W                 | 500mA | 2700K      | 750 lm  |
|                        | DALI      | 0434-01-88 |                    |       | 3000K      | 790 lm  |
|                        |           |            |                    |       | 3500K      | 825 lm  |
|                        |           |            |                    |       | 4000K      | 845 lm  |
| BUDDY<br>Tunable White | DALI      | 0434-01-90 | 6,7W               | 400mA | 1800-4000K | 690 lm  |
|                        |           |            |                    |       | 2700-5000K | 815 lm  |
| BUDDY<br>Dim to Warm   | DALI      | 0434-01-94 | 6W                 | 350mA | 1800-3000K | 650 lm  |
|                        | PHASE CUT | 0434-01-95 |                    |       |            |         |
| 220<br>240 V~          |           |            | 48V Please Consult |       |            |         |



INSTALLATION GUIDE  
[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



| PRODUCT   |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D79 X D120 MM</b> |
| Reference | A478-00-05                         |
| Category  | Accessories                        |

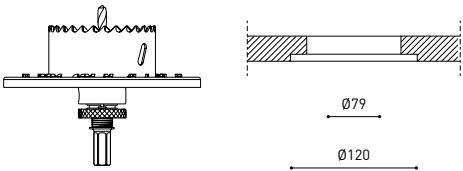



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

