




Dimensiones



Accesorios



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

Nombre	DARK HONEYCOMB FLOOD 4000K N
Referencia	A5130022N
Color	Negro
RAL	9005
Categoría	OUTDOOR

PRODUCTO

Nombre	DARK HONEYCOMB FLOOD 4000K N
Referencia	A5130022N
Color	Negro
RAL	9005
Categoría	OUTDOOR

Tipo	LED
Flujo luminoso	130 / 240 / 325 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	1 / 2,1 / 3,2 W
Corriente	350 / 700 / 1050 mA
Eficacia	130 / 114 / 102 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 102.000h
Eficiencia energética	E

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	130 / 240 / 325 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	1 / 2,1 / 3,2 W
Corriente	350 / 700 / 1050 mA
Eficacia	130 / 114 / 102 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 102.000h
Eficiencia energética	E

Eficiencia lumínica	53%
Ángulo del haz de luz	30°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	53%
Ángulo del haz de luz	30°

Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	II

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	II


Estanqueidad	IP67
Control inalámbrico	Consultar
Resistencia a impactos	IK08
Medidas de empotramiento	Ø52 mm
Uso en exteriores	Sí
Temperatura máxima en superficie	40°
Carga soportada	5000
Peso	235 g
Peso con embalaje	266,4 g
Dimensiones embalaje	82 x 74 x 91 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Acero Inoxidable [AISI 304] / Aluminio / Cristal Transparente

OTROS DATOS


Estanqueidad	IP67
Control inalámbrico	Consultar
Resistencia a impactos	IK08
Medidas de empotramiento	Ø52 mm
Uso en exteriores	Sí
Temperatura máxima en superficie	40°
Carga soportada	5000
Peso	235 g
Peso con embalaje	266,4 g
Dimensiones embalaje	82 x 74 x 91 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Acero Inoxidable [AISI 304] / Aluminio / Cristal Transparente



Dark es una luminaria LED empotrable de suelo para ser aplicada junto a elementos que se desean iluminar ascendentemente para destacar su presencia arquitectónica (estructuras, muros, árboles, jardines, cornisas, etc.).
*** NOTA: Caja de empotramiento incluida.



DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-39	1W	350mA	2700K	100 lm
1 to 12 Darks			3000K	120 lm
 NO DIM IP20			4000K	130 lm
0434-00-40	2,1W	700mA	2700K	180 lm
1 to 12 Darks			3000K	200 lm
 NO DIM IP20			4000K	240 lm
0434-00-41	3,2W	1050mA	2700K	250 lm
1 to 11 Darks			3000K	280 lm
 NO DIM IP20			4000K	325 lm
220 240 V ~	Driver must be placed on remote Phase cut & other DIM options please consult			

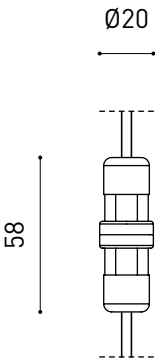

	PRODUCT
Model	Connector IP67
Reference	0434-01-66- N
Category	Accessories
	For cable Ø4,5-6,5mm, section ≤1,5mm²



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

