



DIMENSIONES



ACCESORIOS



DRIVER OPTIONS

Nombre	REC OUTDOOR DIM DALI 2700K GT
Referencia	A5160020GT
Color	Gris Texturizado
RAL	7021
Categoría	OUTDOOR

Tipo	LED
Flujo Luminoso	975 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	6,8 W
Eficacia	143 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

Eficiencia Lumínica	36%
Ángulo del haz de luz	114°

Potencia del sistema	7,97 W
Tensión	48Vdc
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	III

Estanqueidad	IP65
Uso en exteriores	Sí
Peso	0,83 g
Peso con embalaje	0,93 g
Dimensiones embalaje	299 x 135 x 52 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

PRODUCTO

REC OUTDOOR DIM DALI 2700K GT

A5160020GT

Gris Texturizado

7021

OUTDOOR

FUENTE DE LUZ

LED

975 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

6,8 W

143 lm/W

L80B10 > 60.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

36%

114°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

7,97 W

48Vdc

DALI

III

OTROS DATOS

IP65

Sí

0,83 g

0,93 g

299 x 135 x 52 mm

1

Aluminio / Policarbonato



Distinguida por su proporcionalidad y geometría, la colección Rec descubre —y conquista— el exterior. Este nuevo bañador de pared exterior conserva la esbelta complexión del aplique de pared interior con una proyección de 180° que baña techo y paredes. Se edita en dos versiones según la procedencia de la luz, en versión unidireccional, con opción ascendente o descendente, y en versión Double, singular por su caudal bidireccional. En ambas, su iluminación es ambiental y profundamente agradable.

DIAGRAMA POLAR

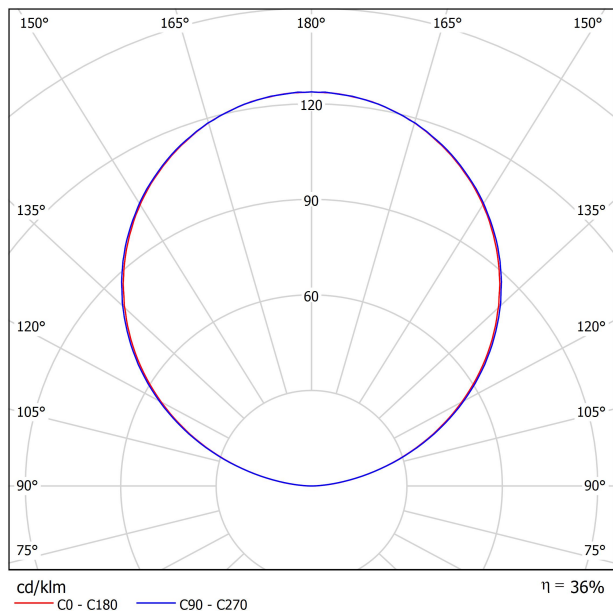


DIAGRAMA CÓNICO

5.0	15.52 15.28	E(180°) E(C90) 122.8° E(C0) 123.2°	5 0 0
4.0	12.41 12.23	E(180°) E(C90) 122.8° E(C0) 123.2°	8 1 1
3.0	9.31 9.17	E(180°) E(C90) 122.8° E(C0) 123.2°	13 1 1
2.0	6.21 6.11	E(180°) E(C90) 122.8° E(C0) 123.2°	30 2 2
1.0	3.10 3.06	E(180°) E(C90) 122.8° E(C0) 123.2°	121 10 10
Distance [m]		Cone Diameter [m]	
— C0 - C180 (Half-value Angle: 113.6°)		— C90 - C270 (Half-value Angle: 114.4°)	
		Illuminance [lx]	



CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY

	P	V
0434-01-62	150W	48V

220
240 V~ | IP20 | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm ²)	CABLE LENGTH (m)			
		<25	<50	<75	<100
150	0,75	✓	✓	X	X
	1,0	✓	✓	✓	X
	1,5	✓	✓	✓	✓



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

