




DIMENSIONS



ACCESSOIRES

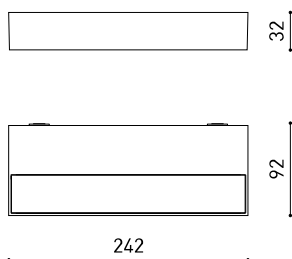

DRIVER OPTIONS

Nom	REC OUTDOOR DIM DALI 3000K OX
Référence	A51600210X
Coleur	Oxidon Texturé
Catégorie	OUTDOOR

Type	LED
Flux lumineux brut	1000 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	6,8 W
Courant	500 mA
Efficacité	147 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

Efficacité lumineuse	36%
Angle du faisceau lumineux	114°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	7,97 W
Tension	48Vdc
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	III

Étanchéité	IP65
Pour usage extérieur	Oui
Poids	0,83 g
Poids avec emballage	0,93 g
Dimensions de l'emballage	299 x 135 x 52 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

PRODUIT

REC OUTDOOR DIM DALI 3000K OX

A51600210X

Oxidon Texturé

OUTDOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

1000 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI>90

6,8 W

500 mA

147 lm/W

L80B10 >60.000h

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

36%

114°

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Inclus

7,97 W

48Vdc

DALI

III

D'AUTRES DONNÉES

IP65

Oui

0,83 g

0,93 g

299 x 135 x 52 mm

1

Aluminium / Polycarbonate



Caractérisée par sa proportionnalité et sa géométrie, la collection Rec découvre - et conquiert - l'extérieur. Ce nouveau luminaire mural d'extérieur conserve la silhouette élancée de l'applique murale intérieure avec une projection de 180° qui baigne le plafond et les murs. Elle est disponible en deux versions en fonction de la source de lumière. Dans une version unidirectionnelle, avec une option ascendante ou descendante, et dans une version Double, parfaite pour un flux bidirectionnel. Dans les deux cas, son éclairage d'ambiance est profondément accueillant.

DIAGRAMME POLAIRE


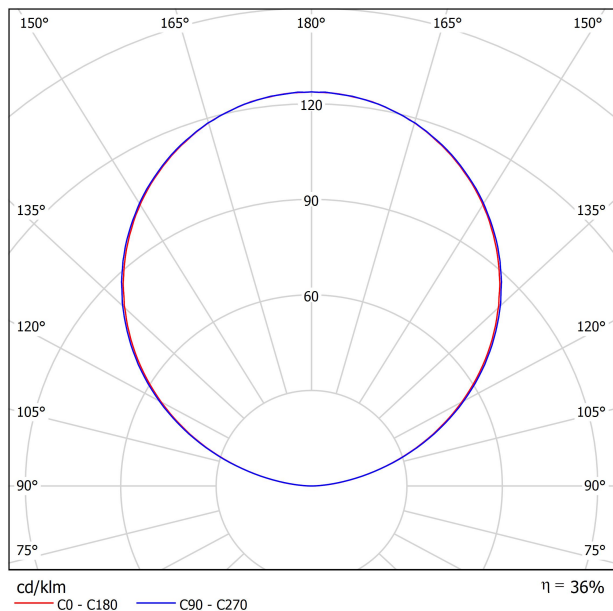


DIAGRAMME CONIQUE



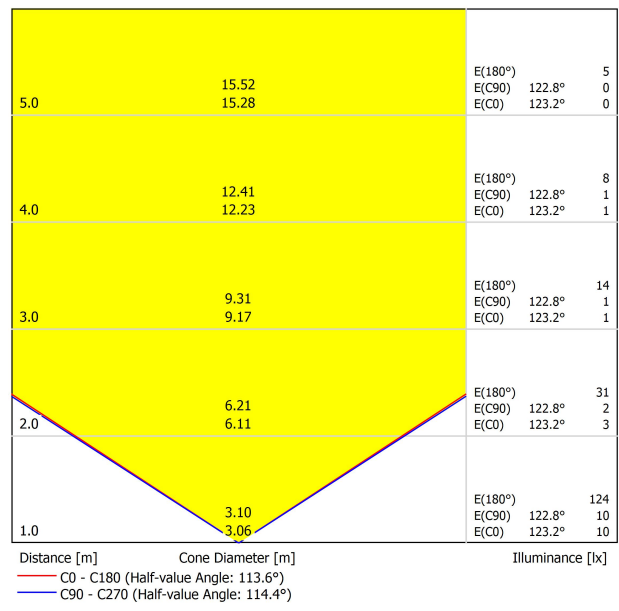

CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	P	V
0434-01-62	150W	48V
220 240 V~ IP20 DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE		

DROP VOLTAGE TABLE		CABLE LENGTH (m)			
POWER (W)	CABLE SECTION (mm ²)	<25	<50	<75	<100
150	0,75	✓	✓	X	X
	1,0	✓	✓	✓	X
	1,5	✓	✓	✓	✓



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

