




Dimensiones



Nombre	REC OUTDOOR DOUBLE 3000K OX
Referencia	A51700110X
Color	Oxidon Texturizado
Categoría	OUTDOOR

Tipo	LED
Flujo luminoso	1810 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	12 W
Corriente	900 mA
Eficacia	150 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	D

Eficiencia lumínica	44%
Ángulo del haz de luz	114°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	14,67 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	☐

Estanqueidad	IP65
Uso en exteriores	Sí
Peso	1075 g
Peso con embalaje	1,16 g
Dimensiones embalaje	299 x 135 x 52 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

PRODUCTO

Nombre	REC OUTDOOR DOUBLE 3000K OX
Referencia	A51700110X
Color	Oxidon Texturizado
Categoría	OUTDOOR

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	1810 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	12 W
Corriente	900 mA
Eficacia	150 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	D

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	44%
Ángulo del haz de luz	114°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Incluido
Potencia del sistema	14,67 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	☐

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP65
Uso en exteriores	Sí
Peso	1075 g
Peso con embalaje	1,16 g
Dimensiones embalaje	299 x 135 x 52 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Distinguida por su proporcionalidad y geometría, la colección Rec descubre —y conquista— el exterior. Este nuevo bañador de pared exterior conserva la esbelta complexión del aplique de pared interior con una proyección de 180° que baña techo y paredes. Se edita en dos versiones según la procedencia de la luz, en versión unidireccional, con opción ascendente o descendente, y en versión Double, singular por su caudal bidireccional. En ambas, su iluminación es ambiental y profundamente agradable.

Diagrama polar


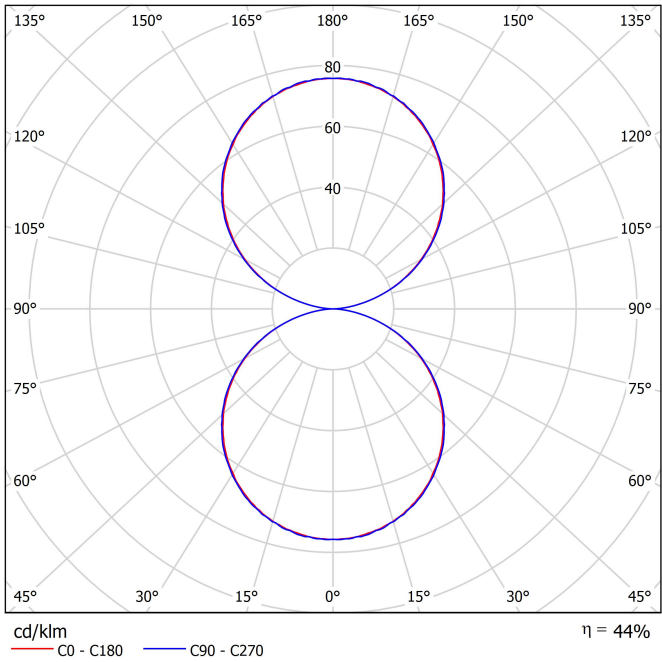


Diagrama cónico



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.3	16.1	16.2	17.0	18.1	15.4	16.2	16.2	17.1	18.2	
	3H	17.0	17.7	17.9	18.6	19.8	17.0	17.8	17.9	18.7	19.8	
	4H	17.6	18.2	18.5	19.1	20.3	17.6	18.3	18.5	19.2	20.4	
	6H	17.9	18.5	18.9	19.5	20.7	18.0	18.6	18.9	19.5	20.7	
	8H	18.0	18.6	19.0	19.6	20.8	18.1	18.7	19.0	19.6	20.8	
	12H	18.1	18.6	19.0	19.6	20.8	18.1	18.7	19.1	19.6	20.8	
4H	2H	15.7	16.4	16.6	17.3	18.5	15.8	16.4	16.7	17.4	18.5	
	3H	17.6	18.1	18.5	19.1	20.3	17.6	18.2	18.6	19.1	20.4	
	4H	18.3	18.8	19.3	19.7	21.0	18.3	18.8	19.3	19.8	21.0	
	6H	18.8	19.2	19.8	20.2	21.5	18.8	19.2	19.8	20.2	21.5	
	8H	18.9	19.3	19.9	20.3	21.6	18.9	19.3	19.9	20.3	21.6	
	12H	19.0	19.3	20.0	20.3	21.6	19.0	19.4	20.0	20.4	21.7	
8H	4H	18.5	18.8	19.5	19.8	21.1	18.5	18.9	19.5	19.9	21.2	
	6H	19.1	19.4	20.1	20.4	21.7	19.1	19.4	20.1	20.4	21.7	
	8H	19.3	19.5	20.3	20.6	21.9	19.3	19.6	20.3	20.6	21.9	
	12H	19.4	19.6	20.4	20.7	22.0	19.4	19.6	20.4	20.7	22.0	
12H	4H	18.4	18.8	19.4	19.8	21.1	18.5	18.8	19.5	19.8	21.1	
	6H	19.1	19.3	20.1	20.4	21.7	19.1	19.4	20.1	20.4	21.7	
	8H	19.3	19.5	20.4	20.6	21.9	19.3	19.6	20.4	20.6	22.0	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		-1.1					-1.1					
Corrected Glare Indices referring to 1810lm Total Luminous Flux												

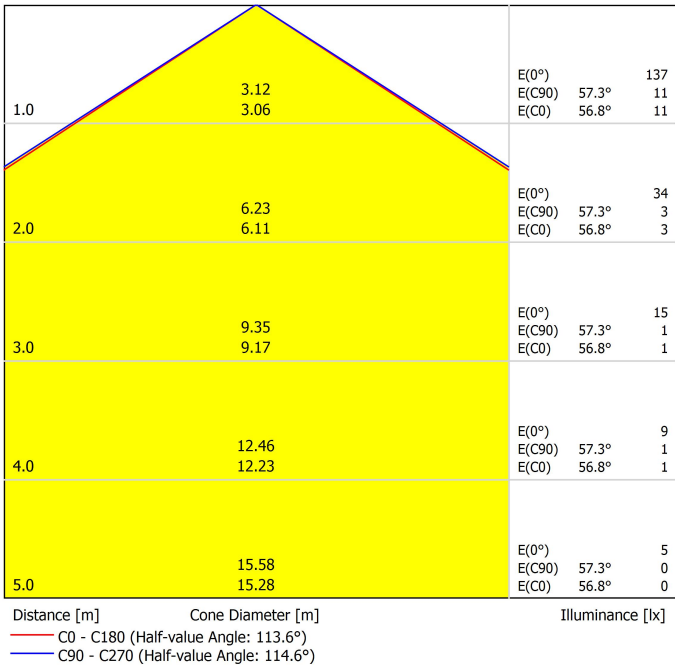

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

