


Größe

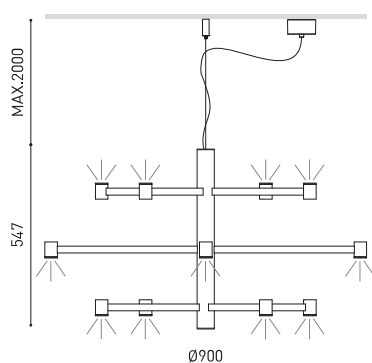

Name	ART CHANDELIER BASE 3000K NTMG
Artikelnummer	A5181011NTMG
Farbe	Schwarz strukturiert-Metallisiertes Gold
Sockelfarbe	Schwarz strukturiert
RAL	Metallic-Finish
Kategorie	SUSPENSION
Typ	LED
Bruttolichtstrom	2520 lm
Farbtemperatur	3000 K - Andere K, Bitte anfragen
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	25,2 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	100 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 >102.000h
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	86%
Abstrahlwinkel	38° / 72°
Driver	Inklusiv: Muss extern platziert werden
Leistungswerte des Systems	28,6 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>
Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø10 mm
Kabellänge	Max. 2 m
Schnellspanner	Ja
Gewicht	6604 g
Gewicht inkl. Verpackung	7550 g
Abmessungen der Verpackung	663 x 600 x 125 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Messing / Acrylnitril-Butadien-Styrol + Polycarbonat

PRODUKT

LICHTQUELLE

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN


LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

ANDERE DATEN



Ätherisch und dennoch bemerkenswert in ihrer Präsenz vereint Art Chandelier Tradition und Innovation in einer modernen Neuinterpretation des klassischen Kronleuchters. Als Fortsetzung der minimalistischen und anspruchsvollen Designsprache seines Vorgängers – der Art-Pendelleuchte – bietet diese neue Kreation eine feste Form in drei Höhen, die sowohl fokales als auch indirektes Licht liefert. Eine exklusive Lampe, die speziell für einzigartige Räume ausgewählt wurde und als limitierte Produktion Teil der Kollektion ist.


Polar-koordinaten diagramm

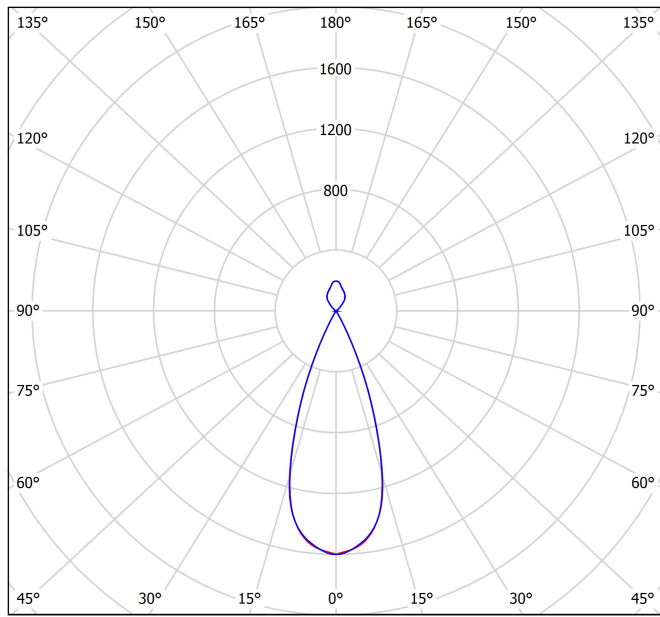

cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 86\%$

Kegeldiagramm

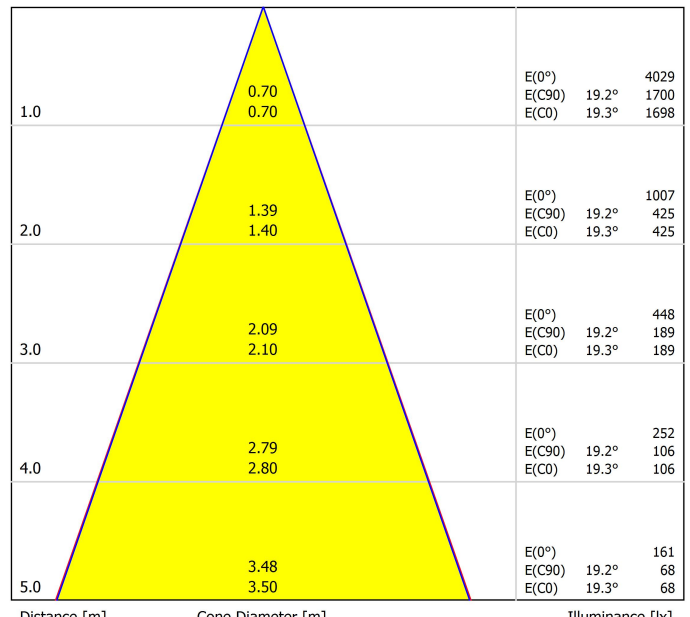

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 38.6°)
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 38.4°)



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

