


## Dimensions

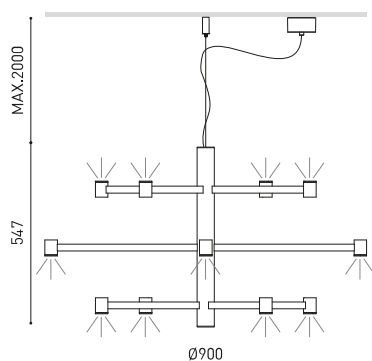

| Nom                | ART CHANDELIER BASE 3000K WT |
|--------------------|------------------------------|
| Référence          | A5181011WT                   |
| Couleur            | Blanc Texturé                |
| Couleur de la base | Blanc Texturé                |
| RAL                | 9016                         |
| Catégorie          | SUSPENSION                   |

| Type                               | LED                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Flux lumineux brut                 | 2520 lm                               |
| Température de couleur             | 3000 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90                                |
| Puissance                          | 25,2 W                                |
| Courant                            | 700 mA                                |
| Efficacité                         | 100 lm/W                              |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 >102.000h                      |

| Efficacité lumineuse       | 86%       |
|----------------------------|-----------|
| Angle du faisceau lumineux | 38° / 72° |

| Driver                          | Inclus: Doit être déporté                |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Valeurs de puissance du système | 28,6 W                                   |
| Tension                         | 220V/240V                                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                                 |
| Variation d'intensité           | Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>                 |

| Étanchéité                      | IP20                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | F                                                        |
| Contrôle sans fil               | Veuillez consulter                                       |
| Dimensions d'encastrement       | Ø10 mm                                                   |
| Longueur du tendeur             | Max. 2 m                                                 |
| Tendeur à réglage rapide        | Oui                                                      |
| Poids                           | 6604 g                                                   |
| Poids avec emballage            | 7550 g                                                   |
| Dimensions de l'emballage       | 663 x 600 x 125 mm                                       |
| Unités par emballage            | 1                                                        |
| Matériaux                       | Laiton / Acrylonitrile Butadiène Styrène + Polycarbonate |

## PRODUIT

## SOURCE DE LUMIÈRE

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

## D'AUTRES DONNÉES



D'une présence éthérée mais remarquable, Art Chandelier combine tradition et innovation dans une réinterprétation moderne du classique lustre. Prolongeant le langage minimaliste et sophistiqué de son prédécesseur – la suspension Art –, cette nouvelle création propose une structure fixe en trois hauteurs offrant à la fois une lumière focale et indirecte. Une lampe exclusive spécialement conçue pour des espaces uniques, car est née en tant que production limitée au sein de la collection.

Diagramme polaire



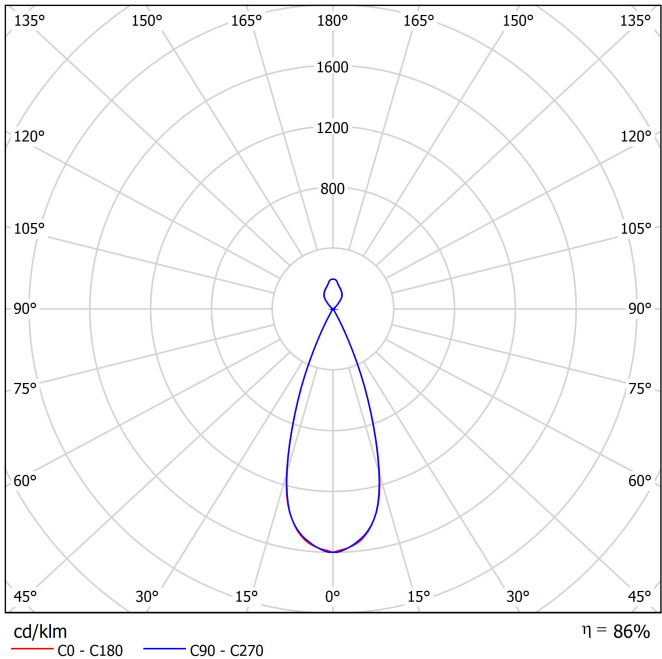


Diagramme conique

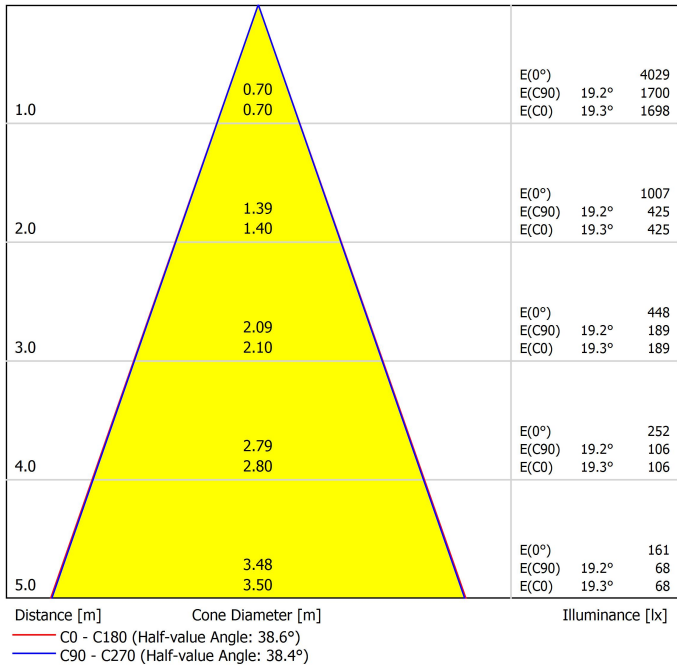



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

