




## Größe

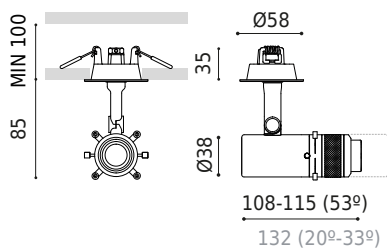

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Name          | COCO SHAPER RECESSED 53° 3000K NT |
| Artikelnummer | A5191111NT                        |
| Farbe         | Schwarz strukturiert              |
| RAL           | 9005                              |
| Kategorie     | CEILING RECESSED                  |

## PRODUKT

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                                        | LED                               |
| Bruttolichtstrom                           | 680 lm                            |
| Farbtemperatur                             | 3000 K - Andere K, Bitte anfragen |
| Farbstabilität                             | MacAdam Step 2                    |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI > 90                          |
| Leistung                                   | 6 W                               |
| Stromstärke                                | 500 mA                            |
| Lichtausbeute                              | 113 lm/W                          |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L80B10 > 60.000h                  |
| Energieeffizienzklasse                     | F                                 |

## LICHTQUELLE

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 37% |
| Abstrahlwinkel             | 53° |

## LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Driver                     | Inklusiv                            |
| Leistungswerte des Systems | 7,70 W                              |
| Spannung                   | 220V/240V                           |
| Frequenz                   | 50/60 Hz                            |
| Helligkeitssteuerung       | No Dim - Andere DIM, Bitte anfragen |
| Schutzklasse               | <input type="checkbox"/>            |

## LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN


|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Dichtigkeit                | IP20                     |
| Einbaumaße                 | Ø50 mm                   |
| Schwenkwinkel              | 90°                      |
| Drehwinkel                 | 350°                     |
| Gewicht                    | 395 g                    |
| Gewicht inkl. Verpackung   | 569 g                    |
| Abmessungen der Verpackung | 200 x 188 x 144 mm       |
| Stück pro Verpackung       | 1                        |
| Materialien                | Aluminium / Optical Glas |

## ANDERE DATEN





Die Familie Coco stellt die neue Leuchte Coco Shaper vor, auf der Suche nach der präzisen Lichtform. Ein kompakter, leistungsstarker und wandlungsfähiger Scheinwerfer, der in der Lage ist, seinen extrem direkten Lichtstrahl durch ein System von verstellbaren Blenden zu formen. Getreu der ästhetischen Sprache seiner Kollektion und mit minimaler Größe für seine Leistung schafft Coco Shaper einzigartige Szenografien, indem es die gewünschte geometrische Kontur projiziert: Kreise, quadratische oder dreieckige Polygone. Erhältlich in einer 48V-Schielen-Version und einer Einbauversion für die punktuelle Oberflächenmontage. Je nach Optik ist er in einer festen Version mit 53° und einer variablen Version von 20° bis 33° erhältlich, was es ermöglicht, nicht nur die Form des Strahls zu modellieren, sondern auch seinen Durchmesser zu wählen.

Polar-koordinaten diagramm

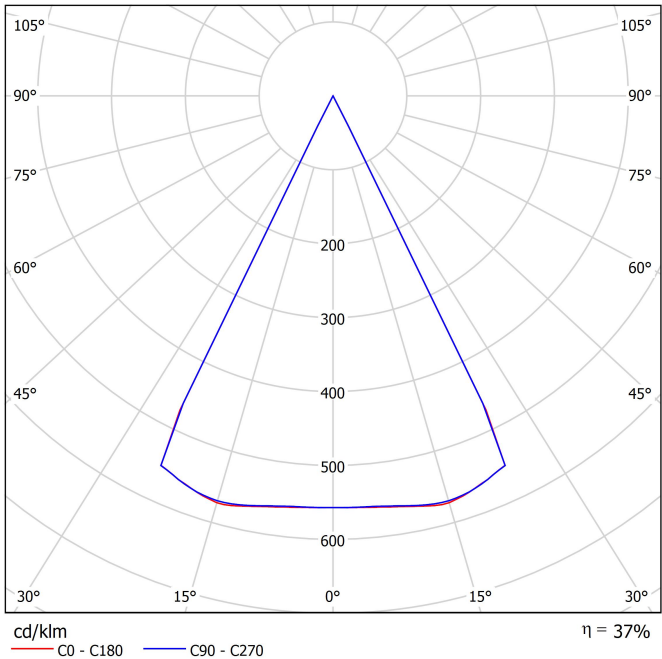

Kegeldiagramm

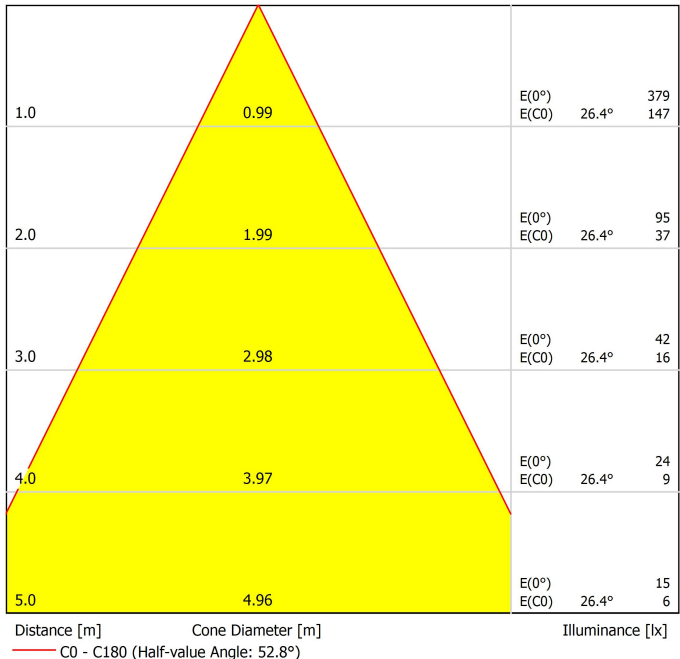



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:


### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

