



#### DIMENSIONES



#### ACCESORIOS



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Nombre     | DARK M 48V WALL WASHER 1 4000K NX |
| Referencia | A5250112NX                        |
| Color      | Acero Inoxidable                  |
| Categoría  | OUTDOOR                           |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tipo                             | LED             |
| Flujo Luminoso                   | 675 lm          |
| Temperatura de color             | 4000 K          |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2  |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90          |
| Potencia                         | 4,6 W           |
| Eficacia                         | 147 lm/W        |
| Horas de Vida del LED            | L90B10 >55.000h |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| LUMINARIA   DATOS FOTOMÉTRICOS | 37% |
|--------------------------------|-----|

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| LUMINARIA   DATOS ELÉCTRICOS | 5,88 W             |
| Potencia del sistema         | 48Vdc              |
| Tensión                      | DALI - Push / WIFI |
| Regulación                   | III                |
| Clase de seguridad eléctrica |                    |

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| OTROS DATOS                      | IP67                                                          |
| Estanqueidad                     | IK08                                                          |
| Resistencia a impactos           | Ø92 mm                                                        |
| Medidas de empotramiento         | Sí                                                            |
| Uso en exteriores                | 68°                                                           |
| Temperatura máxima en superficie | 7000                                                          |
| Carga soportada                  | 0,95 g                                                        |
| Peso                             | 1,055 g                                                       |
| Peso con embalaje                | 155 x 137 x 124 mm                                            |
| Dimensiones embalaje             | 1                                                             |
| Unidades por embalaje            | Acero Inoxidable (AISI 304) / Aluminio / Cristal Transparente |
| Materiales                       |                                                               |



Dark es una luminaria LED empotrable de suelo para ser aplicada junto a elementos que se desean iluminar ascendentemente para destacar su presencia arquitectónica (estructuras, muros, árboles, jardines, cornisas, etc.).  
 \*\*\* NOTA: Caja de empotramiento incluida.

DIAGRAMA POLAR


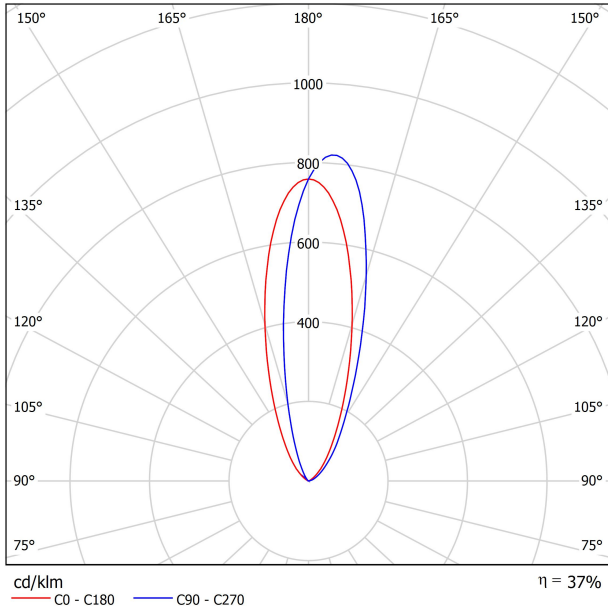


DIAGRAMA CÓNICO





|                         |        |                   | P    | D (A x B x C)             |
|-------------------------|--------|-------------------|------|---------------------------|
| <b>48V Power Supply</b> | ON/OFF | <b>0434-01-62</b> | 150W | 350 x 30 x 18mm           |
| 220 V~<br>240           |        |                   |      | TO BE INSTALLED ON REMOTE |

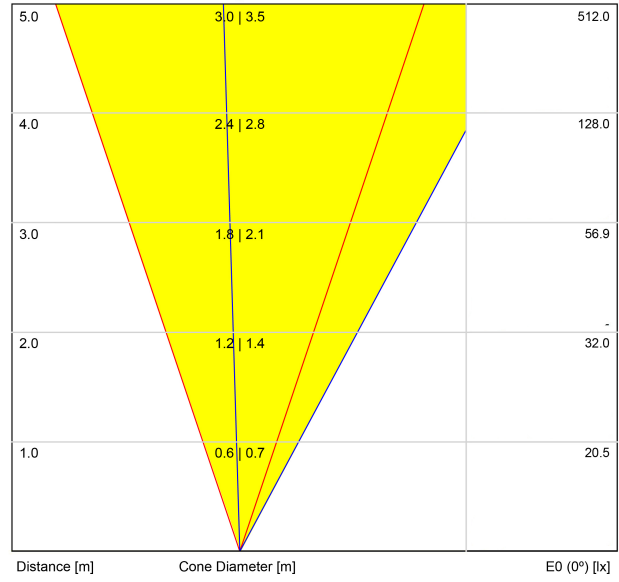

|                                       |                                                                                     |                   | P         | D (A x B x C)             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| <b>Remote Constant Voltage Dimmer</b> |  | <b>0433-01-32</b> | DALI/PUSH | 181 x 42 x 20mm           |
| 24V                                   |                                                                                     | <b>0434-01-64</b> | WIFI      | 105 x 44 x 23mm           |
|                                       |                                                                                     |                   |           | TO BE INSTALLED ON REMOTE |



### DROP VOLTAGE TABLE

| POWER (W) | CABLE SECTION (mm <sup>2</sup> ) | CABLE LENGTH (m) |     |     |
|-----------|----------------------------------|------------------|-----|-----|
|           |                                  | <25              | <50 | <75 |
| 150       | 0,75                             | ✓                | ✗   | ✗   |
|           | 1,0                              | ✓                | ✓   | ✗   |
|           | 1,5                              | ✓                | ✓   | ✓   |

# IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT®

OPTIONAL ACCESSORY



|           | PRODUCT         |
|-----------|-----------------|
| Model     | Connector IP67  |
| Reference | 0434-01- 66   N |
| Category  | Accessories     |

For cable Ø4,5 - 6,5mm | section ≤ 1,5mm<sup>2</sup>



|           | PRODUCT                |
|-----------|------------------------|
| Model     | Connector IP67 T-Shape |
| Reference | 0434-01- 75   N        |
| Category  | Accessories            |

For cable Ø3,5 - 5,5mm | section ≤ 1,5mm<sup>2</sup>



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

