




DIMENSIONI

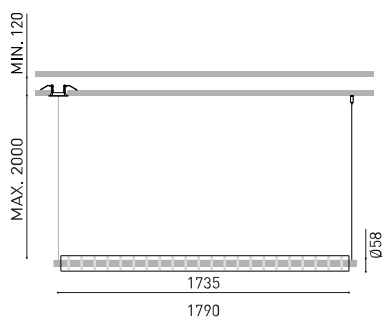

Nome	LOOP 1800 DIM PUSH 2700K WT
Articolo	A5271030WT
Colore	Bianco Strutturato - Altri colori, consultare
Colore della base	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	SUSPENSION

PRODOTTO

Nome	LOOP 1800 DIM PUSH 2700K WT
Articolo	A5271030WT
Colore	Bianco Strutturato - Altri colori, consultare
Colore della base	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	SUSPENSION

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	3870 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	37 W
Corrente	1050 mA
Efficienza	105 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	3870 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	37 W
Corrente	1050 mA
Efficienza	105 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

Efficienza luminosa	38%
Angolo del fascio di luce	110°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	38%
Angolo del fascio di luce	110°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	42,14 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	42,14 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push - Altri DIM, consultare

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Misure di incasso	Ø62 mm
Lunghezza del cavo	Max. 2 m
Tenditore di regolazione rapida	No
Peso	3720 g
Peso compresso l'imballaggio	5850 g
Dimensioni dell'imballaggio	Ø127 x 2130 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Vetro Ottico / Polimetilmetacrilato Ottico

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Misure di incasso	Ø62 mm
Lunghezza del cavo	Max. 2 m
Tenditore di regolazione rapida	No
Peso	3720 g
Peso compresso l'imballaggio	5850 g
Dimensioni dell'imballaggio	Ø127 x 2130 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Vetro Ottico / Polimetilmetacrilato Ottico




Audace e fantasioso, Loop richiama la lirica dello stile industriale, grazie a un design ispirato agli isolatori elettrici. Protagonista della decorazione, il suo corpo è costituito da una sequenza di dischi luminosi dall'interno in alluminio e rivestiti da un cilindro di vetro sospeso che funge da sorgente luminosa proiettata di gran portata e controllata.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

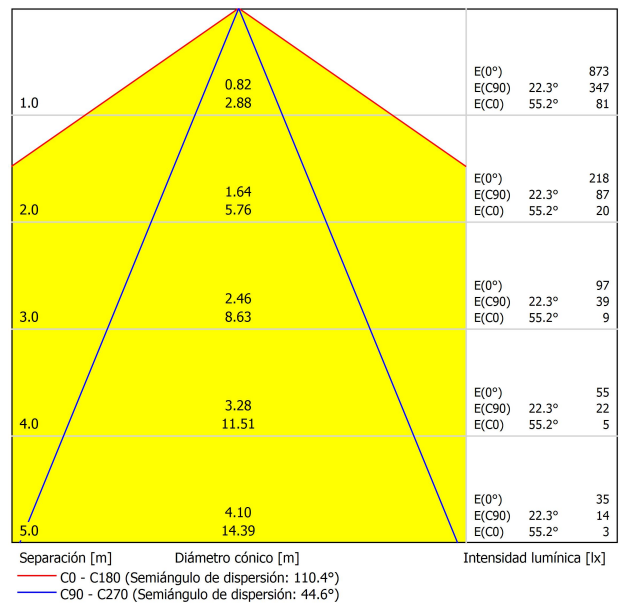



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

