




DIMENSIONI



ACCESSORI

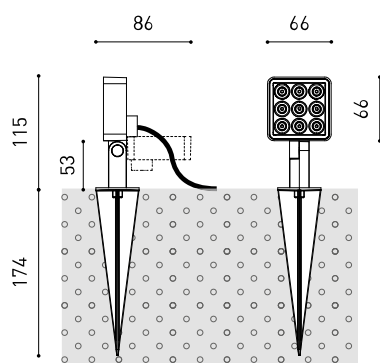

DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

Nome	FLASH 2700K OX
Articolo	A52900000X
Colore	Ossido Strutturato
Categoria	OUTDOOR

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	715 / 1040 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	5,7 / 8,7 W
Efficienza	125 / 120 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	81%
Angolo del fascio di luce	37°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI


Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim / DALI
Classe di isolamento elettrico	III




ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP65
Angolo di oscillazione	90°
Angolo di rotazione	360°
Uso in esterni	Sì
Peso	370 g
Peso compresso l'imballaggio	432 g
Dimensioni dell'imballaggio	203 x 126 x 60 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Trasparente / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Affermata nella sua funzionalità, Flash progetta luce da esterni con un corpo minimale, discreto e perfettamente orientabile in tutte le direzioni. Come un elemento architettonico, questa piccola capsula di luce focalizzata e sigillata può mettere in risalto la delicatezza di un fiore o la presenza di una scultura, interpretare i volumi o semplicemente guidare un percorso. È possibile installarla a picchetto o direttamente a pavimento.



DRIVER OPTIONS				P	I	K	Lm
FLASH 1	 NO DIM	0434-00-40	1 to 4 Flash	5,7W	700mA	2700K	715
						3000K	730
FLASH 2	 NO DIM	0434-00-41	1 to 4 Flash	8,7W	1050mA	2700K	1040
						3000K	1070
	 DALI	0434-01-26	1 to 6 Flash	8,7W	1050mA	2700K	1040
						3000K	1070


220
240 V~ | IP20

Driver must be placed on remote

IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY

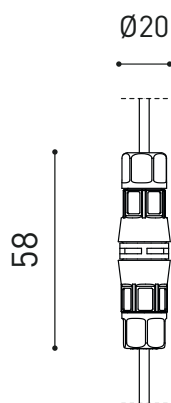

	PRODUCT
Model	Connector IP67
Reference	0434-01- 66 N
Category	Accessories

For cable $\text{Ø}4,5 - 6,5\text{mm}$ | section $\leq 1,5\text{mm}^2$



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

