




GRÖÖE



ZUBEHÖR

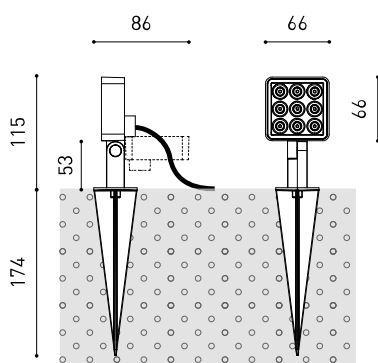

DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

Name	FLASH 3000K GT
Artikelnummer	A5290001GT
Farbe	Grau strukturiert
RAL	7021
Kategorie	OUTDOOR

PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	730 / 1070 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	5,7 / 8,7 W
Lichtausbeute	128 / 123 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 60.000h

LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	81%
Abstrahlwinkel	37°

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Exklusiv: Muss extern platziert werden
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI
Schutzklasse	III

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN




Dichtigkeit	IP65
Schwenkwinkel	90°
Drehwinkel	360°
Verwendung im Aussenbereich	Ja
Gewicht	370 g
Gewicht inkl. Verpackung	432 g
Abmessungen der Verpackung	203 x 126 x 60 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Glas-Transparent / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat

ANDERE DATEN



Flash ist eine Projektionsleuchte für den Außenbereich mit einem minimalen, diskreten Körper, der sich in alle Richtungen präzise ausrichten lässt. Wie ein architektonisches Element kann diese kleine, wasserdichte Lichtkapsel die Zartheit einer Blume oder die Präsenz einer Skulptur hervorheben, Volumen interpretieren oder einfach einen Weg weisen. Sie kann mit einem Erdspieß oder direkt auf dem Boden installiert werden.



DRIVER OPTIONS				P	I	K	Lm
FLASH 1	 NO DIM	0434-00-40	1 to 4 Flash	5,7W	700mA	2700K	715
						3000K	730
FLASH 2	 NO DIM	0434-00-41	1 to 4 Flash	8,7W	1050mA	2700K	1040
						3000K	1070
	 DALI	0434-01-26	1 to 6 Flash	8,7W	1050mA	2700K	1040
						3000K	1070


220
240 V~ | IP20

Driver must be placed on remote

IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY

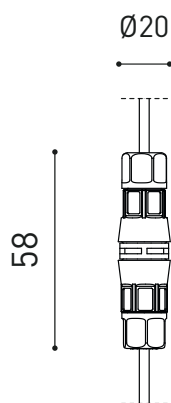

	PRODUCT
Model	Connector IP67
Reference	0434-01- 66 N
Category	Accessories

For cable $\text{Ø}4,5 - 6,5\text{mm}$ | section $\leq 1,5\text{mm}^2$



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

