





Dimensiones

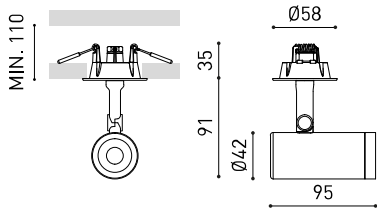

Accesorios

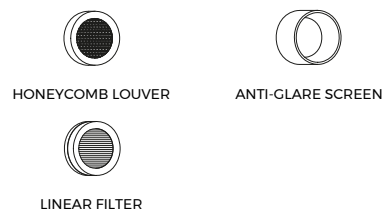

Premios



PRODUCTO	
Nombre	COCO RECESSED TW 1800K-4000K SPOT WT
Referencia	A5301217WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ	
Tipo	LED
Flujo luminoso	850 lm
Temperatura de color	1800 - 4000 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	8,5 W
Corriente	500 mA
Eficacia	100 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >55.000h
Eficiencia energética	F

LUMINARIA DATOS FOTOMÉTRICOS	
Eficiencia lumínica	85%

LUMINARIA DATOS ELÉCTRICOS	
Driver	Incluido
Potencia del sistema	10,90 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	☐

OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø50 mm
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	350°
Peso	385 g
Peso con embalaje	477 g
Dimensiones embalaje	194 x 182 x 704 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

Nombre	COCO RECESSED TW 1800K-4000K SPOT WT
Referencia	A5301217WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo luminoso	850 lm
Temperatura de color	1800 - 4000 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	8,5 W
Corriente	500 mA
Eficacia	100 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >55.000h
Eficiencia energética	F

Eficiencia lumínica	85%

Driver	Incluido
Potencia del sistema	10,90 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	☐

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø50 mm
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	350°
Peso	385 g
Peso con embalaje	477 g
Dimensiones embalaje	194 x 182 x 704 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

Una solución liviana y poderosa. Coco es un foco con una distribución de la luz cualitativa y uniforme. Ofrece gran libertad de emisiones con cuatro ángulos de apertura -flood, médium, spot y superspot- una rotación de 360° y una inclinación de 90°. Con una excepcional relación lm/W, se pueden incorporar distintos accesorios: antigrare honeycomb y antigrare screen, que reducen el deslumbramiento para favorecer el confort visual, y el linear filter que fija una distribución lumínica lineal. Coco invita a interactuar con la luz mediante una versión con regulador integrado, que permite regular la intensidad deseada en cada luminaria. Su versión tunable white replica los efectos de la luz natural mediante la regulación de la intensidad y de la temperatura de color.

Diagrama polar


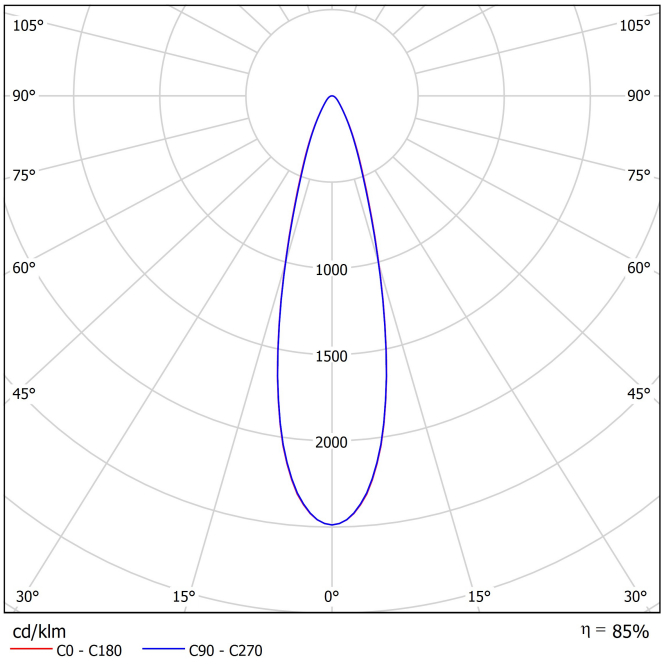


Diagrama cónico





PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A498-90-00 WT NT
Category	Accessories
NO SE VENDE POR SEPARADO	

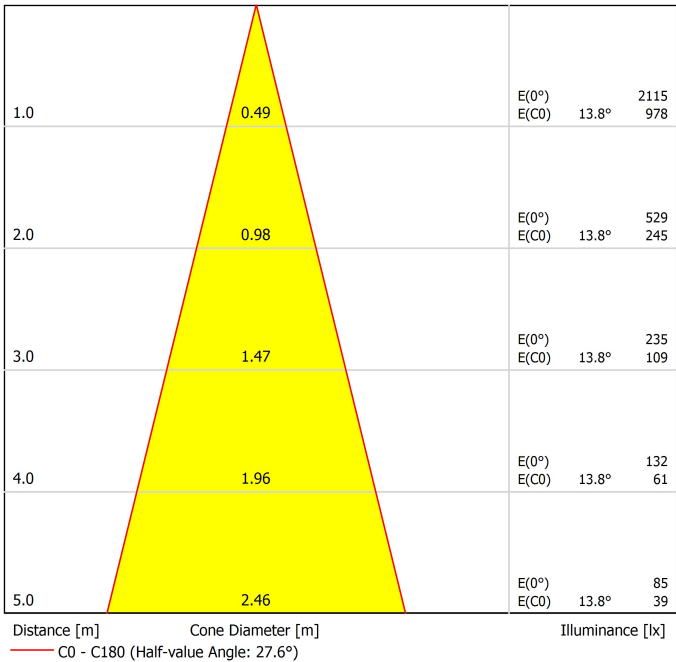

Rejilla tipo panal antideslumbrante

Accesorio compuesto por una rejilla en forma de panal que controla el haz de luz, reduce el deslumbramiento y protege la visión directa de la fuente luminosa.



PRODUCT	
Model	Anti-glare Screen
Reference	A498-90-01 WT NT
Category	Accessories
NO SE VENDE POR SEPARADO	



Pantalla antideslumbramiento

Accesorio diseñado para reducir el deslumbramiento directo, especialmente en luminarias con ópticas visibles, y mejorar el confort visual bloqueando ángulos de emisión incómodos.




PRODUCT	
Model	Linear Filter
Reference	A498-90-02 WT NT
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO | INDICADO PARA BEAM ≤ 34º

Filtro lineal

Convierte el haz de luz circular en una forma lineal. Ideal para aplicaciones que requieren una distribución precisa y lineal de la luz, permitiendo focalizar sobre superficies específicas o evitar el efecto de «manchas de luz» en espacios amplios.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

