




Dimensiones



Accesorios

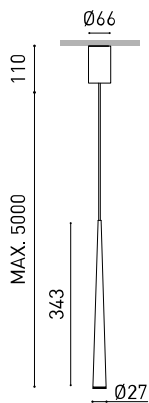

CORD ACCESSORY

Nombre	HOLLY BASE 5 METROS 19° 3000K WT
Referencia	A5312001WT
Color	Blanco Texturado
Color Base	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SUSPENSION

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo luminoso	210 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	2,1 W
Corriente	700 mA
Eficacia	100 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >102.000h
Eficiencia energética	F

FUENTE DE LUZ

Eficiencia luminica	90%
Ángulo del haz de luz	19°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Incluido
Potencia del sistema	3,82 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	☐

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Longitud del cable	Max. 5 m
Tensor de regulación rapida	No
Peso	440 g
Peso con embalaje	580 g
Dimensiones embalaje	385 x 103 x 78 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno

OTROS DATOS



Holly es una luminaria de suspensión para funciones de iluminación de acento. Su geometría estilizada y elegante, y su cuerpo en aluminio macizo mecanizado, definen una pieza de carácter marcadamente decorativo y una alta calidad percibida. Su haz de luz, estrictamente definido por su micro-reflector, optimiza el flujo del LED para conseguir, en el plano de trabajo, una iluminancia relativa elevada -gracias al notable aprovechamiento del caudal bruto de lúmenes-. En su instalación, Holly se implementa mediante una base empotrada de techo, discreta e integrada. Su aplicación indicada se halla en barras, mostradores, mesitas de noche, huecos de escalera, etc.

Diagrama polar



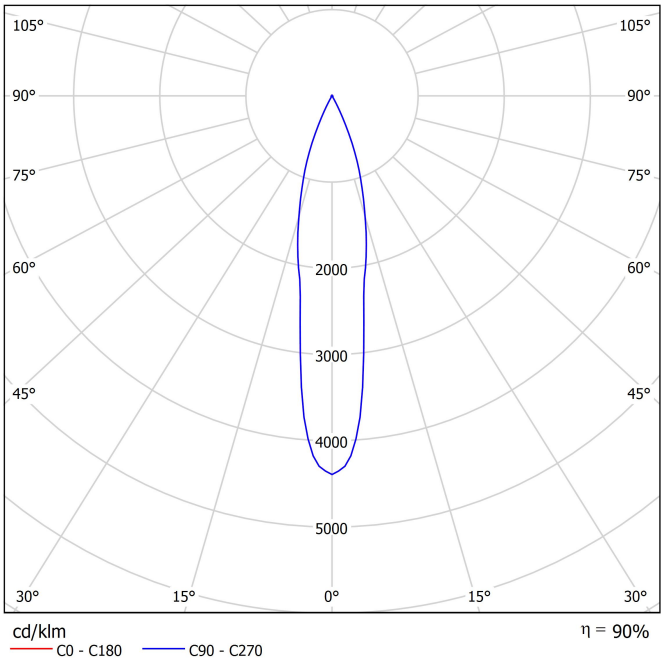


Diagrama cónico


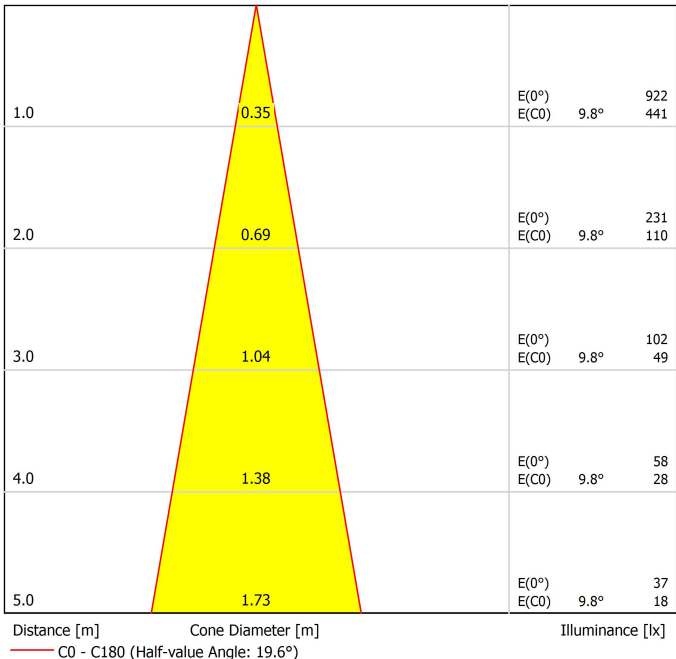


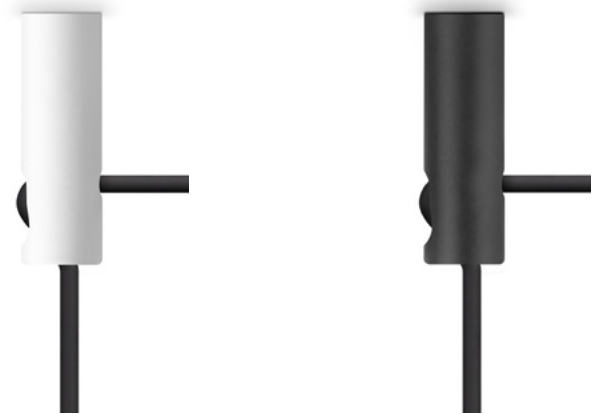

Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00 W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL9005
Category	Accessories

PRODUCT

Dimmensional drawing

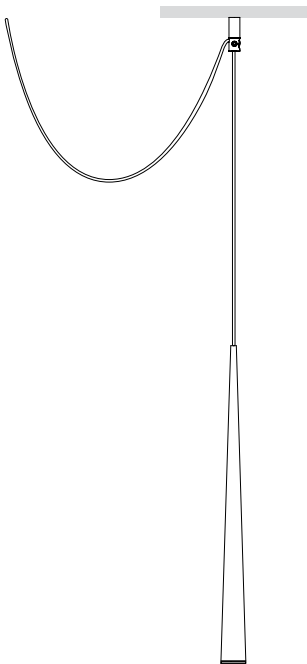



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

