




DIMENSIONS

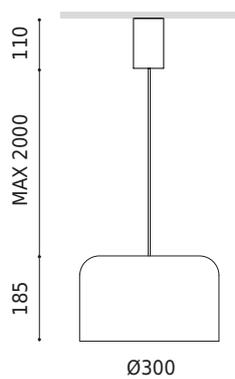

| | |
|-----------|---|
| Nom | HEY JOE BASE DIM PH.CUT 3000K NB |
| Référence | A5352051NB |
| Couleur | Noir Brillant - Autres couleurs, veuillez consulter |
| RAL | 9005 |
| Catégorie | SUSPENSION |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 1600 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 2 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90 |
| Puissance | 11,5 W |
| Courant | 350 mA |
| Efficacité | 139 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L80B10 > 60.000h |

SOURCE DE LUMIÈRE

| | |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse | 44% |
| Angle du faisceau lumineux | 86° |

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

| | |
|---------------------------------|---|
| Driver | Inclus |
| Valeurs de puissance du système | 13,81 W |
| Tension | 220V/240V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Variation d'intensité | Coupe de phase - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | <input type="checkbox"/> |

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Étanchéité | IP20 |
| Longueur du tendeur | Max. 2 m |
| Tendeur à réglage rapide | Non |
| Poids | 1560 g |
| Poids avec emballage | 2175 g |
| Dimensions de l'emballage | 340 x 327 x 223 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium |

D'AUTRES DONNÉES



Dans le segment décoratif, Hey Joe présente un design aux lignes simples et pures, apportant de la qualité à l'éclairage d'ambiance. D'un style aussi discret qu'emblématique, il devient un allié de taille dans la conception d'espaces très divers. Disponible en noir brillant, blanc brillant et gris galet brillant, Hey Joe est un luminaire à suspension en aluminium. Un design très pratique pour rehausser la neutralité des espaces intérieurs, tout en apportant profondeur et volume. La lumière se reflète sur un écran intérieur blanc, se projetant indirectement dans l'espace avec un espace et une chaleur remarquables. Hey Joe rejoint la collection Arkoslight comme un hommage aux classiques contemporains des années soixante. Son nom fait référence à l'une des chansons les plus revisitées de la culture musicale du milieu du XXe siècle, qui a obtenu son succès définitif grâce au style avant-gardiste et révolutionnaire de Jimmy Hendrix. En analogie avec ce succès, Arkoslight récupère dans ce luminaire un design formel classique, en le réinterprétant avec un style et une sophistication typiques de sa collection. Hey Joe est une conception de Rubén Saldaña, directeur de produit chez Arkoslight.

DIAGRAMME POLAIRE



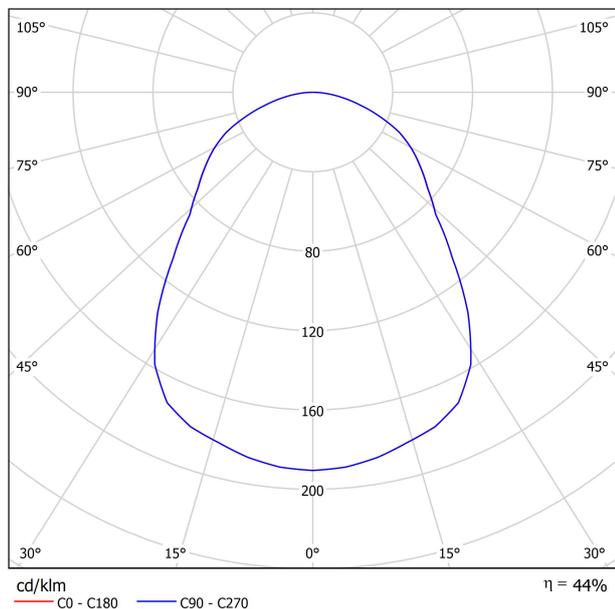


DIAGRAMME CONIQUE

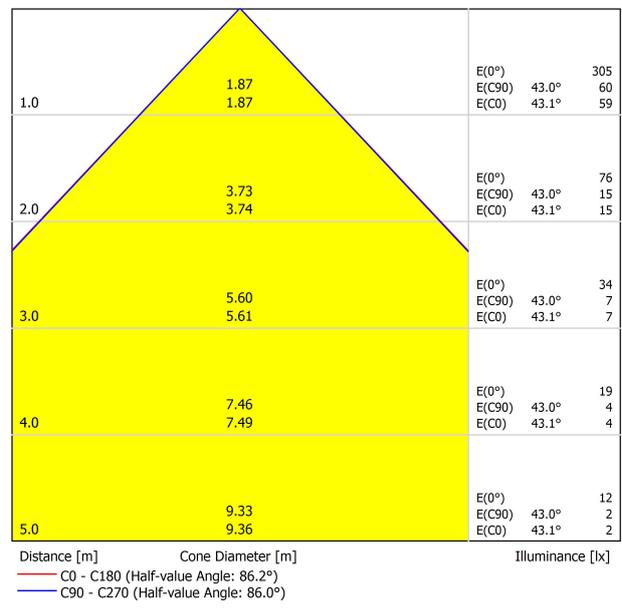



DRIVER

| | |
|------------|----------------------------|
| 0001-06-64 | DRIVER 15W 350mA PHASE CUT |
|------------|----------------------------|

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number | Dimming Type | Max. N° Drivers per dimmer |
|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|
| Busch - Jaeger | 6513 U-102 | Trailing edge | 1 - 13 |
| Busch - Jaeger | 6523 U-102 | Trailing edge | 1 - 9 |
| Busch - Jaeger | 6523 UR-103 | Trailing edge | 1 - 13 |
| Philips | SED-200A | Trailing edge | 1 - 9 |
| Etman | ETM327 | Trailing edge | 1 - 13 |
| Etman | ETM329 | Trailing edge | 1 - 13 |
| HZC Electric | AU-P3 | Trailing edge | 1 - 12 |
| JUNG | LB-Management | Trailing edge | 1 - 13 |
| Merten | SBD200LED (MEG5134-0000) | Trailing edge | 1 - 13 |
| NIKO | 310-0190 X | Trailing edge | 1 - 12 |
| Schneider | CCTSE12011 | Trailing edge | 1 - 15 |
| Merten/Schneider | SBD315RC | Trailing edge | 1 - 12 |
| CASAMBI | CBU-TED | Trailing edge | 1 - 5 |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen

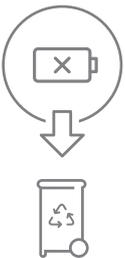

Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

