




Dimensioni

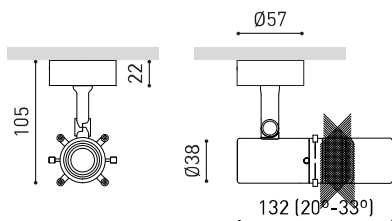

	Nome	COCO SHAPER SURFACE 20°-33° 2700K WT
	Articolo	A5370100WT
	Colore	Bianco Strutturato
	RAL	9016
	Categoria	SURFACE

PRODOTTO

	Tipo	LED
	Flusso luminoso lordo	650 lm
	Temperatura di colore	2700 K - Altri K, consultare
	Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
	Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
	Potenza	6 W
	Corrente	500 mA
	Efficienza	108 lm/W
	Ore di vita del LED	L80B10 >60.000h
	Classe di efficienza energetica	F

SORGENTE DI LUCE

	Efficienza luminosa	40-38%
	Angolo del fascio di luce	20°-33°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

	Driver	Incluso: Deve essere collocato in remoto
	Valori di potenza del sistema	7,70 W
	Tensione	220V/240V
	Frequenza	50/60 Hz
	Regolazione	No Dim - Altri DIM, consultare
	Classe di isolamento elettrico	☐

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

	Tenuta stagna	IP20
	Angolo di oscillazione	90°
	Angolo di rotazione	350°
	Peso	415 g
	Peso compresso l'imballaggio	589 g
	Dimensioni dell'imballaggio	200 x 188 x 144 mm
	Unità per imballaggio	1
	Materiali	Alluminio / Vetro Ottico

ALTRI DATI

La famiglia Coco presenta il nuovo modello Coco Shaper in cerca della forma luminosa perfetta. Un apparecchio compatto, potente e trasformista, capace di profilare il suo fascio di luce accuratamente delimitato grazie a un sistema di alette orientabili. Fedele al linguaggio estetico della sua collezione e con una dimensione minima per le sue prestazioni, Coco Shaper crea delle scenografie uniche proiettando il contorno geometrico desiderato: circonferenze, poligoni quadrilateri o triangolari. È disponibile nella versione a binario da 48V e nella versione ad incasso per l'installazione singola. In base alla sua ottica, la versione fissa di 53° permette di integrare un gobo personalizzabile; mentre la versione variabile da 20 a 33° permette non solo di modellare la forma del fascio ma anche di scegliere il suo diametro.

Diagramma di abbagliamento polare


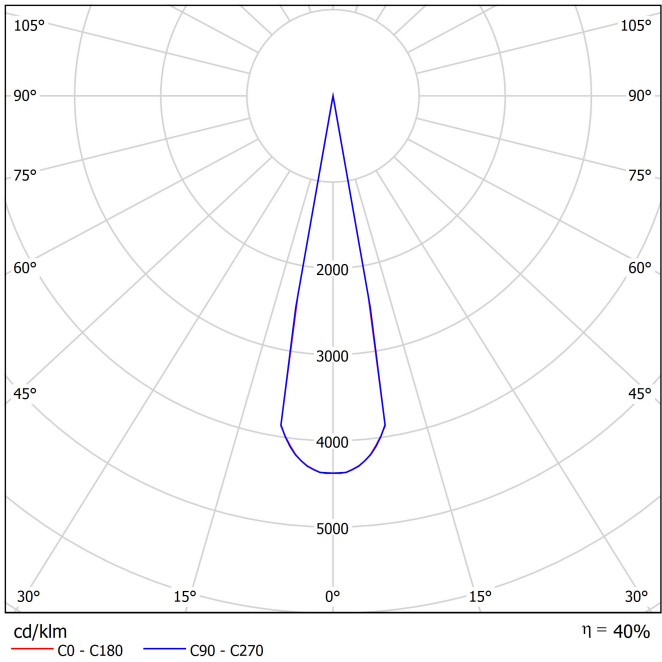


Diagramma conico



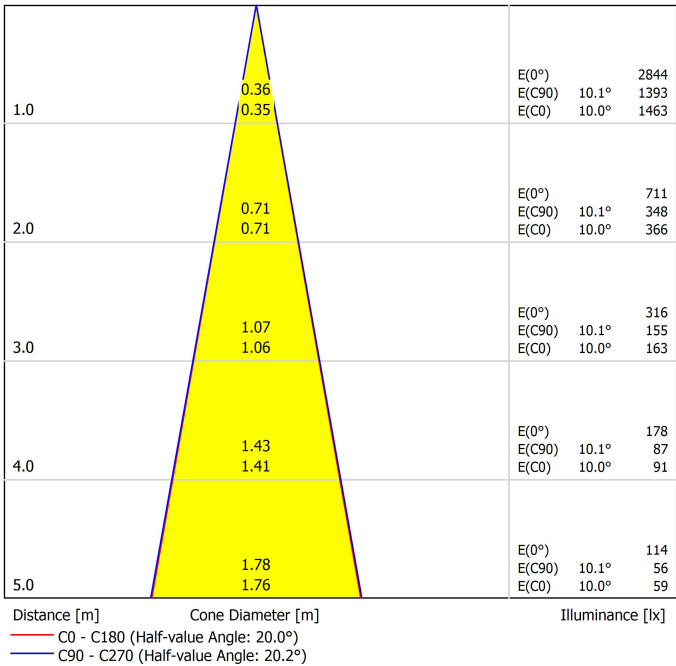

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

