




Dimensiones

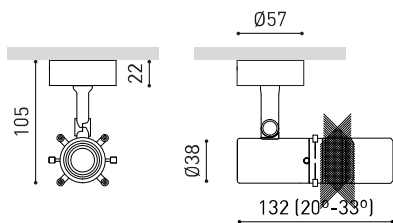

	Nombre
	Referencia
	Color
	RAL
	Categoría

PRODUCTO

COCO SHAPER SURFACE 20°-33° DIM DALI 2700K WT
A5370200WT
Blanco Texturado
9016
SURFACE

	Tipo
	Flujo luminoso
	Temperatura de color
	Estabilidad cromática
	Índice de reproducción cromática
	Potencia
	Corriente
	Eficacia
	Horas de vida del LED
	Eficiencia energética

FUENTE DE LUZ

LED
650 lm
2700 K - Otros K, consultar
MacAdam Step 2
CRI>90
6 W
500 mA
108 lm/W
L80B10 >60.000h
F

	Eficiencia lumínica
	Ángulo del haz de luz

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

40-38%
20°-33°

	Driver
	Potencia del sistema
	Tensión
	Frecuencia
	Regulación
	Clase de seguridad eléctrica

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido: Debe colocarse en remoto
8,01 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI - Otros DIM, consultar
☐

	Estanqueidad
	Ángulo de basculación
	Ángulo de giro
	Peso
	Peso con embalaje
	Dimensiones embalaje
	Unidades por embalaje
	Materiales

OTROS DATOS

IP20
90°
350°
395 g
569 g
200 x 188 x 144 mm
1
Aluminio / Cristal Optico

La familia Coco edita la nueva luminaria Coco Shaper en busca de la forma lumínica precisa. Un foco compacto, poderoso y transformista, capaz de perfilar su haz de luz extremadamente directo mediante un sistema de paletas orientables. Fiel al lenguaje estético de su colección y con un tamaño mínimo para sus prestaciones, Coco Shaper crea escenografías únicas proyectando el contorno geométrico deseado: circunferencias, polígonos cuadriláteros o triangulares. Está disponible en versión carril de 48V y versión recessed. Y según su óptica, en versión fija de 53° y variable de 20 a 33°, lo que permite no solo modelar la forma del haz sino también elegir su diámetro.

Diagrama polar



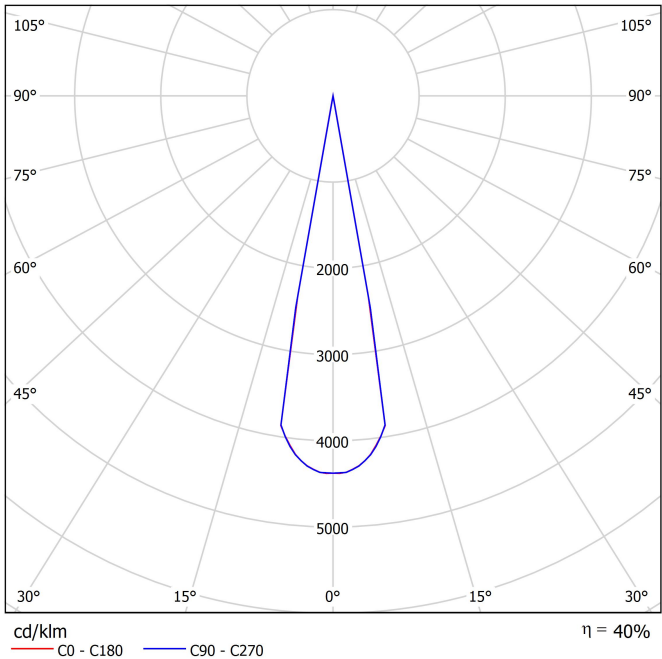


Diagrama cónico

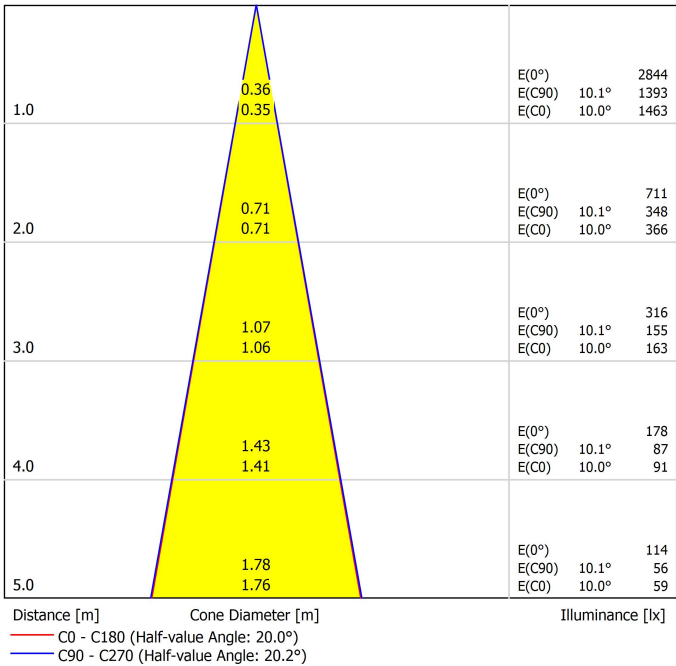



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

