




Dimensions

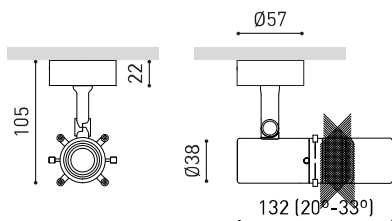

	Nom
	Référence
	Couleur
	RAL
	Catégorie

PRODUIT

COCO SHAPER SURFACE 20°-33° DIM DALI 2700K WT

A5370200WT

Blanc Texturé

9016

SURFACE

	Type
	Flux lumineux brut
	Température de couleur
	Stabilité chromatique
	Indice de reproduction chromatique
	Puissance
	Courant
	Efficacité
	Durée de vie de la LED
	Classe d'efficacité énergétique

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

650 lm

2700 K - Autres K, veuillez consulter

MacAdam Step 2

CRI>90

6 W

500 mA

108 lm/W

L80B10 >60.000h

F

	Efficacité lumineuse
	Angle du faisceau lumineux

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

40-38%

20°-33°

	Driver
	Valeurs de puissance du système
	Tension
	Fréquence
	Variation d'intensité
	Classe d'isolation électrique

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus: Doit être déporté

8,01 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI - Autres DIM, veuillez consulter



	Étanchéité
	Angle d'inclinaison
	Angle de rotation
	Poids
	Poids avec emballage
	Dimensions de l'emballage
	Unités par emballage
	Matériaux

D'AUTRES DONNÉES

IP20

90°

350°

395 g

569 g

200 x 188 x 144 mm

1

Aluminium / Verre Optic

La famille Coco présente le nouveau luminaire Coco Shaper pour parfaire vos mises en lumière. Projecteur de découpe compact et puissant, Coco profile la lumière pour donner des effets graphiques grâce à ses lentilles et couteaux ajustables. Fidèle au langage esthétique de sa collection et de taille minimale pour ses performances, Coco Shaper crée des scénographies uniques en projetant le contour géométrique souhaité: des cercles, des polygones quadrilatères ou triangulaires. Il est disponible en version rail 48V et en version encastrée pour une installation ponctuelle. Son choix d'optiques en version fixe de 53° ou variable de 20 à 33°, permet non seulement d'ajuster la taille, mais aussi la clarté et la précision d'une forme.

Diagramme polaire



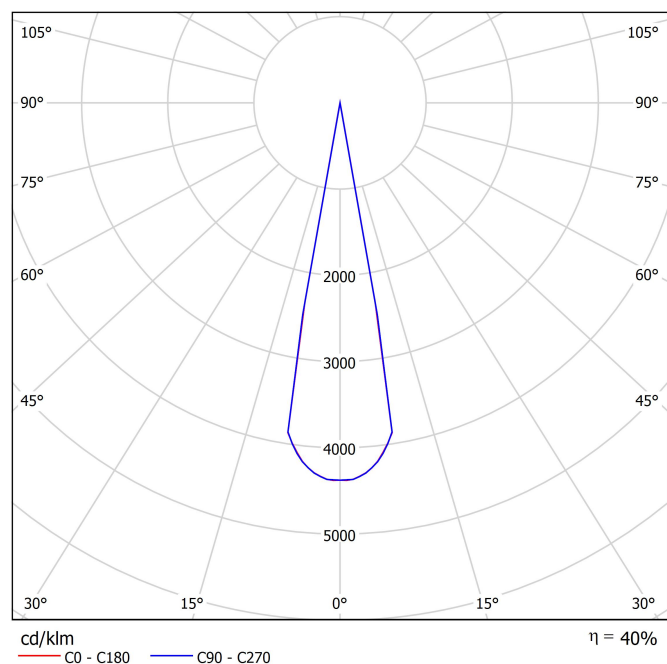


Diagramme conique

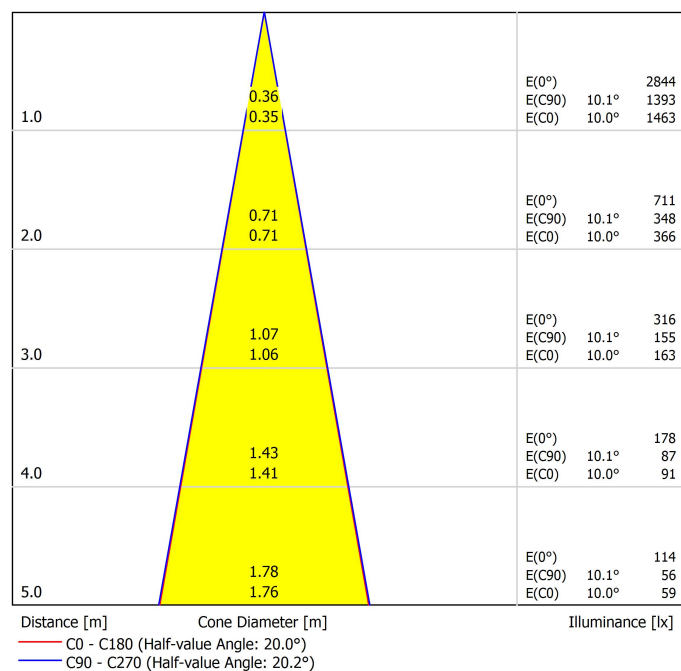



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

