
Nano

ARKOSLIGHT



Größe

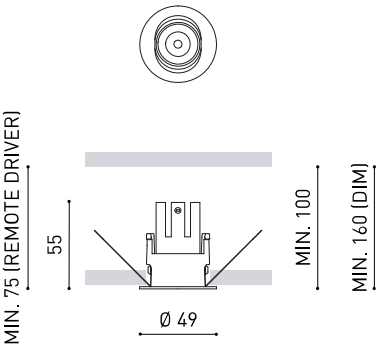

Preise

archiproducts AWARDS WINNER

PRODUKT	
Name	NANO TILT FLOOD DALI 3000K NT
Artikelnummer	A5410211NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9016
Kategorie	CEILING RECESSED
LICHTQUELLE	
Typ	LED
Bruttolichtstrom	600 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	5,5 W
Stromstärke	250 mA
Lichtausbeute	109 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >55.000h
Energieeffizienzklasse	E
LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN	
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	34°
LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN	
Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	7,42 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	□
ANDERE DATEN	
Dichtigkeit	IP20
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø44 mm
Schwenkwinkel	20°
Gewicht	165 g
Gewicht inkl. Verpackung	210 g
Abmessungen der Verpackung	155 x 75 x 60 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadiem-Styrol / Polycarbonat

Nano ist eine Übung in formaler Synthese, die die Grenzen der technischen Beleuchtung neu definiert und maximale Lichtleistung bei minimalem Rohstoffverbrauch bietet. Als Weiterentwicklung des Downlights aufgrund seines elementaren und kompakten Designs konzipiert, übertrifft Nano das Bisherige, indem es bis zu 640 Lumen aus einem extrem kleinen Gehäuse liefert.


Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*


Lichttechnische daten

ARKOSLIGHT

Polar-koordinaten diagramm

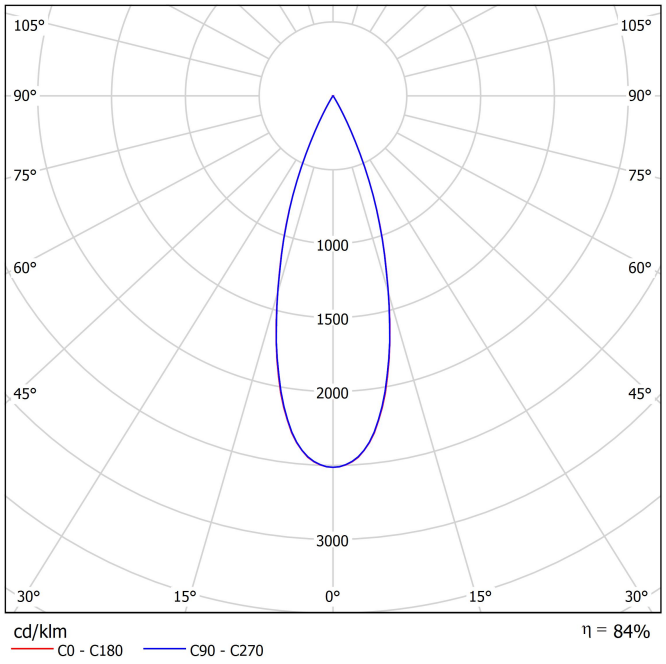

Kegeldiagramm

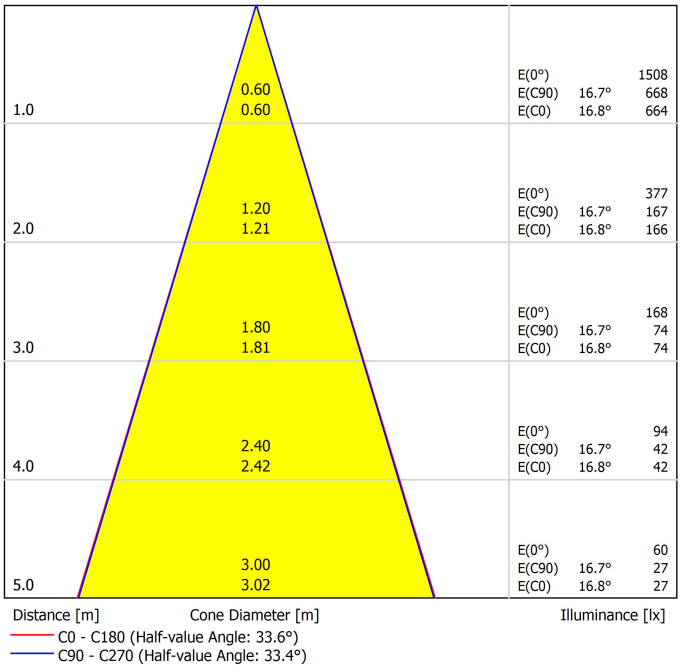


Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé


Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com