




Dimensions



Nom	REC ASYMMETRIC 3000K NT
Référence	A5520011NT
Coleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	WALL

Type	LED
Flux lumineux brut	5800 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	39,8 W
Courant	400 mA
Durée de vie de la LED	L80B10 >72.000h
Classe d'efficacité énergétique	E

Efficacité lumineuse	51%
Angle du faisceau lumineux	79°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	43,41 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Poids	1732 g
Poids avec emballage	1847 g
Dimensions de l'emballage	408 x 190 x 48 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

PRODUIT

REC ASYMMETRIC 3000K NT

A5520011NT

Noir Texturé

9005

WALL

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

5800 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI>90

39,8 W

400 mA

L80B10 >72.000h

E

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

51%

79°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus

43,41 W

220V/240V

50/60 Hz

Non Dim



D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veillez consulter

1732 g

1847 g

408 x 190 x 48 mm

1

Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Rec est une applique LED spécialement indiquée pour servir de l'éclairage indirect. Il s'agit d'un luminaire qui s'ajuste à la perfection aux projets où la priorité est le confort de l'éclairage indirect et exigeant un haut débit lumineux. Elle se concrétise formellement dans un octaèdre stylisé, aux lignes pures et au design minimaliste.

Diagramme polaire


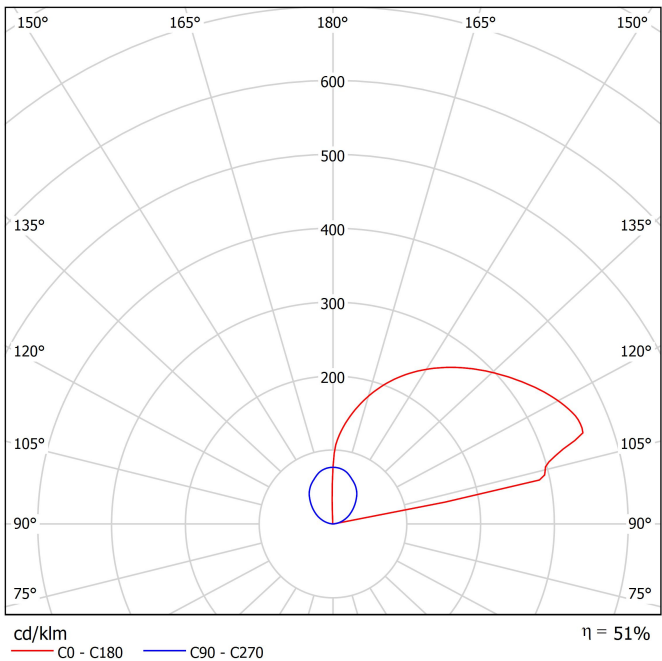


Diagramme conique



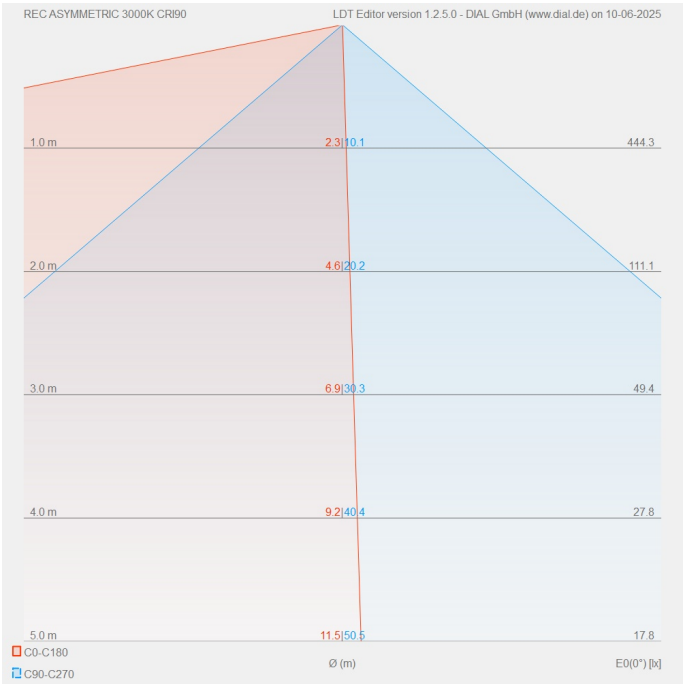

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

