



### Dimensions



### Accessoires



ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER



TRACK 3L OPTIONS

### PRODUIT

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Nom       | COCO M 3L SPOT DIM DALI 3500K NT |
| Référence | A5540213NT                       |
| Coleur    | Noir Texturé                     |
| RAL       | 9005                             |
| Catégorie | TRACK LIGHTS                     |

### SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                               | LED                                   |
| Flux lumineux brut                 | 2190 lm                               |
| Température de couleur             | 3500 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90                              |
| Puissance                          | 11,6 W                                |
| Efficacité                         | 189 lm/W                              |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 66.000h                      |
| Classe d'efficacité énergétique    | C                                     |

### LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 81% |
| Angle du faisceau lumineux | 32° |

### LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Driver                          | Inclus                                |
| Valeurs de puissance du système | 13,57 W                               |
| Tension                         | 220V/240V                             |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                              |
| Variation d'intensité           | DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>              |

### D'AUTRES DONNÉES


|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                                    |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                      |
| Angle d'inclinaison       | 90°                                                     |
| Angle de rotation         | 350°                                                    |
| Type de rail              | Track 3L+N                                              |
| Poids                     | 460 g                                                   |
| Poids avec emballage      | 575 g                                                   |
| Dimensions de l'emballage | 244 x 185 x 68 mm                                       |
| Unités par emballage      | 1                                                       |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate / Polyméthacrylate De Méthyle |

Conçue par Rubén Saldaña, la famille à succès Coco s'agrandit et explore de nouveaux formats et fonctionnalités. Coco M naît comme un modèle offrant un flux lumineux supérieur, améliorant ainsi ses performances dans les architectures de grande dimension ainsi que dans les environnements retail ou de bureaux. À l'instar de Coco, sa version Tunable White reproduit les cycles de la lumière naturelle, en régulant à la fois l'intensité et la température de couleur afin de créer des atmosphères dynamiques et confortables.

Diagramme polaire



Diagramme conique

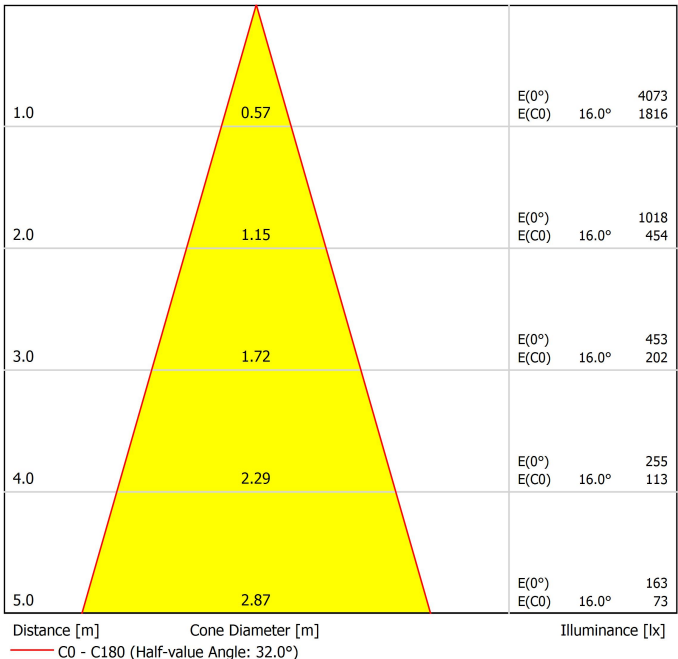



| PRODUCT                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Model                       | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference                   | A553-90-00   WT   NT        |
| Category                    | Accessories                 |
| N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT. |                             |



Grille nid d'abeilles anti-éblouissement

Accessoire composé d'une grille en forme de nid d'abeilles qui contrôle le faisceau lumineux, réduit l'éblouissement et protège la vision directe de la source lumineuse.



| PRODUCT                     |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Model                       | Anti-glare Screen    |
| Reference                   | A553-90-01   WT   NT |
| Category                    | Accessories          |
| N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT. |                      |



Écran anti-éblouissement

Accessoire conçu pour réduire l'éblouissement direct, en particulier dans les luminaires avec optiques visibles, et améliorer le confort visuel en bloquant les angles d'émission inconfortables.



| PRODUCT   |                      |
|-----------|----------------------|
| Model     | Linear Filter        |
| Reference | A553-90-02   WT   NT |
| Category  | Accessories          |

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT | INDIQUÉ POUR BEAM ≤ 32°

Filtre linéaire

Transforme le faisceau lumineux circulaire en une forme linéaire. Idéal pour les applications nécessitant une distribution précise et linéaire de la lumière, permettant de focaliser sur des surfaces spécifiques ou d'éviter l'effet de « taches lumineuses » dans de grands espaces.

| Vivid Model<br>Colour Temperature                                                                     | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading             |       |       | •     | •     |            |
|  Fruits & Vegetables |       | •     | •     |       |            |
|  Bakery              | •     |       |       |       |            |
|  Retail              |       | •     | •     |       |            |
|  Cosmetics           |       |       | •     | •     |            |
|  Meat                |       |       |       |       | •          |
|  Fish                |       |       |       | •     |            |
|  Seafood           |       |       |       | •     | •          |

## High Chromatic LED

### Pour présentation commerciale du produit.

Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.

Track Options

Choose the track version required for your project configuration.

Surface & suspension



|             |             |   |   |
|-------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L 1m | A282-01-00- | B | N |
| TRACK 3L 2m | A282-02-00- | B | N |
| TRACK 3L 3m | A282-03-00- | B | N |



Flush mounting\*



|                   |             |   |   |
|-------------------|-------------|---|---|
| TRACK 3L FLUSH 1M | A282-11-00- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 2M | A282-12-00- | B | N |
| TRACK 3L FLUSH 3M | A282-13-00- | B | N |



\*minimum distance (mm.)

WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.  
Distancia de fijación recomendada l- 1000mm.

Fastening distance and loading capacity.  
Recommended fastening distance l- 1000mm.

Distance de fixation et capacité de charge.  
Distance de fixation recommandée l- 1000mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.  
Distanza consigliata di fissazione l- 1000mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.  
Empfohlener Abstand l- 1000mm.

Alternative installation accessories

Fit Model: accessory only available in black finish  
Six Model: accessories not available

TRACKLIGHT Recessed Adapter

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 0000-55-44- | W | I |
| 0000-55-40- | N | I |



TRACKLIGHT Surface Adapter

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 0000-55-43- | W | I |
| 0000-55-39- | N | I |



COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 |

## Complementary track accessories

Use end caps and joiners to connect, close, and finish your track setup.

### Surface & suspension



**TRACK 3L Live-End Connector**

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |



**TRACK 3L Central Connector**

A282-00-03- | B | N |



**TRACK 3L Ceiling Kit**

A219-21-06- | B | N |



**TRACK 3L Universal Angle**

A282-00-15- | B | N |



**TRACK 3L 90° Angle**

A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |



**TRACK 3L T Joint**

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



**TRACK 3L Mechanical Joint**

A219-21-11- | B | N |



**TRACK 3L Suspension Kit**

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed

### Flush mounting



**TRACK 3L Live-End Connector**

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |

**TRACK 3L FLUSH Cover Plate**

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



**TRACK 3L Central Connector**

A282-00-03- | B | N |

**TRACK 3L FLUSH Cover Plate**

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



**TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit**

A219-22-06- | B |



**TRACK 3L 90° Angle**

A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |

**TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate**

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



**TRACK 3L T Joint**

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |

**TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate**

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation

### Surface, suspension & flush mounting



**TRACK Contact Joint**

A282-00-04- | B | N |



**TRACK End**

A219-20-02- | B | N |



**TRACK Clamp Kit for M6 ROD**

A219-21-21- | B |



**TRACK Bending Tool**


A282-00-00

For tracks its lenght has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral  
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)  
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

