Coco

ARKOSLIGHT

Dimensiones

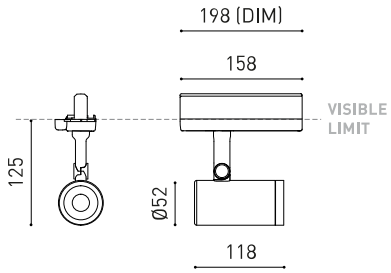

Accesorios

ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER

TRACK 3L OPTIONS

	PRODUCTO
Nombre	COCO M 3L MEDIUM DIM DALI 3000K NT
Referencia	A5540221NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	TRACK LIGHTS

	FUENTE DE LUZ
Tipo	LED
Flujo luminoso	2160 lm
Temperatura de color	3000 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	11,6 W
Corriente	350 mA
Eficacia	186 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >66.000h
Eficiencia energética	D

	LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS
Eficiencia lumínica	86%
Ángulo del haz de luz	43°

	LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS
Driver	Incluido
Potencia del sistema	13,57 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	□

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	350°
Tipo de carril	Track 3L+N
Peso	460 g
Peso con embalaje	575 g
Dimensiones embalaje	244 x 185 x 68 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato

Concebida por Rubén Saldaña, la exitosa familia Coco se expande y explora nuevos tamaños y funcionalidades. Coco M nace como un formato con mayor flujo lumínico, elevando así sus prestaciones en arquitecturas de gran dimensión y entornos retail o de oficina. Al igual que Coco, su versión Tunable White reproduce los ciclos de la luz natural, regulando tanto la intensidad como la temperatura de color para crear atmósferas dinámicas y confortables.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Datos lumínicos

ARKOSLIGHT

Diagrama polar

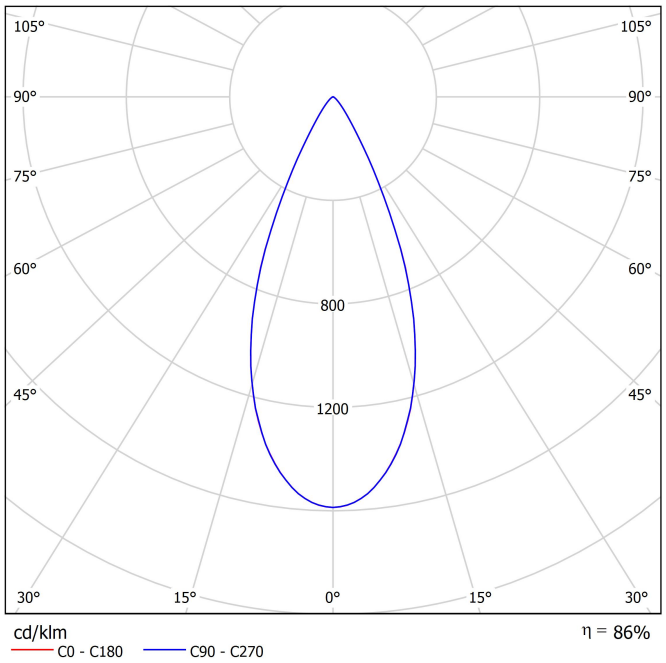

Diagrama cónico

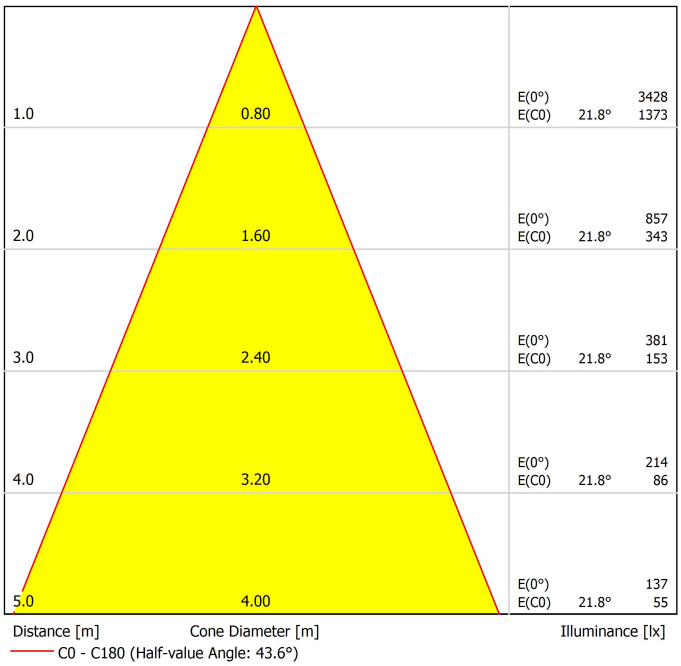

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Anti-glare Honeycomb Louver

ARKOSLIGHT



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	**A553-90-00** | **WT** | **NT** |
Category	Accessories
	NO SE VENDE POR SEPARADO

Rejilla tipo panal antideslumbrante

Accesorio compuesto por una rejilla en forma de panal que controla el haz de luz, reduce el deslumbramiento y protege la visión directa de la fuente luminosa.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

Anti-glare Screen

ARKOSLIGHT



	PRODUCT
Model	Anti-glare Screen
Reference	**A553-90-01** | **WT** | **NT** |
Category	Accessories
	NO SE VENDE POR SEPARADO

Pantalla antideslumbramiento

Accesorio diseñado para reducir el deslumbramiento directo, especialmente en luminarias con ópticas visibles, y mejorar el confort visual bloqueando ángulos de emisión incómodos.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Linear Filter

ARKOSLIGHT



	PRODUCT
Model	Linear Filter
Reference	**A553-90-02** | **WT** | **NT** |
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO | INDICADO PARA BEAM ≤ 32º

Filtro lineal

Convierte el haz de luz circular en una forma lineal. Ideal para aplicaciones que requieren una distribución precisa y lineal de la luz, permitiendo focalizar sobre superficies específicas o evitar el efecto de «manchas de luz» en espacios amplios.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

High Chromatic LED

ARKOSLIGHT

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
Reading			●	●	
Fruits & Vegetables		●	●		
Bakery	●				
Retail		●	●		
Cosmetics			●	●	
Meat					●
Fish				●	
Seafood				●	●

LED de alta cromaticidad

Para presentación comercial de producto.

Arkoslight ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de incorporar un LED especial, orientado a potenciar la promoción visual de bienes y productos con fines comerciales.
Se trata de un LED de alta cromaticidad, seleccionado para realzar los tonos que favorecen una percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz proporciona una paleta cromática más atractiva e intensa que la de un LED convencional. Esto se logra mediante una configuración específica del LED bajo un “parámetro especial de saturación”, que permite que los colores y texturas de los objetos se perciban de forma más viva dentro del espectro visible.
Para ello, se eligen cuidadosamente el diodo y su fósforo de recubrimiento en función de cada aplicación.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

Track Options

Choose the track version required for your project configuration.

Surface & suspension



TRACK 3L 1m	A282-01-00- | B | N |
TRACK 3L 2m	A282-02-00- | B | N |
TRACK 3L 3m	A282-03-00- | B | N |

Flush mounting*





TRACK 3L FLUSH 1M	A282-11-00- | B | N |
TRACK 3L FLUSH 2M	A282-12-00- | B | N |
TRACK 3L FLUSH 3M	A282-13-00- | B | N |

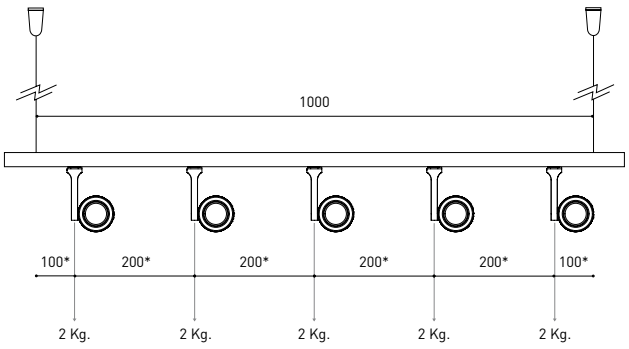

*minimum distance (mm.)

WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.
Distancia de fijación recomendada l~ 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.
Recommended fastening distance l~ 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.
Distance de fixation recommendée l~ 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.
Empfohlener Abstand l~ 1000 mm.

Altenative installation accessories

Fit Model: accessory only available in black finish
Six Model: accessories not available

TRACKLIGHT Recessed Adapter
0000-55-44- | W |
0000-55-40- | N |

NO DIM Ø105



TRACKLIGHT Surface Adapter
0000-55-43- | W |
0000-55-39- | N |

NO DIM



COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

Complementary track accessories

Use end caps and joiners to connect, close, and finish your track setup.

Surface & suspension



POLARITY GROOVE

TRACK 3L **Live-End Connector**

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |



TRACK 3L **Central Connector**

A282-00-03- | B | N |

TRACK 3L **Ceiling Kit**

A219-21-06- | B | N |



TRACK 3L **Universal Angle**

A282-00-15- | B | N |



TRACK 3L **90º Angle**

A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |





TRACK 3L **T Joint**

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



TRACK 3L **Mechanical Joint**

A219-21-11- | B | N |

TRACK 3L **Suspension Kit**

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed

Flush mounting



POLARITY GROOVE

TRACK 3L **Live-End Connector**

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |

TRACK 3L FLUSH **Cover Plate**

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L **Central Connector**

A282-00-03- | B | N |

TRACK 3L FLUSH **Cover Plate**

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation

TRACK 3L FLUSH **Ceiling Kit**

A219-22-06- | B |



TRACK 3L **90º Angle**

A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |

TRACK 3L FLUSH **Corner Cover Plate**

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L **T Joint**

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |

TRACK 3L FLUSH **Corner Cover Plate**

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation

Surface, suspension & flush mounting



TRACK **Contact Joint**

A282-00-04- | B | N |

TRACK **End**

A219-20-02- | B | N |

TRACK **Clamp Kit for M6 ROD**

A219-21-21- | B |



TRACK **Bending Tool**

A282-00-00

For tracks its lenght has been modified

COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com