



## Dimensioni



## Accessori



|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Nome      | COCO M RECESSED FLOOD DIM DALI 3000K NT |
| Articolo  | A5550231NT                              |
| Colore    | Nero Strutturato                        |
| RAL       | 9005                                    |
| Categoria | CEILING RECESSED                        |

## PRODOTTO

COCO M RECESSED FLOOD DIM DALI 3000K NT

A5550231NT

Nero Strutturato

9005

CEILING RECESSED

## SORGENTE DI LUCE

LED

2160 lm

3000 K - Altri K, consultare

MacAdam Step 2

CRI > 90

11,6 W

350 mA

186 lm/W

L80B10 > 66.000h

D

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

86%

53°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

13,94 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI - Altri DIM, consultare

☐

## ALTRI DATI

IP20

Consultare

Ø62 mm

90°

350°

525 g

637 g

220 x 186 x 83 mm

1

Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo                             | LED                          |
| Flusso luminoso lordo            | 2160 lm                      |
| Temperatura di colore            | 3000 K - Altri K, consultare |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 2               |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90                     |
| Potenza                          | 11,6 W                       |
| Corrente                         | 350 mA                       |
| Efficienza                       | 186 lm/W                     |
| Ore di vita del LED              | L80B10 > 66.000h             |
| Classe di efficienza energetica  | D                            |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa       | 86% |
| Angolo del fascio di luce | 53° |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Driver                         | Incluso                      |
| Valori di potenza del sistema  | 13,94 W                      |
| Tensione                       | 220V/240V                    |
| Frequenza                      | 50/60 Hz                     |
| Regolazione                    | DALI - Altri DIM, consultare |
| Classe di isolamento elettrico | <input type="checkbox"/>     |

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                                             |
| Wireless control             | Consultare                                       |
| Misure di incasso            | Ø62 mm                                           |
| Angolo di oscillazione       | 90°                                              |
| Angolo di rotazione          | 350°                                             |
| Peso                         | 525 g                                            |
| Peso compresso l'imballaggio | 637 g                                            |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 220 x 186 x 83 mm                                |
| Unità per imballaggio        | 1                                                |
| Materiali                    | Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato |

Una soluzione leggera e potente. Coco è un proiettore che fornisce una distribuzione della luce qualitativa e uniforme. Offre ampia libertà di emissioni, grazie a quattro fasci di luce - flood, medium, spot e superspot -, una rotazione di 360° e un'inclinazione di 90°. Possiede un'eccezionale rapporto Lm/W e consente di integrare vari accessori: antiglare honeycomb e antiglare screen, che riducono l'abbagliamento per favorire il comfort visivo, e il linear filter, che crea una distribuzione luminosa lineare. Coco invita a interagire con la luce tramite una versione dotata di dimmerazione, che consente di regolare l'intensità desiderata per ogni apparecchio di illuminazione. La sua versione tunable white riproduce gli effetti della luce naturale, tramite la regolazione dell'intensità e della temperatura colore.

Diagramma di abbagliamento polare

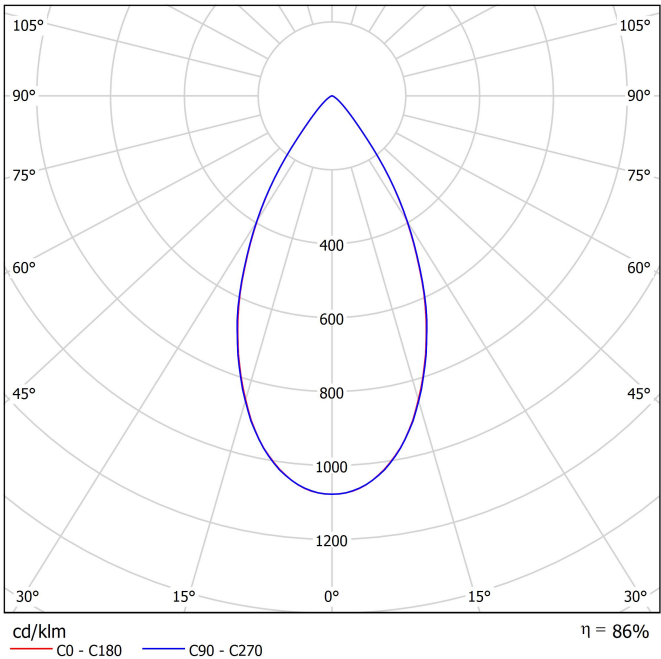


Diagramma conico





| PRODUCT                     |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Model                       | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference                   | A553-90-00   WT   NT        |
| Category                    | Accessories                 |
| NON SI VENDE SEPARATAMENTE. |                             |



Schermo a nido d’ape antiabbagliamento

Accessorio composto da uno schermo a nido d’ape che controlla il fascio luminoso, riduce l’abbagliamento e protegge dalla visione diretta della sorgente luminosa.



| PRODUCT                     |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Model                       | Anti-glare Screen    |
| Reference                   | A553-90-01   WT   NT |
| Category                    | Accessories          |
| NON SI VENDE SEPARATAMENTE. |                      |



Schermo antiabbagliamento

Accessorio progettato per ridurre l'abbagliamento diretto, soprattutto nelle apparecchiature con ottiche visibili, e migliorare il comfort visivo bloccando angoli di emissione fastidiosi.



| PRODUCT   |                      |
|-----------|----------------------|
| Model     | Linear Filter        |
| Reference | A553-90-02   WT   NT |
| Category  | Accessories          |

NON SI VENDE SEPARATAMENTE | INDICATO PER BEAM ≤ 32°

Filtro lineare

Trasforma il fascio di luce circolare in una forma lineare. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione precisa e lineare della luce, permettendo di focalizzare su superfici specifiche o evitare le proiezioni di luce puntuale in ampi spazi.

| Vivid Model<br>Colour Temperature                                                                     | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading             |       |       | •     | •     |            |
|  Fruits & Vegetables |       | •     | •     |       |            |
|  Bakery              | •     |       |       |       |            |
|  Retail              |       | •     | •     |       |            |
|  Cosmetics           |       |       | •     | •     |            |
|  Meat                |       |       |       |       | •          |
|  Fish                |       |       |       | •     |            |
|  Seafood            |       |       |       | •     | •          |

## High Chromatic LED

### Per presentazione commerciale del prodotto.

Arkosligh offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

