





### Dimensiones

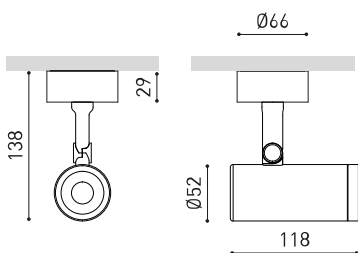

### Accesorios

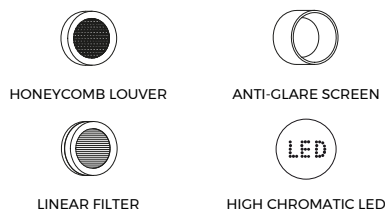

### PRODUCTO

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Nombre     | COCO M SURFACE MEDIUM DIM DALI 4000K NT |
| Referencia | A5560222NT                              |
| Color      | Negro Texturado                         |
| RAL        | 9005                                    |
| Categoría  | SURFACE                                 |

### FUENTE DE LUZ

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo                             | LED                         |
| Flujo luminoso                   | 2200 lm                     |
| Temperatura de color             | 4000 K - Otros K, consultar |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2              |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90                    |
| Potencia                         | 11,6 W                      |
| Corriente                        | 350 mA                      |
| Eficacia                         | 190 lm/W                    |
| Horas de vida del LED            | L80B10 > 66.000h            |
| Eficiencia energética            | C                           |

### LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia lumínica   | 86% |
| Ángulo del haz de luz | 43° |

### LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Driver                       | Incluido: Debe colocarse en remoto |
| Potencia del sistema         | 13,94 W                            |
| Tensión                      | 220V/240V                          |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                           |
| Regulación                   | DALI - Otros DIM, consultar        |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/>           |

### OTROS DATOS

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Estanqueidad          | IP20                                                        |
| Control inalámbrico   | Consultar                                                   |
| Ángulo de basculación | 90°                                                         |
| Ángulo de giro        | 350°                                                        |
| Peso                  | 540 g                                                       |
| Peso con embalaje     | 652 g                                                       |
| Dimensiones embalaje  | 220 x 186 x 83 mm                                           |
| Unidades por embalaje | 1                                                           |
| Materiales            | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |

Una solución liviana y poderosa. Coco es un foco con una distribución de la luz cualitativa y uniforme. Ofrece gran libertad de emisiones con cuatro ángulos de apertura -flood, médium, spot y superspot- una rotación de 360° y una inclinación de 90°. Con una excepcional relación lm/W, se pueden incorporar distintos accesorios: antiglare honeycomb y antiglare screen, que reducen el deslumbramiento para favorecer el confort visual, y el linear filter que fija una distribución lumínica lineal. Coco invita a interactuar con la luz mediante una versión con regulador integrado, que permite regular la intensidad deseada en cada luminaria. Su versión tunable white replica los efectos de la luz natural mediante la regulación de la intensidad y de la temperatura de color.

Diagrama polar


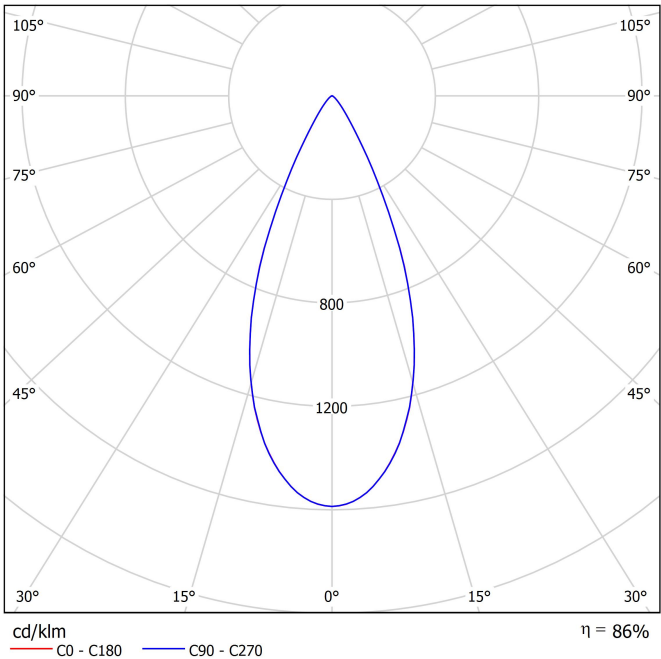


Diagrama cónico





| PRODUCT                  |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Model                    | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference                | A553-90-00   WT   NT        |
| Category                 | Accessories                 |
| NO SE VENDE POR SEPARADO |                             |

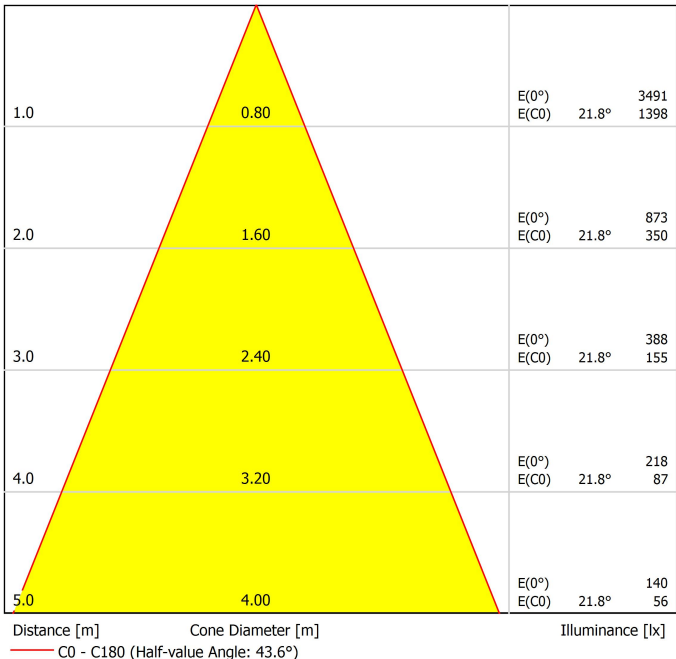

Rejilla tipo panal antideslumbrante

Accesorio compuesto por una rejilla en forma de panal que controla el haz de luz, reduce el deslumbramiento y protege la visión directa de la fuente luminosa.




|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| PRODUCT                  |                      |
| Model                    | Anti-glare Screen    |
| Reference                | A553-90-01   WT   NT |
| Category                 | Accessories          |
| NO SE VENDE POR SEPARADO |                      |



Pantalla antideslumbramiento

Accesorio diseñado para reducir el deslumbramiento directo, especialmente en luminarias con ópticas visibles, y mejorar el confort visual bloqueando ángulos de emisión incómodos.



| PRODUCT                                             |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Model                                               | Linear Filter        |
| Reference                                           | A553-90-02   WT   NT |
| Category                                            | Accessories          |
| NO SE VENDE POR SEPARADO   INDICADO PARA BEAM ≤ 32° |                      |

Filtro lineal

Convierte el haz de luz circular en una forma lineal. Ideal para aplicaciones que requieren una distribución precisa y lineal de la luz, permitiendo focalizar sobre superficies específicas o evitar el efecto de «manchas de luz» en espacios amplios.

| Vivid Model<br>Colour Temperature                                                                     | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading             |       |       | ●     | ●     |            |
|  Fruits & Vegetables |       | ●     | ●     |       |            |
|  Bakery              | ●     |       |       |       |            |
|  Retail              |       | ●     | ●     |       |            |
|  Cosmetics           |       |       | ●     | ●     |            |
|  Meat                |       |       |       |       | ●          |
|  Fish                |       |       |       | ●     |            |
|  Seafood            |       |       |       | ●     | ●          |

## LED de alta cromaticidad


### Para presentación comercial de producto.

Arkoslight ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de incorporar un LED especial, orientado a potenciar la promoción visual de bienes y productos con fines comerciales.

Se trata de un LED de alta cromaticidad, seleccionado para realzar los tonos que favorecen una percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz proporciona una paleta cromática más atractiva e intensa que la de un LED convencional. Esto se logra mediante una configuración específica del LED bajo un "parámetro especial de saturación", que permite que los colores y texturas de los objetos se perciban de forma más viva dentro del espectro visible.

Para ello, se eligen cuidadosamente el diodo y su fósforo de recubrimiento en función de cada aplicación.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:


### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

