



Dimensioni



Accessori



TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)

PRODOTTO

Nome	BLACK FOSTER TRI 2 SPOT DIM DALI 4000K NMG
Articolo	A5582142NMG
Colore	Nero-Oro metallizzato
RAL	Finitura metallica
Categoria	CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	500 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	4,2 W
Corrente	700 mA
Efficienza	119 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >102.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	90%
Angolo del fascio di luce	19°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	6,16 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	☐

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	49 x 93 mm
Peso	220 g
Peso compresso l'imballaggio	300 g
Dimensioni dell'imballaggio	275 x 85 x 70 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene



Black Foster è il prodotto che riporta l'acclamato effetto «The Invisible Black» in un'installazione di luce lineare, a incasso isolato, disponibile in versione recessed e trimless. La versione con bordo ha una cornice così sottile che, accesa, è pressoché invisibile e offre un effetto «visivamente trimless». Black Foster si distingue per l'elevata schermatura, l'alto comfort visivo e poiché nascondere quasi del tutto la fonte di luce alla vista.

Diagramma di abbagliamento polare


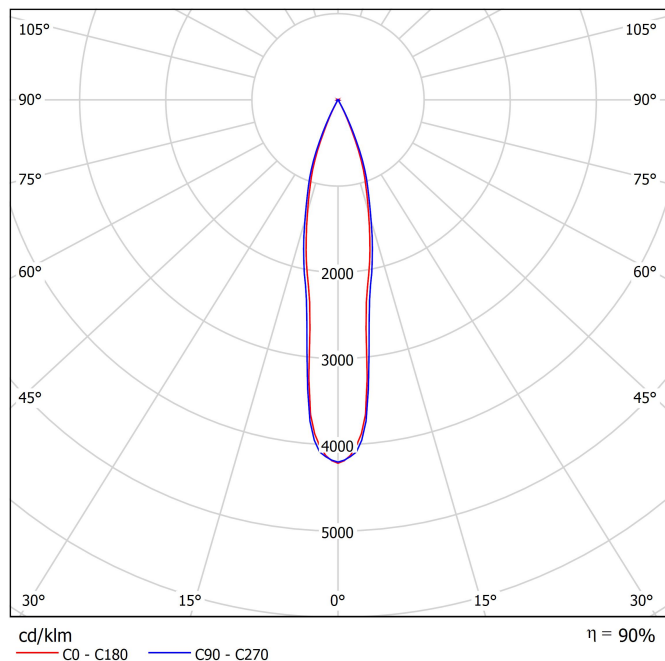


Diagramma conico

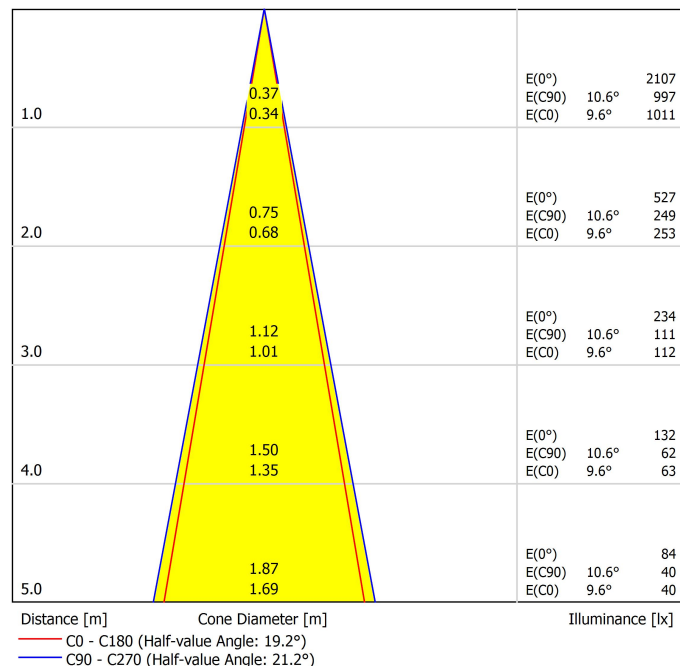

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
Viewing direction at right angles to lamp axis	5.2	5.9	5.5	6.1	6.3	4.9	5.6	5.2	5.8	6.0	4.9	5.6
Viewing direction parallel to lamp axis	9.0	9.6	9.2	9.8	10.0	8.5	9.1	8.7	9.3	9.5	8.5	9.1
Room Size	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
Viewing direction at right angles to lamp axis	6.3	6.9	6.6	7.1	7.4	6.1	6.7	6.4	6.9	7.2	6.1	6.7
Viewing direction parallel to lamp axis	10.2	10.7	10.5	11.0	11.3	9.9	10.4	10.2	10.7	11.0	9.9	10.4
Room Size	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
Viewing direction at right angles to lamp axis	12.2	12.7	12.6	13.0	13.3	12.0	12.5	12.4	12.8	13.1	12.0	12.5
Viewing direction parallel to lamp axis	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	14.2	14.6	14.6	15.0	15.3	14.2	14.6
Room Size	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
Viewing direction at right angles to lamp axis	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7	15.6	15.9
Viewing direction parallel to lamp axis	17.2	17.4	17.6	17.8	18.3	17.0	17.3	17.5	17.7	18.1	17.0	17.3
Room Size	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
Viewing direction at right angles to lamp axis	13.0	13.4	13.5	13.7	14.1	12.9	13.2	13.3	13.6	14.0	12.9	13.2
Viewing direction parallel to lamp axis	15.6	15.9	16.1	16.3	16.7	15.4	15.7	15.9	16.1	16.5	15.4	15.7
Room Size	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
Viewing direction at right angles to lamp axis	17.0	17.2	17.5	17.6	18.1	16.9	17.2	17.4	17.6	18.1	16.9	17.2
Viewing direction parallel to lamp axis	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.6	18.7	19.0	19.2	19.7	18.6	18.7
Room Size	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
Viewing direction at right angles to lamp axis	13.3	13.6	13.7	14.0	14.4	13.2	13.4	13.6	13.8	14.3	13.2	13.4
Viewing direction parallel to lamp axis	16.0	16.2	16.4	16.6	17.1	15.8	16.0	16.3	16.5	16.9	15.8	16.0
Room Size	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
Viewing direction at right angles to lamp axis	17.5	17.6	18.0	18.1	18.6	17.4	17.6	17.9	18.1	18.5	17.4	17.6
Viewing direction parallel to lamp axis	17.5	17.6	18.0	18.1	18.6	17.4	17.6	17.9	18.1	18.5	17.4	17.6

Guida d'installazione



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>

MANDATORY FOR INSTALLATION



Model	PRODUCT
Reference	BLACK FOSTER Trimless 2 Accessory
Recess measurements	A560-00-02- W N 49 X 93
	MANDATORY FOR INSTALLATION

Easy installation

Accessible driver after installation





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

