



## Größe



## Zubehör



TRIMLESS ACCESSORY  
(MANDATORY)

Name	BLACK FOSTER TRI 10 FLOOD 3500K NMG
Artikelnummer	A5585013NMG
Farbe	Schwarz-Metallisiertes Gold
RAL	Metallic-Finish
Kategorie	CEILING RECESSED
Typ	LED
Bruttolichtstrom	2300 lm
Farbtemperatur	3500 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	21 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	110 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 >102.000h
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	92%
Abstrahlwinkel	38°
Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	24,88 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>
Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	49 x 438 mm
Gewicht	515 g
Gewicht inkl. Verpackung	720 g
Abmessungen der Verpackung	670 x 90 x 78 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol

### PRODUKT

### LICHTQUELLE

### LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN


### LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

### ANDERE DATEN



Black Foster ist das Produkt, das den „The Invisible Black“ -Effekt in eine lineare Einbauleuchte bringt, die als Einbau- und Trimless-Version erhältlich ist. Die Einbauvariante hat einen Rahmen, der so fein ist, dass er optisch nicht wahrnehmbar ist und eine Ästhetik von „Visual Trimless“ anbietet. Black Foster zeichnet sich durch eine hohe Abschirmung, einen ausgeprägten Sehkomfort und ein nahezu vollständiges Verbergen der Lichtquelle für den visuellen Zugang aus.


## Polar-koordinaten diagramm

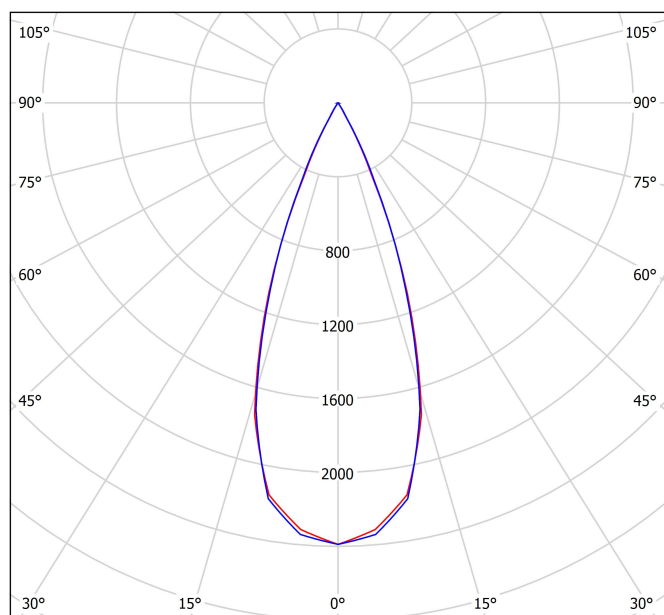

cd/klm  
 — C0 - C180 — C90 - C270

η = 92%

## Kegeldiagramm

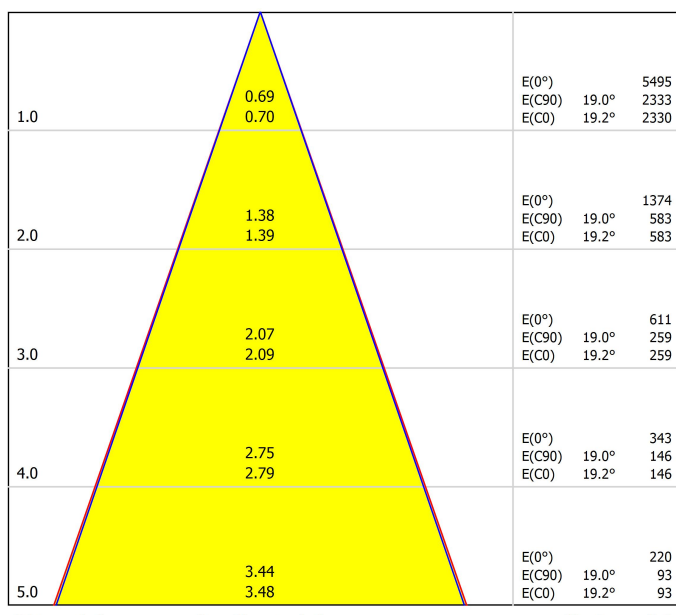

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 38.4°)  
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 38.0°)

## UGR

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis							
2H	2H	-13.2	-12.5	-12.9	-12.3	-12.1	-14.0	-13.4	-13.8	-13.2	-13.0		
	3H	-6.8	-6.3	-6.6	-6.0	-5.8	-6.7	-6.1	-6.4	-5.9	-5.7		
	4H	-3.3	-2.8	-3.0	-2.5	-2.3	-2.8	-2.2	-2.5	-2.0	-1.7		
	6H	0.3	0.8	0.6	1.1	1.4	0.7	1.2	1.0	1.5	1.7		
	8H	2.2	2.6	2.5	2.9	3.2	2.5	3.0	2.8	3.2	3.5		
4H	12H	4.1	4.6	4.5	4.9	5.2	4.5	5.0	4.8	5.3	5.6		
	2H	-10.6	-10.0	-10.3	-9.8	-9.5	-11.0	-10.4	-10.7	-10.2	-9.9		
	3H	-4.6	-4.2	-4.3	-3.9	-3.5	-4.4	-4.0	-4.1	-3.7	-3.4		
	4H	-1.2	-0.8	-0.8	-0.5	-0.1	-0.8	-0.4	-0.4	-0.0	0.3		
	6H	2.4	2.7	2.8	3.1	3.4	2.7	3.0	3.1	3.4	3.7		
8H	8H	4.2	4.5	4.7	4.9	5.3	4.5	4.8	4.9	5.2	5.6		
	12H	6.3	6.5	6.7	6.9	7.3	6.6	6.8	7.0	7.2	7.7		
	4H	0.3	0.6	0.8	1.0	1.4	0.6	0.9	1.0	1.3	1.7		
	6H	4.0	4.2	4.4	4.6	5.1	4.2	4.4	4.6	4.8	5.3		
	8H	6.0	6.1	6.4	6.6	7.0	6.2	6.3	6.6	6.8	7.2		
12H	12H	8.1	8.3	8.6	8.7	9.2	8.4	8.5	8.9	9.0	9.5		
	4H	0.9	1.1	1.3	1.5	1.9	1.1	1.3	1.5	1.7	2.2		
	6H	4.6	4.8	5.0	5.2	5.7	4.7	4.9	5.2	5.4	5.8		
	8H	6.7	6.8	7.1	7.3	7.8	6.8	7.0	7.3	7.4	7.9		
	Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4							
S = 1.5H	+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7							
S = 2.0H	+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0							
Standard table	---					---							
Correction Summand	---					---							
Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux													

## Installationsanleitung



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>

MANDATORY FOR INSTALLATION



Model	<b>BLACK FOSTER Trimless 10 Accessory</b>
Reference	<b>A560-00-10-   W   N  </b>
Recess measurements	 49 X 438

MANDATORY FOR INSTALLATION

## Easy installation

Accessible driver after installation





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

