




## Dimensions



## Accessoires

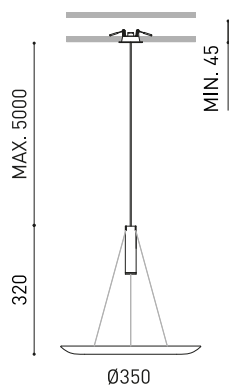

CORD ACCESSORY

## PRODUIT

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nom                | TRAY 35 5M DIM PH.CUT 2700K NT                                      |
| Référence          | A5610250NT                                                          |
| Coleur             | Noir Texturé - Autres combinaisons de finitions, veuillez consulter |
| Couleur de la base | Noir Texturé                                                        |
| RAL                | 9005                                                                |
| Catégorie          | SUSPENSION                                                          |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Type                               | LED                                     |
| Flux lumineux brut                 | 530 lm                                  |
| Température de couleur             | 2700 K - Autres CCT, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2                          |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90                                  |
| Puissance                          | 5,6 W                                   |
| Courant                            | 500 mA                                  |
| Efficacité                         | 95 lm/W                                 |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 108.000h                       |
| Classe d'efficacité énergétique    | F                                       |

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Efficacité lumineuse       | 73%                  |
| Angle du faisceau lumineux | Up: 120° - Down: 42° |

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Driver                          | Inclus                                            |
| Valeurs de puissance du système | 7,72 W                                            |
| Tension                         | 220V/240V                                         |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                                          |
| Variation d'intensité           | Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>                          |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Étanchéité                | IP20               |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter |
| Dimensions d'encastrement | Ø50 mm             |
| Longueur du tendeur       | Max. 5 m           |
| Tendeur à réglage rapide  | Non                |
| Poids                     | 865 g              |
| Poids avec emballage      | 1305 g             |
| Dimensions de l'emballage | 439 x 384 x 127 mm |
| Unités par emballage      | 1                  |
| Matériaux                 | Aluminium          |



Tray naît comme une offrande à la lumière : un plateau suspendu subtil qui l'accueille et la projette avec délicatesse. Un exercice précis de proportions où les plans vertical et horizontal s'équilibrent, donnant naissance à une icône intemporelle. Sa présence est sculpturale mais légère ; un plateau qui semble flotter dans l'air et s'intègre naturellement dans les espaces résidentiels et contract. Conçue par Víctor Carrasco, Tray se distingue par sa géométrie épurée et son caractère serein, devenant un élément central sans jamais s'imposer. Son éclairage direct et indirect en fait une solution idéale pour illuminer des espaces lounge ou des environnements au caractère singulier.

Diagramme polaire


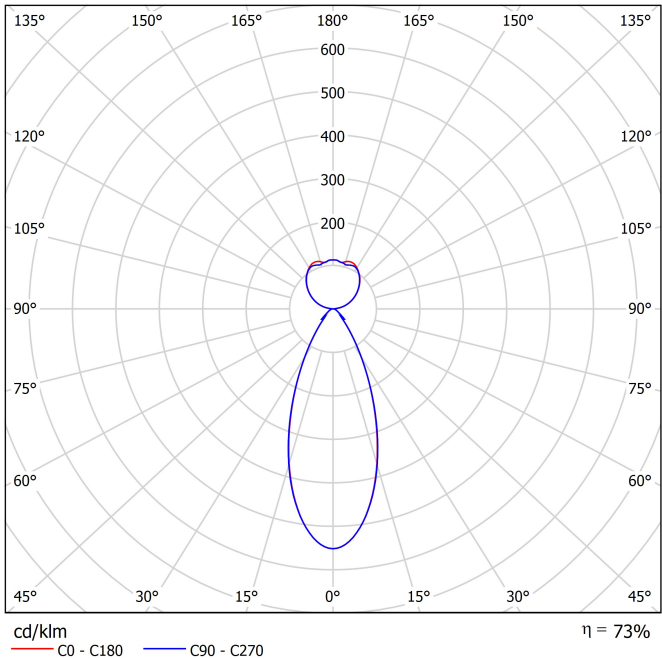


Diagramme conique



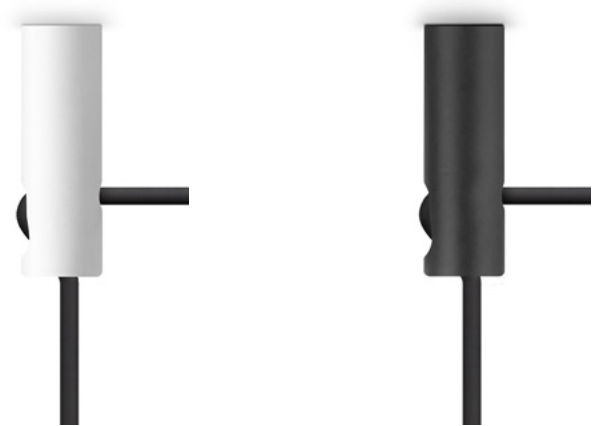

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Cord Accessory                                                                      |
| Reference | 0223-00-00   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL9005 |
| Category  | Accessories                                                                         |

PRODUCT

Dimmensional drawing





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

