



## Größe



## Zubehör



DRIVER OPTIONS



HIGH CHROMATIC LED

## PRODUKT

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Name          | BUDDY L SUPER SPOT 4000K W          |
| Artikelnummer | A5680002W                           |
| Farbe         | Weiß matt                           |
| RAL           | Farbe in der Serie ähnlich RAL 9010 |
| Kategorie     | CEILING RECESSED                    |

## LICHTQUELLE

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Typ                                        | LED              |
| Bruttolichtstrom                           | 1610 lm          |
| Farbtemperatur                             | 4000 K           |
| Farbstabilität                             | MacAdam Step 2   |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI > 90         |
| Leistung                                   | 11,6 W           |
| Lichtausbeute                              | 139 lm/W         |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L80B10 > 66.000h |

## LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 67% |
| Abstrahlwinkel             | 13° |

## LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Driver               | Exklusiv                |
| Helligkeitssteuerung | No Dim / DALI / Casambi |
| Schutzklasse         | II                      |


## ANDERE DATEN

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Dichtigkeit                | IP54                                            |
| Wireless control           | Bitte anfragen                                  |
| Einbaumaße                 | Ø105 mm                                         |
| Gewicht                    | 310 g                                           |
| Gewicht inkl. Verpackung   | 431 g                                           |
| Abmessungen der Verpackung | 190 x 142 x 114 mm                              |
| Stück pro Verpackung       | 1                                               |
| Materialien                | Aluminium / Polycarbonat / Polymethylmetacrylat |




Die Raffinesse der Unterputzbeleuchtung. Buddy maximiert die Lichtleistung der klassischen Unterputzleuchte. Mit einem soliden und entschlossenen Design erreicht die Leuchte größere Energieeinsparungen und exquisiten Sehkomfort. Die Produktfamilie ist in mehreren Versionen mit vier verschiedenen Öffnungswinkeln erhältlich: Flood, Medium, Spot und Super Spot. Dank der Dim-to-Warm-Technologie kann Buddy die Farbintensität und -temperatur regulieren und so für mehr Komfort im Raum sorgen. Mit Tunable-White ist zudem die unabhängige Steuerung möglich. Die vier Versionen je nach Position belegen die Vielseitigkeit: Unterputz, rahmenlos, kippbar und kippbar-rahmenlos, wobei der Lichtstrom bei allen Öffnungswinkeln beibehalten wird.

## Polar-koordinaten diagramm

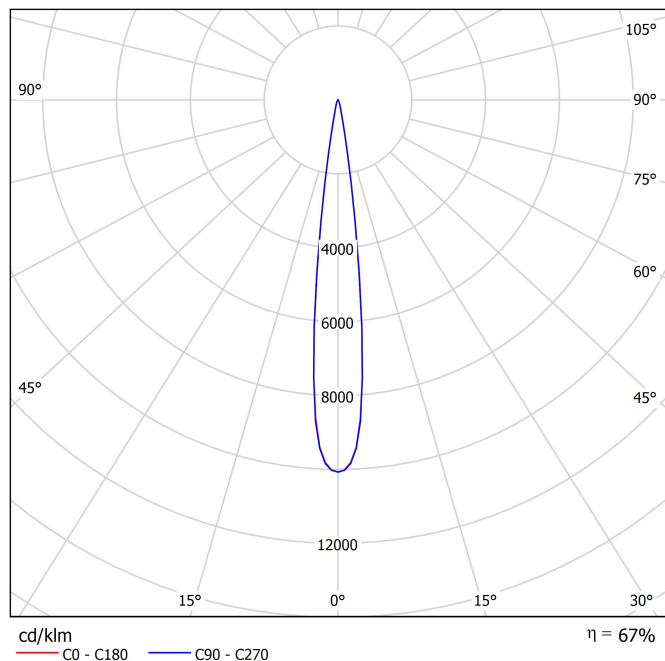


## Kegeldiagramm

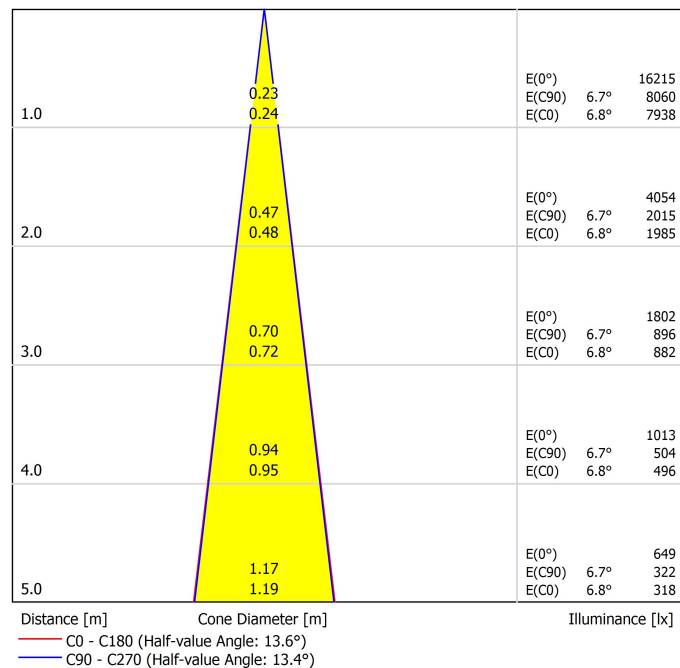


## UGR

| Glare Evaluation According to UGR                               |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ρ Ceiling                                                       |                                                                  | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |  |
| ρ Walls                                                         |                                                                  | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |  |
| ρ Floor                                                         |                                                                  | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Room Size<br>X Y                                                |                                                                  | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |  |
| 2H                                                              | 2H                                                               | 3.4                                               | 4.0  | 3.6  | 4.2  | 4.4  | 3.3                                        | 4.0  | 3.6  | 4.2  | 4.4  |  |
|                                                                 | 3H                                                               | 5.9                                               | 6.5  | 6.2  | 6.8  | 7.0  | 5.8                                        | 6.4  | 6.0  | 6.6  | 6.8  |  |
|                                                                 | 4H                                                               | 7.2                                               | 7.7  | 7.5  | 8.0  | 8.2  | 7.0                                        | 7.5  | 7.3  | 7.8  | 8.1  |  |
|                                                                 | 6H                                                               | 8.5                                               | 9.0  | 8.8  | 9.3  | 9.6  | 8.3                                        | 8.9  | 8.7  | 9.1  | 9.4  |  |
|                                                                 | 8H                                                               | 9.2                                               | 9.7  | 9.6  | 10.0 | 10.3 | 9.1                                        | 9.6  | 9.4  | 9.8  | 10.1 |  |
| 4H                                                              | 12H                                                              | 10.1                                              | 10.5 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 9.9                                        | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 11.0 |  |
|                                                                 | 2H                                                               | 4.2                                               | 4.8  | 4.5  | 5.0  | 5.3  | 4.2                                        | 4.8  | 4.5  | 5.0  | 5.3  |  |
|                                                                 | 3H                                                               | 7.0                                               | 7.4  | 7.3  | 7.7  | 8.0  | 6.9                                        | 7.3  | 7.2  | 7.6  | 7.9  |  |
|                                                                 | 4H                                                               | 8.4                                               | 8.8  | 8.8  | 9.1  | 9.5  | 8.3                                        | 8.7  | 8.6  | 9.0  | 9.4  |  |
|                                                                 | 6H                                                               | 9.9                                               | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 11.0 | 9.8                                        | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 |  |
| 8H                                                              | 12H                                                              | 10.8                                              | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 10.6                                       | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.7 |  |
|                                                                 | 12H                                                              | 11.7                                              | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 11.6                                       | 11.9 | 12.0 | 12.3 | 12.7 |  |
|                                                                 | 4H                                                               | 9.0                                               | 9.3  | 9.4  | 9.7  | 10.1 | 8.9                                        | 9.2  | 9.3  | 9.5  | 9.9  |  |
|                                                                 | 6H                                                               | 10.8                                              | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 10.7                                       | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.8 |  |
|                                                                 | 8H                                                               | 11.8                                              | 12.0 | 12.3 | 12.4 | 12.9 | 11.7                                       | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.8 |  |
| 12H                                                             | 12H                                                              | 13.0                                              | 13.1 | 13.5 | 13.6 | 14.1 | 12.9                                       | 13.0 | 13.4 | 13.5 | 14.0 |  |
|                                                                 | 4H                                                               | 9.1                                               | 9.4  | 9.5  | 9.8  | 10.2 | 9.0                                        | 9.3  | 9.4  | 9.7  | 10.1 |  |
|                                                                 | 6H                                                               | 11.0                                              | 11.2 | 11.5 | 11.6 | 12.1 | 10.9                                       | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 12.0 |  |
|                                                                 | 8H                                                               | 12.1                                              | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 13.2 | 12.0                                       | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 13.1 |  |
|                                                                 | Variation of the observer position for the luminaire distances S |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |
| S = 1.0H<br>S = 1.5H<br>S = 2.0H                                |                                                                  | +0.2 / -0.2<br>+0.5 / -0.3<br>+0.9 / -0.5         |      |      |      |      | +0.3 / -0.2<br>+0.5 / -0.3<br>+0.9 / -0.5  |      |      |      |      |  |
| Standard table                                                  |                                                                  | BK10                                              |      |      |      |      | BK10                                       |      |      |      |      |  |
| Correction<br>Summand                                           |                                                                  | -7.8                                              |      |      |      |      | -7.8                                       |      |      |      |      |  |
| Corrected Glare Indices referring to 1610lm Total Luminous Flux |                                                                  |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |  |



| DRIVER OPTIONS           |                                                                                               |            | P                  | I     | CCT        | Flux   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|------------|--------|
| BUDDY L 1                |  NO DIM      | 0433-01-37 | 8,1W               | 250mA | 2700K      | 1500lm |
|                          |                                                                                               |            |                    |       | 3000K      | 1560lm |
|                          |                                                                                               |            |                    |       | 3500K      | 1600lm |
|                          |                                                                                               |            |                    |       | 4000K      | 1600lm |
| BUDDY L 2                |  NO DIM    | 0433-00-21 | 11,5W              | 350mA | 2700K      | 2010lm |
|                          |  DALI      | 0433-01-40 |                    |       | 3000K      | 2090lm |
|                          |  CASAMBI   | 0433-01-43 |                    |       | 3500K      | 2120lm |
|                          |  PHASE CUT | 0433-01-39 |                    |       | 4000K      | 2120lm |
| BUDDY L<br>Super Spot    |  NO DIM    | 0433-01-38 | 11,6W              | 650mA | 2700K      | 1430lm |
|                          |  DALI      | 0433-01-41 |                    |       | 3000K      | 1510lm |
|                          |  CASAMBI   | 0434-01-98 |                    |       | 3500K      | 1570lm |
|                          |                                                                                               |            |                    |       | 4000K      | 1610lm |
| BUDDY L<br>Tunable White |  DALI      | 0433-01-42 | 11,6W              | 350mA | 1800-4000K | 1270lm |
|                          |                                                                                               |            |                    |       | 2700-5000K | 1630lm |
| BUDDY L<br>Dim to Warm   |  DALI      | 0433-01-40 | 11,6W              | 350mA | 1800-3000K | 1280lm |
|                          |  CASAMBI   | 0433-01-43 |                    |       |            |        |
|                          |  PHASE CUT | 0433-01-39 |                    |       |            |        |
| 220<br>240 V~            |                                                                                               |            | 48V Please Consult |       |            |        |



DRIVER

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 0433-01-39 | DRIVER LED 18W PH.CUT CONFIG.350mA |
|------------|------------------------------------|

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number                        | Dimming Type           |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Busch                | 2247U                               | Leading edge           |
| Busch                | 6523 U                              | Leading edge           |
| Legrand              | Cat 400T                            | Trailing edge          |
| Legrand              | 6708300%                            | Trailing edge          |
| Legrand              | 77006200%                           | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-01900                           | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-02700                           | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-02800                           | Trailing edge          |
| OSRAM                | MCU Te250                           | Trailing edge          |
| Siemens              | 5TC8 284                            | Trailing edge          |
| Diginet              | MEDM/LED Smart phase<br>(DGLCDM400) | Trailing edge          |
| Clipsal              | 32ELED                              | Trailing edge          |
| Hager B&R            | WBMD400LED                          | Trailing edge          |
| V-PRO                | 250W MAX. GLS                       | Trailing edge          |
| SG                   | LEDDIM 400                          | Trailing edge          |
| ELKO                 | 316 GLED                            | Leading edge           |
| Hamilton             | LEDIT-B100                          | Trailing edge          |
| VLTIMATE             | GU6012L                             | Trailing edge          |
| SHUTTLE              | SDIM-T-LED500W                      | Leading edge           |
| RADIANT              | LEDDIMO4-500W                       | Trailing edge          |
| GIRA                 | 238500%                             | Trailing /Leading edge |
| JUNG                 | 122400%                             | Trailing /Leading edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT

| Vivid Model<br>Colour Temperature                                                                     | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading             |       |       | •     | •     |            |
|  Fruits & Vegetables |       | •     | •     |       |            |
|  Bakery              | •     |       |       |       |            |
|  Retail              |       | •     | •     |       |            |
|  Cosmetics           |       |       | •     | •     |            |
|  Meat                |       |       |       |       | •          |
|  Fish                |       |       |       | •     |            |
|  Seafood            |       |       |       | •     | •          |

## High Chromatic LED


Für die Produktpräsentation.

Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt.

Dafür wird die jeweils zweckdienliche Diode und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

