




Dimensions



Accessoires

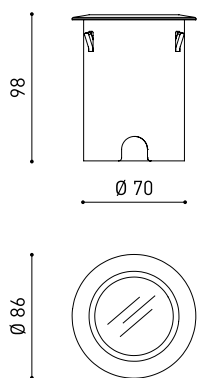

DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

PRODUIT

Nom	DARK S FLOOD 2700K N
Référence	A5740020N
Couleur	Noir
RAL	9005
Catégorie	OUTDOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	280 / 450 / 580 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	2,2 / 4 / 6 W
Courant	200 / 350 / 500 mA
Efficacité	127 / 113 / 97 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h
Classe d'efficacité énergétique	F

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	75%
Angle du faisceau lumineux	43°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Exclu: Doit être déporté
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	II

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP67
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK08
Dimensions d'encastrement	Ø73 mm
Pour usage extérieur	Oui
Température maximum supportée	80°
Charge supportée	7000
Poids	525 g
Poids avec emballage	605 g
Dimensions de l'emballage	125 x 140 x 110 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Acier Inoxydable (AISI 304) / Aluminium / Verre Transparent



Dark est un luminaire encastré de sol à LED pour l'éclairage ascendant d'éléments et la mise en relief de leur présence architecturale (structures, murs, arbres, jardins, corniches, etc.) *** NOTE: Boîte d'encastrement incluse.



DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-37 1 to 3 Dark S	2,2W	200mA	2700K	280 lm
			3000K	290 lm
			3500K	300 lm
			4000K	310 lm
0434-00-39 1 to 3 Dark S	4W	350mA	2700K	450 lm
			3000K	470 lm
			3500K	490 lm
			4000K	500 lm
0434-00-42 1 to 3 Dark S	6W	500mA	2700K	580 lm
			3000K	610 lm
			3500K	640 lm
			4000K	650 lm
220-240 V ~  NO DIM IP20				
Driver must be placed on remote Phase cut & other DIM options please consult				



	PRODUCT
Model	Connector IP67
Reference	0434-01-66- N
Category	Accessories
	For cable Ø4,5-6,5mm, section ≤1,5mm²



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

