




Größe

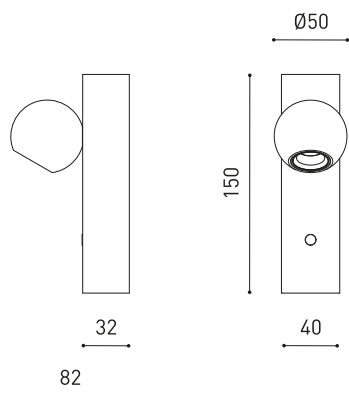

PRODUKT

Name	CYCLOP 2700K NT
Artikelnummer	A5760000NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	WALL

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	190 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	2,1 W
Lichtausbeute	90 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 108.000h
Energieeffizienzklasse	F

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	16°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	2,82 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	□

ANDERE DATEN


Dichtigkeit	IP20
Drehwinkel	360°
Gewicht	350 g
Gewicht inkl. Verpackung	421 g
Abmessungen der Verpackung	205 x 87 x 94 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat




Als Übung in monolithischen Formen ergänzt Cyclop die Arkoslight Kollektion als Lesewandleuchte für das Kopfende des Bettes und verleiht ihm eine minimalistische und zeitgemäße Ästhetik. In Anlehnung an die Bewegung des menschlichen Auges lässt sich eine um 360° drehbare Kugel ausrichten und erzeugt ein warmes, konzentriertes Licht. Die Lichtquelle und der Reflektor sind gegenüber der Außenfläche der Kugel zurückgesetzt und verhindern dadurch jegliche Blendung. So entsteht eine funktionale und entspannende Atmosphäre für Wohn- und Hospitality-Projekte. Cyclop ist in strukturierten Ausführungen in Weiß und Schwarz erhältlich und verfügt über einen vollständig in die Vorderseite der Leuchte integrierten Ein-/Ausschalter. Dadurch bleibt das elegante Design mit seinen klaren, reduzierten Linien erhalten. Cyclop wurde von Mario Ruiz entworfen.



Polar-koordinaten diagramm

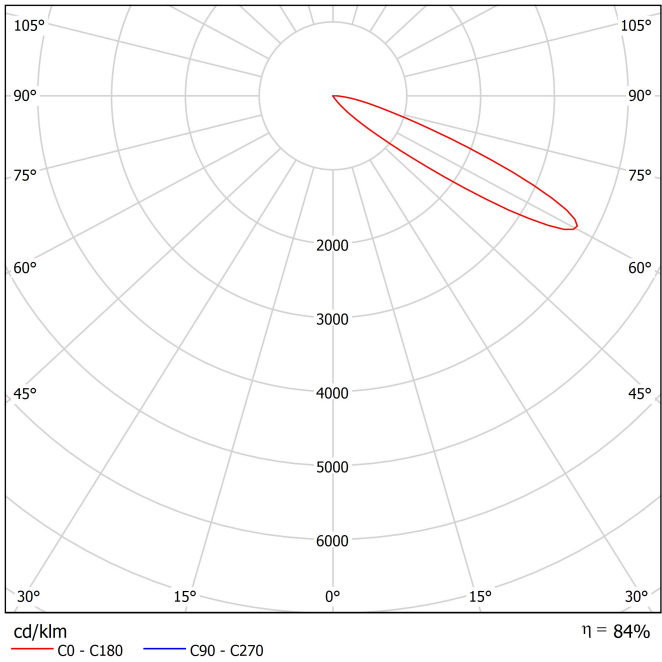

Kegeldiagramm

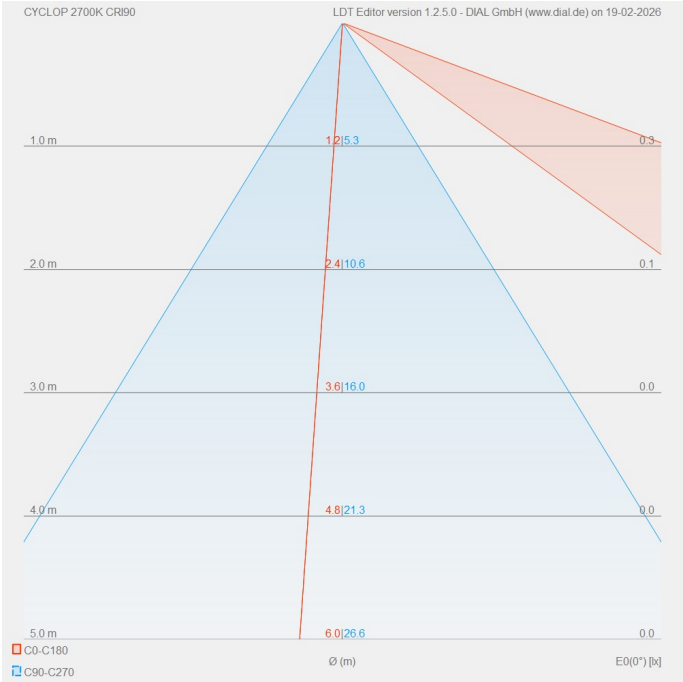



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

