




Dimensions

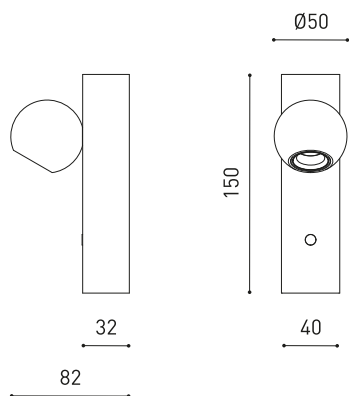

PRODUIT

Nom	CYCLOP 2700K WT
Référence	A5760000WT
Coleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	WALL

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	190 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	2,1 W
Efficacité	90 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 108.000h
Classe d'efficacité énergétique	F

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	84%
Angle du faisceau lumineux	16°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	2,82 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Angle de rotation	360°
Poids	350 g
Poids avec emballage	421 g
Dimensions de l'emballage	205 x 87 x 94 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



Dans un exercice de formes monolithiques, Cyclop rejoint la collection Arkoslight en tant qu'applique de lecture pour tête de lit, apportant une esthétique minimaliste et contemporaine. À l'image du mouvement de l'œil humain, une sphère capable de pivoter à 360° projette une lumière chaleureuse et concentrée. La source lumineuse et le réflecteur sont tous deux en retrait par rapport au plan extérieur de la sphère, évitant ainsi tout risque d'éblouissement. Le résultat est la création d'une atmosphère fonctionnelle et relaxante pour les projets résidentiels et hôteliers. Disponible en finition blanche et noire texturées, Cyclop intègre un bouton marche/arrêt parfaitement intégré à la partie frontale du luminaire, préservant un design élégant aux lignes épurées. Cyclop est conçu par Mario Ruiz.





Diagramme polaire


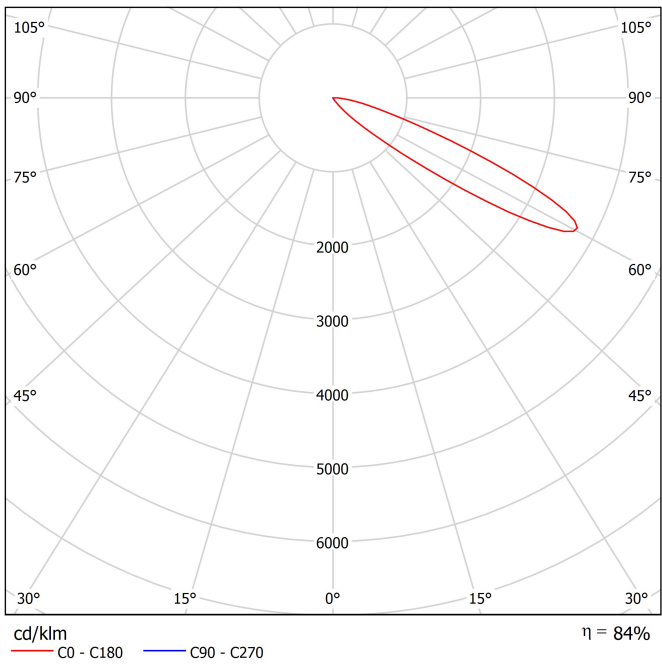


Diagramme conique



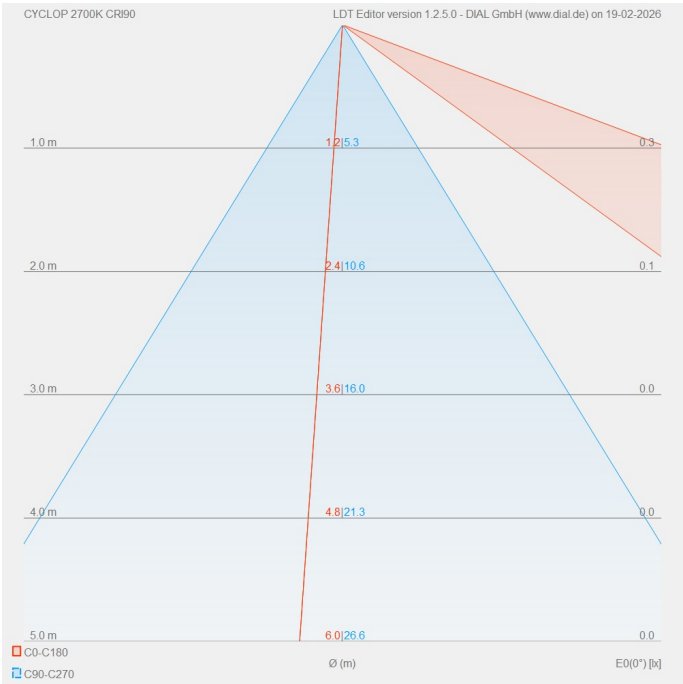

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

