



Dimensions



Accessoires



DRIVER OPTIONS

Nom
Référence
Coleur
RAL
Catégorie

Type
Flux lumineux brut
Température de couleur
Stabilité chromatique
Indice de reproduction chromatique
Puissance
Efficacité
Durée de vie de la LED
Classe d'efficacité énergétique

Efficacité lumineuse
Angle du faisceau lumineux

Driver
Variation d'intensité
Classe d'isolation électrique

Étanchéité
Contrôle sans fil
Dimensions d'encastrement
Poids
Poids avec emballage
Dimensions de l'emballage
Unités par emballage
Matériaux

PRODUIT

WALKER 2700K N
A5780000N
Noir
Couleur de masse similaire à RAL 9005
WALL

SOURCE DE LUMIÈRE

LED
70 lm
2700 K
MacAdam Step 3
CRI>95
0,5 W
140 lm/W
L90B10 >50.000h
E

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

20%
62°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Exclu: Doit être déporté
Non Dim / DALI
II


D'AUTRES DONNÉES

IP20
Veillez consulter
18 x 167 mm
60 g
110 g
231 x 69 x 64 mm
1
Aluminium / Polycarbonate



Walker est un luminaire encastré mural, idéal pour guider la circulation dans les couloirs, les escaliers et les zones de passage. Un design discret dans le domaine de l'éclairage technique qui se fond dans l'architecture elle-même, permettant à la lumière d'émerger du mur, particulièrement dans sa version trimless. Son faisceau directionnel et sa distribution lumineuse à ouverture contrôlée favorisent le rythme visuel lorsqu'il est utilisé en répétition. Disponible en différentes températures de couleur (de 2700K à 4000K), il a été conçu pour s'intégrer naturellement dans les projets résidentiels et d'hospitality.

Diagramme conique

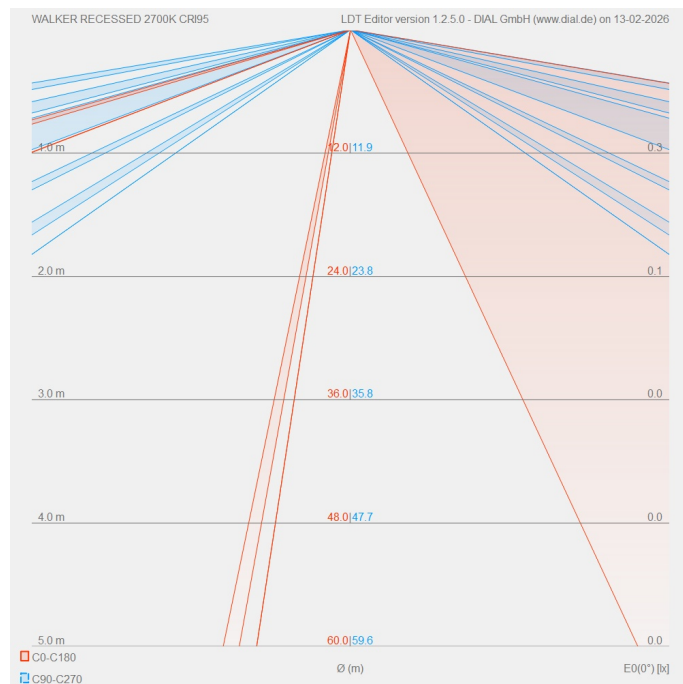



WALKER Recessed								
DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux		
 NO DIM	0434-02-43	1	0,5W	200mA	2700K	70 lm		
	0434-00-37 *	1 to 12			3000K	75 lm		
 NO DIM	0434-02-44 *	1 to 12			3500K	80 lm		
					4000K	85 lm		
 DALI								
220 V~		* Driver must be placed on remote						
240								



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

