



Dimensioni



Accessori



DRIVER OPTIONS

Nome	WALKER 2700K N
Articolo	A5780000N
Colore	Nero
RAL	Colore simile al RAL 9005
Categoria	WALL

PRODOTTO

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	70 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>95
Potenza	0,5 W
Efficienza	140 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >50.000h
Classe di efficienza energetica	E

SORGENTE DI LUCE

Efficienza luminosa	20%
Angolo del fascio di luce	62°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim / DALI
Classe di isolamento elettrico	II

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Misure di incasso	18 x 167 mm
Peso	60 g
Peso compresso l'imballaggio	110 g
Dimensioni dell'imballaggio	231 x 69 x 64 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

ALTRI DATI



Walker è un apparecchio da incasso a parete, ideale per guidare il passaggio in corridoi, scale e zone di transito. Un design discreto nell'ambito dell'illuminazione tecnica che si fonde con l'architettura stessa, permettendo alla luce di emergere dalla parete, soprattutto nella sua versione trimless. Il suo fascio luminoso direzionale e la distribuzione controllata della luce favoriscono il ritmo visivo quando viene utilizzato in sequenza. Disponibile in diverse temperature di colore (da 2700K a 4000K), nasce con la vocazione di integrarsi in progetti residenziali e hospitality.



Diagramma di abbagliamento polare


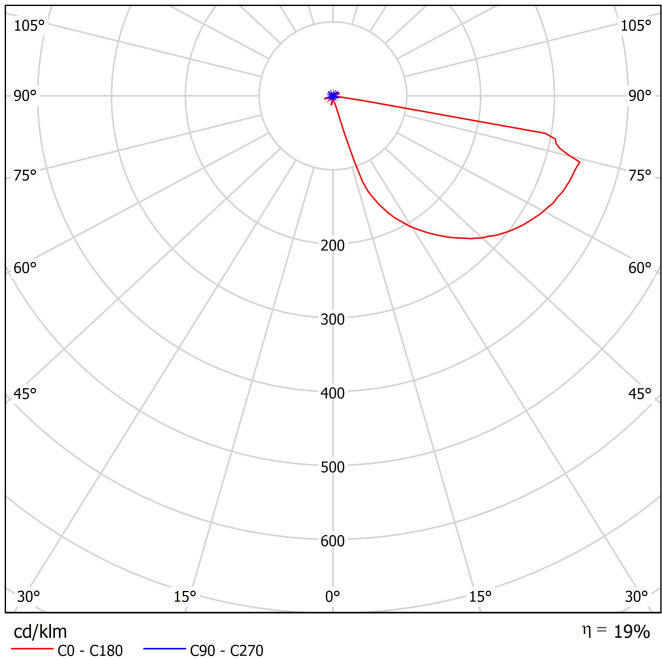


Diagramma conico



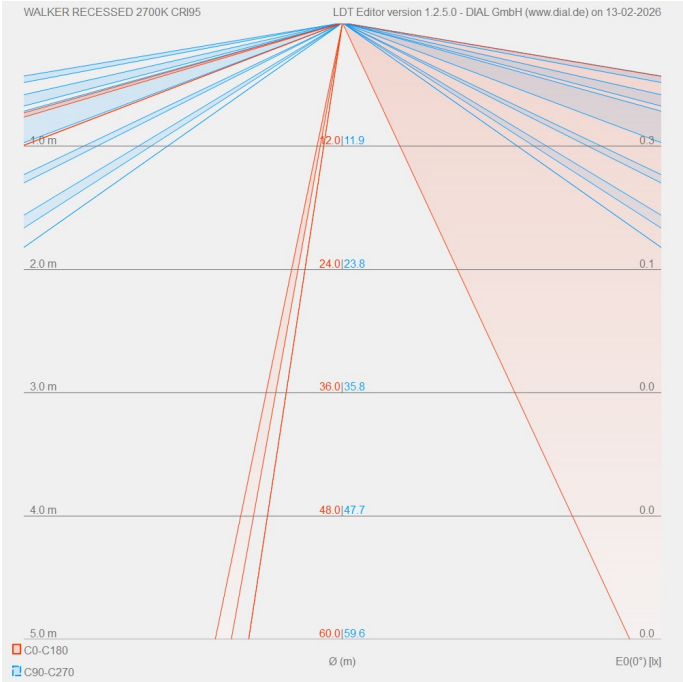

WALKER Recessed						
DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-02-43	1	0,5W	200mA	2700K	70 lm
					3000K	75 lm
 NO DIM	0434-00-37 *	1 to 12			3500K	80 lm
		1 to 12			4000K	85 lm
 DALI						
220 V~						
240						

* Driver must be placed on remote

* Driver must be placed on remote



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

