



Dimensiones



Accesorios



DRIVER OPTIONS

Nombre	
Referencia	
Color	
RAL	
Categoría	

Tipo	
Flujo luminoso	
Temperatura de color	
Estabilidad cromática	
Índice de reproducción cromática	
Potencia	
Eficacia	
Horas de vida del LED	
Eficiencia energética	

Eficiencia lumínica	
Ángulo del haz de luz	

Driver	
Regulación	
Clase de seguridad eléctrica	

Estanqueidad	
Control inalámbrico	
Medidas de empotramiento	
Peso	
Peso con embalaje	
Dimensiones embalaje	
Unidades por embalaje	
Materiales	

PRODUCTO

WALKER 3000K N
A5780001N
Negro
Color en masa similar a RAL 9005
WALL

FUENTE DE LUZ

LED
75 lm
3000 K
MacAdam Step 3
CRI>95
0,5 W
150 lm/W
L90B10 >50.000h
E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

20%
62°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Excluido: Debe colocarse en remoto
No Dim / DALI
II

OTROS DATOS

IP20
Consultar
18 x 167 mm
60 g
110 g
231 x 69 x 64 mm
1
Aluminio / Policarbonato



Walker es una luminaria empotrable a pared, idónea para guiar el tránsito en pasillos, escaleras y zonas de paso. Un diseño silencioso dentro de la iluminación técnica que logra fundirse con la propia arquitectura, permitiendo que la luz emerja de la pared, especialmente en su versión trimless. Su haz de luz direccional y de apertura controlada favorece el ritmo visual mediante su uso en repetición. Disponible en diferentes temperaturas de color (desde 2700K hasta 4000K), nace con la vocación de integrarse en proyectos residenciales y de hospitality.





Diagrama polar



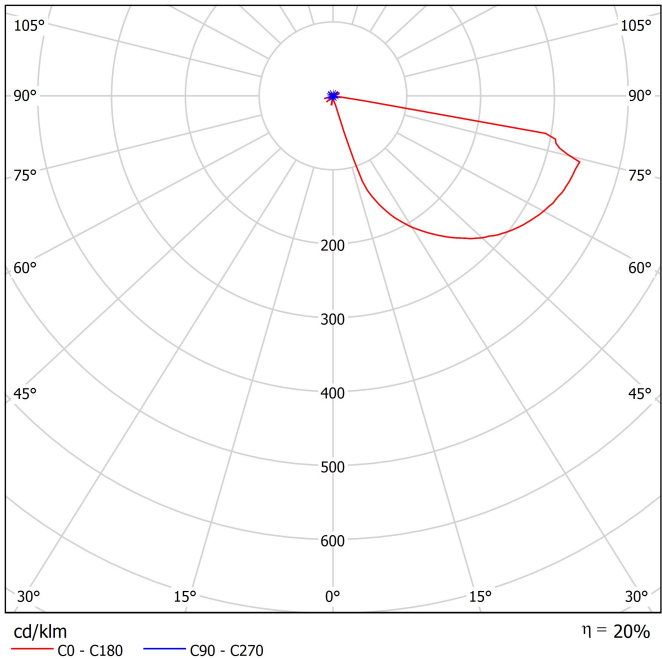


Diagrama cónico



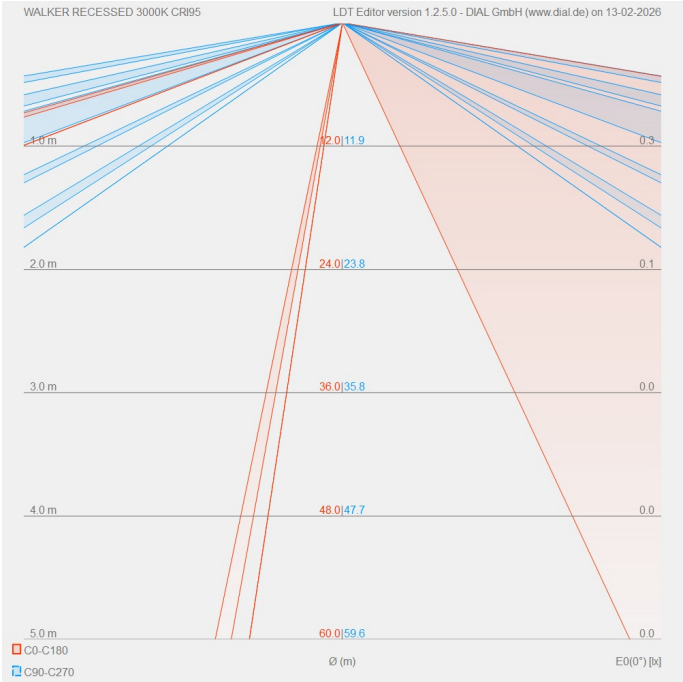

WALKER Recessed						
DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-02-43	1	0,5W	200mA	2700K	70 lm
					3000K	75 lm
	0434-00-37 *	1 to 12			3500K	80 lm
					4000K	85 lm
 DALI	0434-02-44 *	1 to 12				
220 240 V~		* Driver must be placed on remote				



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

