



Größe



Zubehör



DRIVER OPTIONS

Name	WALKER 3500K N
Artikelnummer	A5780003N
Farbe	Schwarz
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9005
Kategorie	WALL

PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	80 lm
Farbtemperatur	3500 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI>95
Leistung	0,5 W
Lichtausbeute	160 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 >50.000h
Energieeffizienzklasse	D

LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	20%
Abstrahlwinkel	62°

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Exklusiv: Muss extern platziert werden
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI
Schutzklasse	II

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Einbaumaße	18 x 167 mm
Gewicht	60 g
Gewicht inkl. Verpackung	110 g
Abmessungen der Verpackung	231 x 69 x 64 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat


ANDERE DATEN




Walker ist eine in die Wand eingelassene Leuchte, die sich ideal zur Orientierung in Fluren, Treppenhäusern und Durchgangsbereichen eignet. Ein zurückhaltendes Design innerhalb der technischen Beleuchtung, das mit der Architektur verschmilzt und das Licht direkt aus der Wand hervortreten lässt, insbesondere in der trimless-Version. Sein gerichteter Lichtaustritt und die kontrollierte Lichtverteilung schaffen einen visuellen Rhythmus, insbesondere bei wiederholtem Einsatz. Erhältlich in verschiedenen Farbtemperaturen [von 2700K bis 4000K], wurde Walker für die nahtlose Integration in Wohn- und Hospitality-Projekte entwickelt.



Polar-koordinaten diagramm

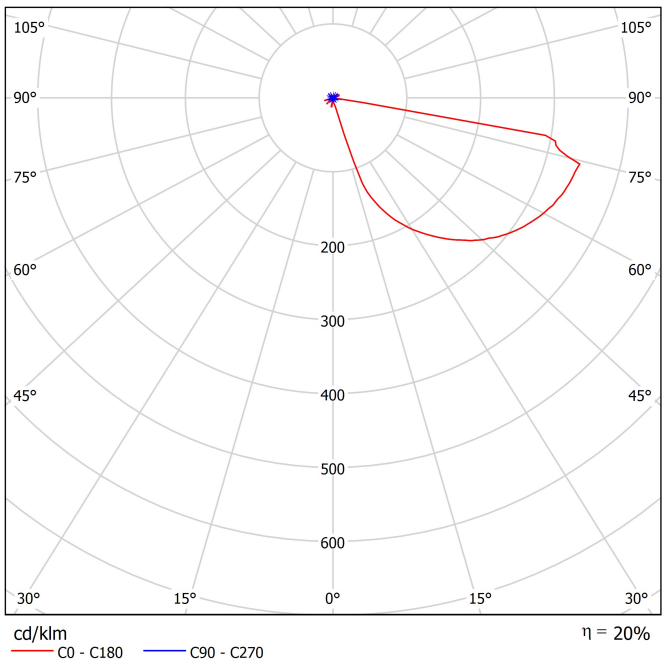

Kegeldiagramm

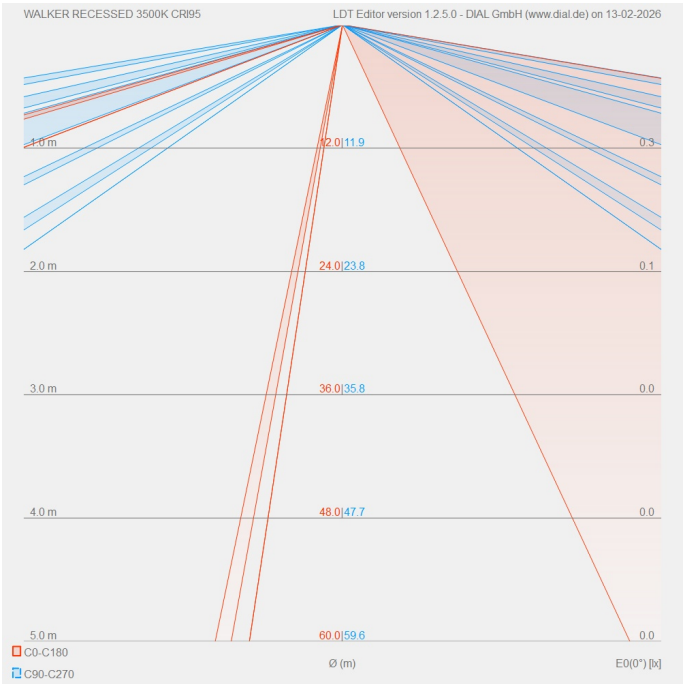



WALKER Recessed						
DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-02-43	1	0,5W	200mA	2700K	70 lm
	0434-00-37 *	1 to 12			3000K	75 lm
 NO DIM	0434-02-44 *	1 to 12			3500K	80 lm
					4000K	85 lm
220 240 V~		* Driver must be placed on remote				



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

