




## Dimensioni



## Accessori

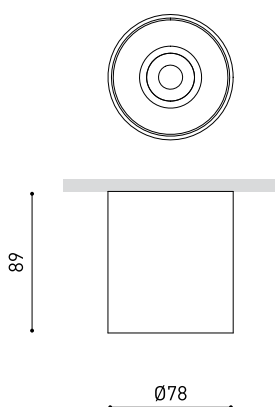

DRIVER OPTIONS



HIGH CHROMATIC LED

## PRODOTTO

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Nome      | BUDDY SURFACE SUPER SPOT 3500K NT |
| Articolo  | A5940003NT                        |
| Colore    | Nero Strutturato                  |
| RAL       | 9005                              |
| Categoria | SURFACE                           |

## SORGENTE DI LUCE

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flusso luminoso lordo            | 1060 lm          |
| Temperatura di colore            | 3500 K           |
| Stabilità cromatica              | MacAdam Step 2   |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90         |
| Potenza                          | 8,8 W            |
| Corrente                         | 700 mA           |
| Efficienza                       | 120 lm/W         |
| Ore di vita del LED              | L80B10 > 55.000h |
| Classe di efficienza energetica  | E                |

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Efficienza luminosa       | 58%  |
| Angolo del fascio di luce | 12°  |
| UGR                       | < 19 |

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Driver                         | Esclusi       |
| Regolazione                    | No Dim / DALI |
| Classe di isolamento elettrico | II            |

## ALTRI DATI

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tenuta stagna                | IP20                                             |
| Wireless control             | Consultare                                       |
| Peso                         | 285 g                                            |
| Peso compresso l'imballaggio | 350 g                                            |
| Dimensioni dell'imballaggio  | 111 x 104 x 95 mm                                |
| Unità per imballaggio        | 1                                                |
| Materiali                    | Alluminio / Policarbonato / Polimetilmetacrilato |




Buddy è disponibile come apparecchio a plafone, distinguendosi per le sue dimensioni ridotte e permettendo l'installazione su qualsiasi tipo di materiale. Tutti i vantaggi di questo faretto compatto e potente sono disponibili nelle versioni recessed, trimless e surface: LED ad alta efficienza energetica, opzione Tunable White: 1800K-4000K o 2700K-5000K, opzione Dim to Warm: 1800K-3000K, ottiche flood, medium, spot e superspot, UGR < 19. Una famiglia che ha tutto, progettata da Rubén Saldaña.

Diagramma di abbagliamento polare



Diagramma conico

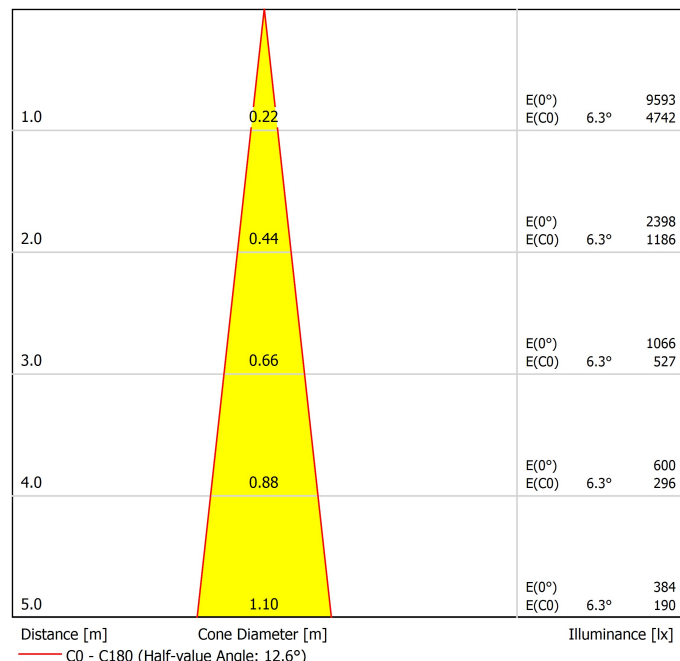

UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| ρ Ceiling                                                        |     | 70                                                | 70    | 50    | 50    | 30    | 70                                         | 70    | 50    | 50    | 30    |  |
| ρ Walls                                                          |     | 50                                                | 30    | 50    | 30    | 30    | 50                                         | 30    | 50    | 30    | 30    |  |
| ρ Floor                                                          |     | 20                                                | 20    | 20    | 20    | 20    | 20                                         | 20    | 20    | 20    | 20    |  |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |       |       |       |       | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |       |       |       |       |  |
| 2H                                                               | 2H  | -28.4                                             | -27.8 | -28.2 | -27.6 | -27.4 | -30.4                                      | -29.7 | -30.1 | -29.6 | -29.4 |  |
|                                                                  | 3H  | -28.6                                             | -28.0 | -28.3 | -27.7 | -27.5 | -30.5                                      | -29.9 | -30.2 | -29.7 | -29.5 |  |
|                                                                  | 4H  | -28.6                                             | -28.1 | -28.3 | -27.8 | -27.6 | -30.6                                      | -30.0 | -30.3 | -29.8 | -29.5 |  |
|                                                                  | 6H  | -28.7                                             | -28.2 | -28.4 | -27.9 | -27.6 | -30.7                                      | -30.2 | -30.3 | -29.9 | -29.6 |  |
|                                                                  | 8H  | -28.7                                             | -28.3 | -28.4 | -28.0 | -27.7 | -30.7                                      | -30.2 | -30.4 | -29.9 | -29.6 |  |
| 4H                                                               | 12H | -28.8                                             | -28.3 | -28.4 | -28.0 | -27.7 | -30.7                                      | -30.3 | -30.4 | -30.0 | -29.7 |  |
|                                                                  | 2H  | -28.6                                             | -28.1 | -28.3 | -27.8 | -27.6 | -30.6                                      | -30.0 | -30.3 | -29.8 | -29.5 |  |
|                                                                  | 3H  | -28.8                                             | -28.3 | -28.4 | -28.0 | -27.7 | -30.7                                      | -30.3 | -30.4 | -30.0 | -29.7 |  |
|                                                                  | 4H  | -28.8                                             | -28.5 | -28.5 | -28.1 | -27.8 | -30.8                                      | -30.4 | -30.4 | -30.1 | -29.8 |  |
|                                                                  | 6H  | -28.9                                             | -28.6 | -28.5 | -28.2 | -27.9 | -30.9                                      | -30.6 | -30.5 | -30.2 | -29.8 |  |
| 8H                                                               | 8H  | -29.0                                             | -28.7 | -28.6 | -28.3 | -27.9 | -30.9                                      | -30.6 | -30.5 | -30.3 | -29.9 |  |
|                                                                  | 12H | -29.0                                             | -28.8 | -28.6 | -28.4 | -27.9 | -31.0                                      | -30.7 | -30.5 | -30.3 | -29.9 |  |
|                                                                  | 4H  | -29.0                                             | -28.7 | -28.6 | -28.3 | -27.9 | -30.9                                      | -30.6 | -30.5 | -30.3 | -29.9 |  |
|                                                                  | 6H  | -29.1                                             | -28.8 | -28.6 | -28.4 | -28.0 | -31.0                                      | -30.8 | -30.6 | -30.4 | -29.9 |  |
|                                                                  | 8H  | -29.1                                             | -28.9 | -28.6 | -28.5 | -28.0 | -31.1                                      | -30.9 | -30.6 | -30.4 | -30.0 |  |
| 12H                                                              | 12H | -29.2                                             | -29.0 | -28.7 | -28.6 | -28.1 | -31.1                                      | -31.0 | -30.6 | -30.5 | -30.0 |  |
|                                                                  | 4H  | -29.0                                             | -28.8 | -28.6 | -28.4 | -27.9 | -31.0                                      | -30.7 | -30.5 | -30.3 | -29.9 |  |
|                                                                  | 6H  | -29.1                                             | -28.9 | -28.6 | -28.5 | -28.0 | -31.1                                      | -30.9 | -30.6 | -30.4 | -30.0 |  |
|                                                                  | 8H  | -29.2                                             | -29.0 | -28.7 | -28.6 | -28.1 | -31.1                                      | -31.0 | -30.6 | -30.5 | -30.0 |  |
|                                                                  | 12H | -29.2                                             | -29.0 | -28.7 | -28.6 | -28.1 | -31.1                                      | -31.0 | -30.6 | -30.5 | -30.0 |  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |  |
| S = 1.0H                                                         |     | +4.6 / -17.5                                      |       |       |       |       | +4.5 / -16.9                               |       |       |       |       |  |
| S = 1.5H                                                         |     | +7.3 / -86.2                                      |       |       |       |       | +7.3 / -86.1                               |       |       |       |       |  |
| S = 2.0H                                                         |     | +9.3 / -84.2                                      |       |       |       |       | +9.3 / -84.1                               |       |       |       |       |  |
| Standard table                                                   |     | BK00                                              |       |       |       |       | BK00                                       |       |       |       |       |  |
| Correction<br>Summand                                            |     | -15.0                                             |       |       |       |       | -15.1                                      |       |       |       |       |  |
| Corrected Glare Indices referring to 1060lm Total Luminous Flux  |     |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |  |



| DRIVER OPTIONS                                                                             |            | P    | I     | CCT   | Flux    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-------|---------|--|--|
|  NO DIM | 0433-00-27 | 8,8W | 700mA | 2700K | 970 lm  |  |  |
|                                                                                            |            |      |       | 3000K | 1020 lm |  |  |
|                                                                                            | 0434-03-01 |      |       | 3500K | 1060 lm |  |  |
|                                                                                            |            |      |       | 4000K | 1090 lm |  |  |
|  DALI   |            |      |       |       |         |  |  |
| 220<br>240 V~                                                                              |            |      |       |       |         |  |  |

| Vivid Model<br>Colour Temperature                                                                     | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading             |       |       | •     | •     |            |
|  Fruits & Vegetables |       | •     | •     |       |            |
|  Bakery              | •     |       |       |       |            |
|  Retail              |       | •     | •     |       |            |
|  Cosmetics           |       |       | •     | •     |            |
|  Meat                |       |       |       |       | •          |
|  Fish                |       |       |       | •     |            |
|  Seafood            |       |       |       | •     | •          |

## High Chromatic LED

### Per presentazione commerciale del prodotto.

Arkosligh offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale.

Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attraenti e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attraenti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito diodo e il suo fosforo di rivestimento specifico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

