


Dimensiones



Accesorios



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

PRODUCTO

Nombre	MR.BEAM REMOTE 3000K GT
Referencia	A5970001GT
Color	Gris Texturizado
RAL	7021
Categoría	OUTDOOR

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	770 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	5 W
Eficacia	154 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	80%
Ángulo del haz de luz	74°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Regulación	No Dim / DALI / Recorte de Fase
Clase de seguridad eléctrica	II

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP65
Resistencia a impactos	IK07
Uso en exteriores	Sí
Peso	835 g
Peso con embalaje	1020 g
Dimensiones embalaje	155 x 126 x 120 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato / Cristal Óptico



Su diseño preciosista incorpora una esfera de vidrio en su óptica interior, utilizando la refracción para dirigir la luz hacia el exterior; lo que permite aminorar el deslumbramiento de una manera extraordinaria y concentrar la luz, además, en un ángulo definido. Disponible en forma cilíndrica y ortogonal, Mr. Beam se integra con total naturalidad en entornos de outdoor mediante una iluminación precisa y la puesta en valor de la materialidad propia de cada proyecto.

Diagrama polar




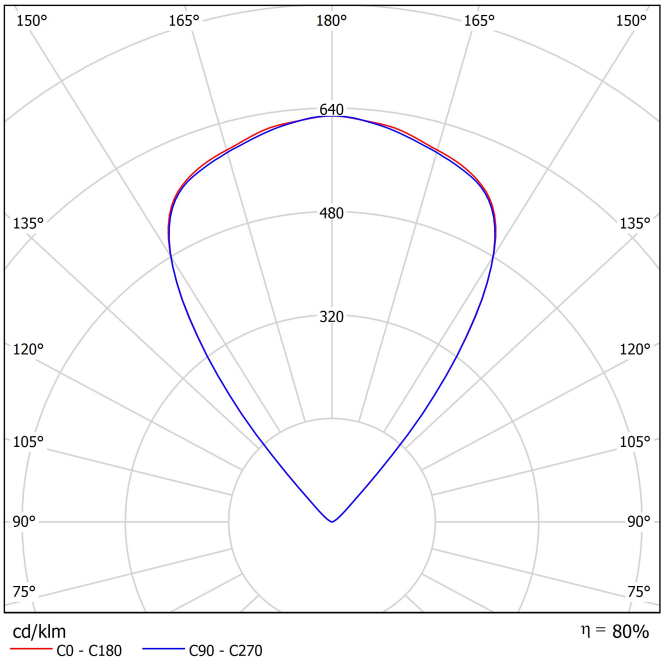


Diagrama cónico

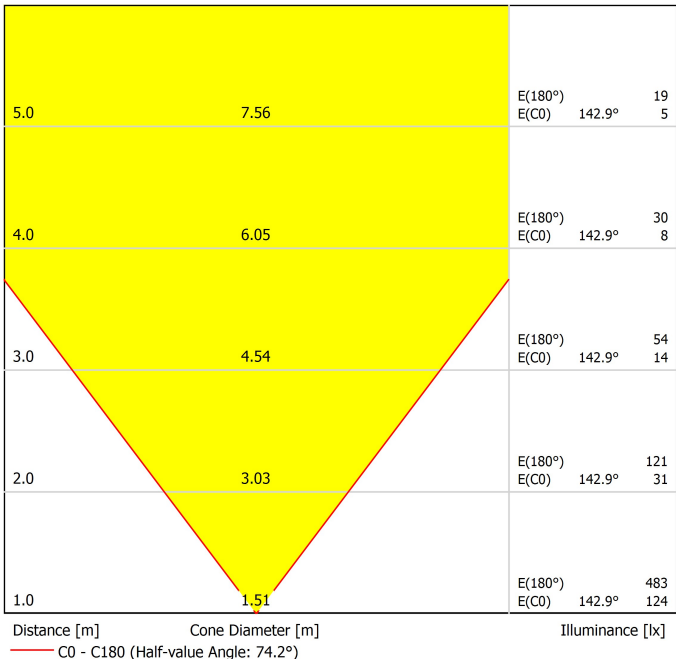



MR BEAM Remote						
DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-02-45	1 to 2	5W	300mA	2700K	720 lm
 DALI	0434-02-46	1 to 2			3000K	770 lm
 PHASE CUT	0434-02-48	1				
220 240 V~						



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

