




## DIMENSIONI



## ACCESSORI



WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

<b>Nome</b>	SCOPE 21 SUSP 7W 2700K NG
<b>Articolo</b>	A2611000NG
<b>Colore</b>	Nero-Oro - Altri colori, consultare
<b>Colore della base</b>	Nero Strutturato
<b>RAL</b>	9005 & 1036
<b>Categoria</b>	SUSPENSION
<b>Tipo</b>	LED
<b>Flusso luminoso lordo</b>	910 lm
<b>Temperatura di colore</b>	2700 K
<b>Stabilità cromatica</b>	MacAdam Step 2
<b>Indice di Riproduzione Cromatica</b>	CRI > 90
<b>Potenza</b>	7 W
<b>Corrente</b>	200 mA
<b>Efficienza</b>	130 lm/W
<b>Ore di vita del LED</b>	L90B10 > 55.000h
<b>Efficienza luminosa</b>	84%
<b>Angolo del fascio di luce</b>	47°
<b>Driver</b>	Incluso
<b>Valori di potenza del sistema</b>	8,25 W
<b>Tensione</b>	220V/240V
<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
<b>Regolazione</b>	No Dim
<b>Classe di isolamento elettrico</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Tenuta stagna</b>	IP20
<b>Lunghezza del cavo</b>	Max. 2 m
<b>Tenditore di regolazione rapida</b>	Sì
<b>Peso</b>	1100 g
<b>Peso compresso l'imballaggio</b>	1280 g
<b>Dimensioni dell'imballaggio</b>	478 x 114 x 104 mm
<b>Unità per imballaggio</b>	1
<b>Materiali</b>	Alluminio / Polycarbonato

## PRODOTTO

SCOPE 21 SUSP 7W 2700K NG  
A2611000NG  
Nero-Oro - Altri colori, consultare  
Nero Strutturato  
9005 & 1036  
SUSPENSION

## SORGENTE DI LUCE

LED  
910 lm  
2700 K  
MacAdam Step 2  
CRI > 90  
7 W  
200 mA  
130 lm/W  
L90B10 > 55.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

84%  
47°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso  
8,25 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
No Dim

## ALTRI DATI

IP20  
Max. 2 m  
Sì  
1100 g  
1280 g  
478 x 114 x 104 mm  
1  
Alluminio / Polycarbonato



Scope è un apparecchio d'illuminazione LED per applicazioni da sospensione e da piano d'appoggio. Formalmente concepito come un cilindro verticale, risalta per la purezza e la semplicità delle sue linee. La sua salda sorgente di luce LED rientrante, il suo riflettore dalle dimensioni ridotte e il suo schermo interno opaco (in vari colori), offrono un elevato comfort visivo e un elegante effetto decorativo.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


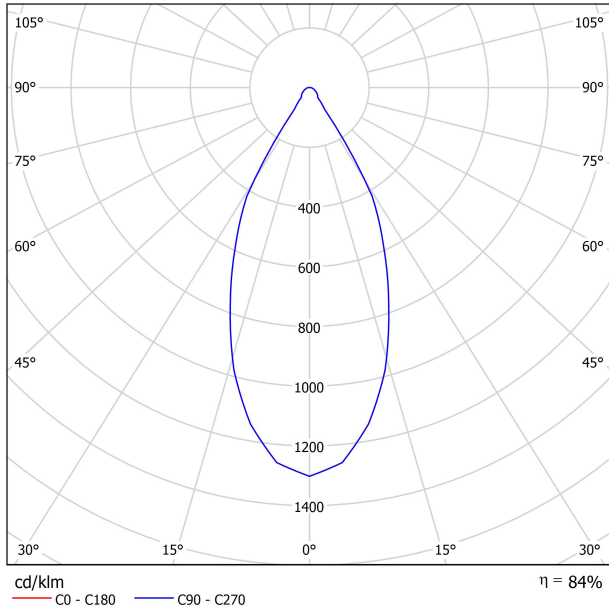


DIAGRAMMA CONICO




## SCOPE

### FEED

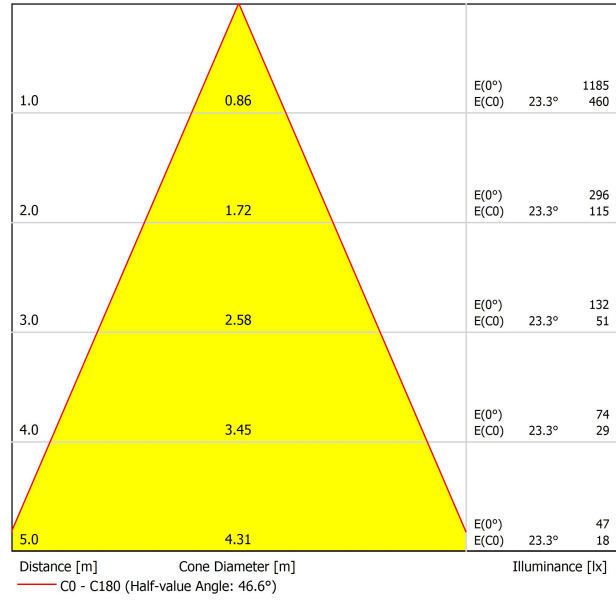


PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



### FASTENING



PRODUCT	
Model	Steel Cable Regulator Trimless
Reference	A023-00-06-   W   N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosone, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.



INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)

## PRODUCT

Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

