




DIMENSIONI



Nome	DREAM 2700K N
Articolo	A2790000N
Colore	Nero Opaco
RAL	Colore simile al RAL 7022
Categoria	WALL, FLOOR & PORTABLE

PRODOTTO

DREAM 2700K N
A2790000N
Nero Opaco
Colore simile al RAL 7022
WALL, FLOOR & PORTABLE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	195 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	2,1 W
Corrente	700 mA
Efficienza	93 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

SORGENTE DI LUCE

LED
195 lm
2700 K
MacAdam Step 3
CRI > 90
2,1 W
700 mA
93 lm/W
L90B10 > 102.000h

Efficienza luminosa	94%
Angolo del fascio di luce	17°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

94%
17°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	3,30 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	⊕

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso
3,30 W
220V/240V
50/60 Hz
No Dim
⊕

Tenuta stagna	IP20
Peso	300 g
Peso compresso l'imballaggio	461 g
Dimensioni dell'imballaggio	350 x 118 x 108 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Silicone

ALTRI DATI

IP20
300 g
461 g
350 x 118 x 108 mm
1
Alluminio / Silicone



Dream è un apparecchio a parete progettato per eseguire funzioni di lettura leggera nella testa del letto. Dream è facilmente orientabile a mano, flessibile e molto versatile. Qualunque sia la posizione in cui viene presa, Dream si adatta e può mantenerlo. Il suo rivestimento in silicone e le linee morbide della sua geometria rendono questa luminaria un pezzo estremamente attraente visivamente e molto piacevole al tatto. Dream offre un'ottima qualità di luce leggera, richiedendo un consumo straordinariamente basso.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


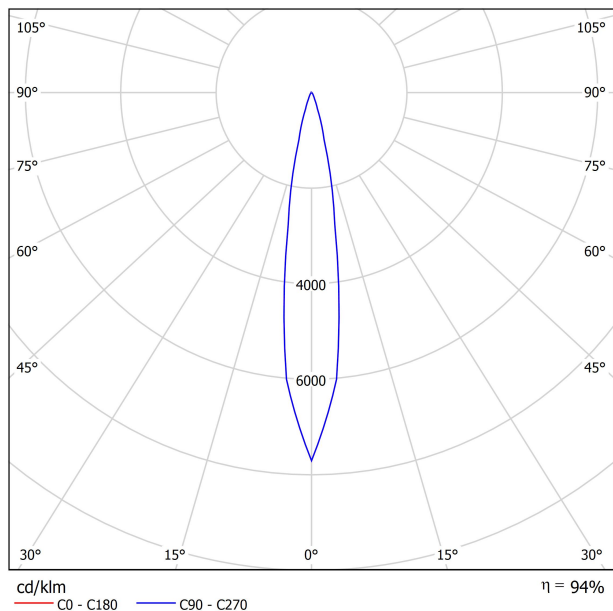


DIAGRAMMA CONICO



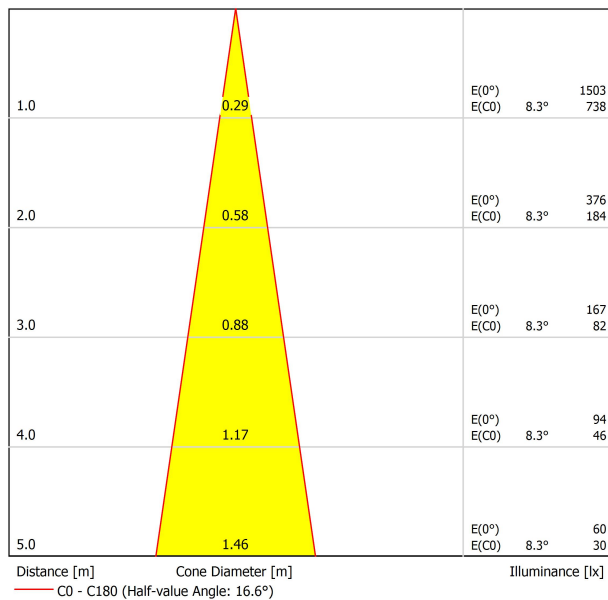

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

