


GRÖÖE



Name	
Artikelnummer	
Farbe	
Kategorie	

Typ	
Bruttolichtstrom	
Farbtemperatur	
Farbstabilität	
Farbwiedergabeindex	
Leistung	
Stromstärke	
Lichtausbeute	
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	
Abstrahlwinkel	

Driver	
Leistungswerte des Systems	
Spannung	
Frequenz	
Helligkeitssteuerung	
Schutzklasse	

Dichtigkeit	
Wireless control	
Gewicht	
Gewicht inkl. Verpackung	
Abmessungen der Verpackung	
Stück pro Verpackung	
Materialien	

PRODUKT

REC DOUBLE ENGINE 2700K PAINT

A3090110PR

Beschichtung

WALL

LICHTQUELLE

LED

2 X 2075 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI>90

2 X 14,7 W

2 X 450 mA

141 lm/W

L80B10 >60.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

67%

103°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv

33,84 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim



ANDERE DATEN

IP20

Bitte anfragen

2095 g

2220 g

408 x 145 x 64 mm


1

Aluminium / Polymethylmetacrylat




Rec ist eine LED-Wandleuchte, die besonders für indirekte Beleuchtungsfunktionen geeignet ist. Diese Leuchte fügt sich perfekt in Projekte ein, bei denen zwar dem Komfort der indirekten Beleuchtung Vorrang eingeräumt, jedoch eine hohe Lichtmenge benötigt wird. Die Gestaltung entspricht einem stilisierten Quader mit reinen Linien und minimalistischem Design.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

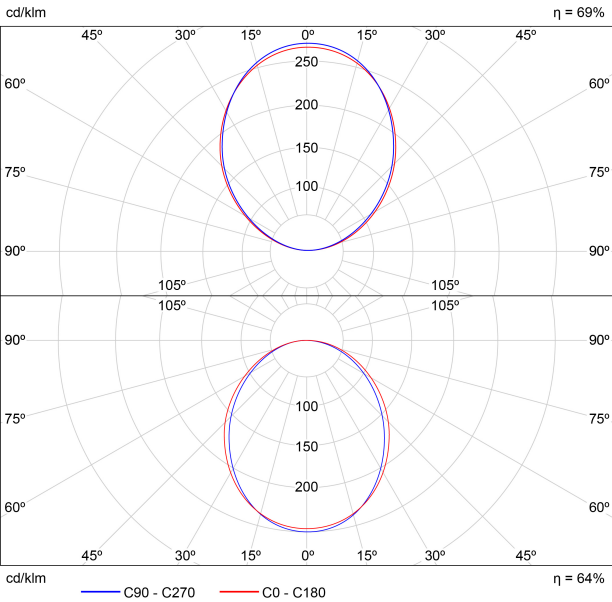

KEGELDIAGRAMM

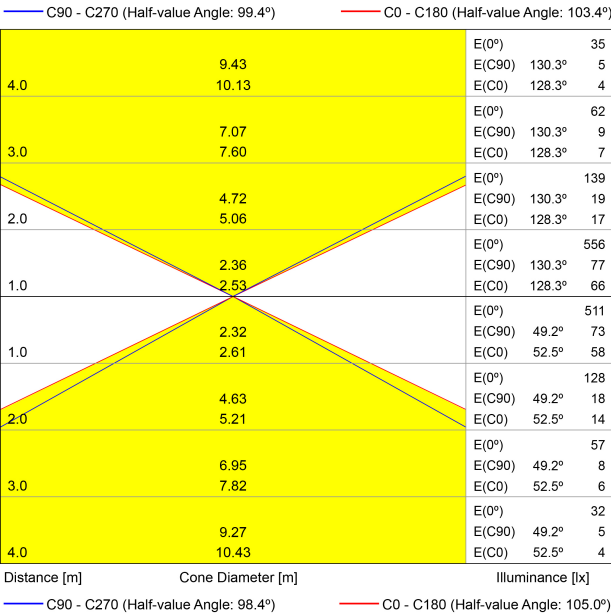



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

