



GRÖÖE



Name	
Artikelnummer	
Farbe	
RAL	
Kategorie	

Typ	
Bruttolichtstrom	
Farbtemperatur	
Farbstabilität	
Farbwiedergabeindex	
Leistung	
Stromstärke	
Lichtausbeute	
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	
Abstrahlwinkel	

Driver	
Leistungswerte des Systems	
Spannung	
Frequenz	
Helligkeitssteuerung	
Schutzklasse	

Dichtigkeit	
Wireless control	
Gewicht	
Gewicht inkl. Verpackung	
Abmessungen der Verpackung	
Stück pro Verpackung	
Materialien	

PRODUKT

REC DOUBLE ENGINE DIM 2700K NT
A3090120NT
Schwarz strukturiert
9005
WALL

LICHTQUELLE

LED
2 X 2075 lm
2700 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
2 X 14,7 W
2 X 450 mA
141 lm/W
L80B10 > 60.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

63%
103°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv
34,3 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI / Push
☐


ANDERE DATEN

IP20
Bitte anfragen
2095 g
2220 g
408 x 145 x 64 mm
1
Aluminium / Polymethylmetacrylat




Rec ist eine LED-Wandleuchte, die besonders für indirekte Beleuchtungsfunktionen geeignet ist. Diese Leuchte fügt sich perfekt in Projekte ein, bei denen zwar dem Komfort der indirekten Beleuchtung Vorrang eingeräumt, jedoch eine hohe Lichtmenge benötigt wird. Die Gestaltung entspricht einem stilisierten Quader mit reinen Linien und minimalistischem Design.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

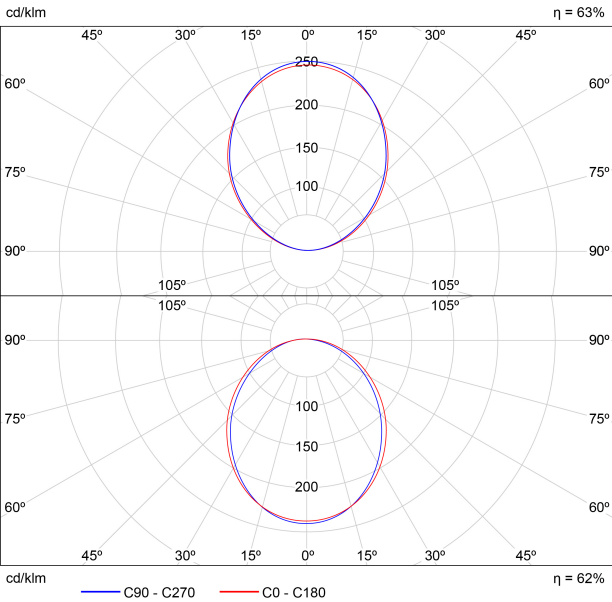

KEGELDIAGRAMM

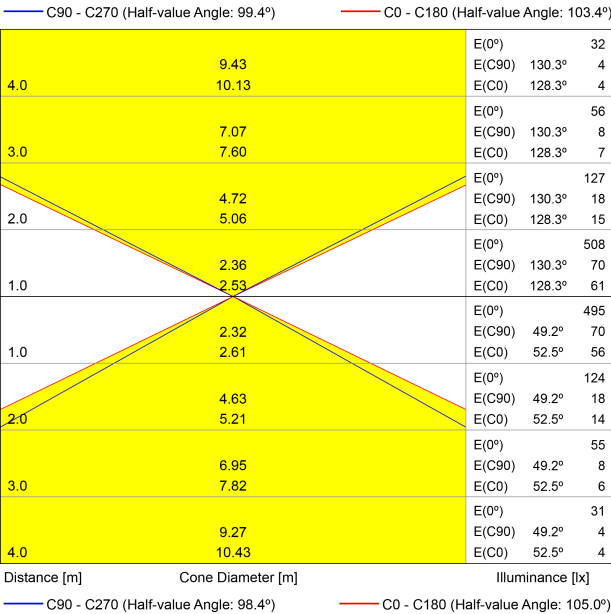



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

